aggiornato 16.05.2019

CIMITERO MAGGIORE


39



Viale del Cimitero 14

Priorità

5280

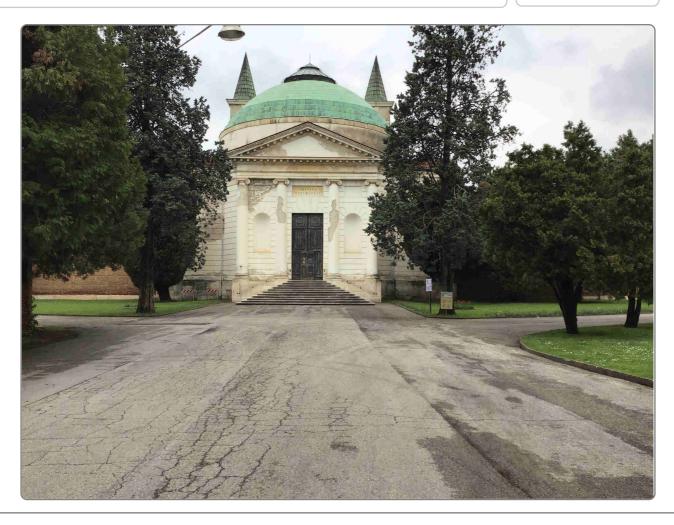

Il cimitero monumentale ha quattro ingressi, che sono anche le uscite: due laterali rispetto al viale principale, e due posti lungo la pista ciclabile che corre su uno dei prospetti laterali.

In corrispondenza dei due ingressi principali, ci sono i parcheggi riservati.

Il cimitero si divide in due parti, una storica e una recente, oggetto di ampliamento.

La parte storica, a pianta quadrata, si caratterizza da percorsi rettilinei in parte coperti da un porticato in cui ci sono i loculi e le tombe storiche, di famiglia. In un'ala del cimitero c'è la tomba del Palladio. Per accedere al porticato si devono superare dei gradoni in pietra, in condizioni di manutenzione non idonea (presentano distacco di materiale, profili non rettilinei, cedimenti). In due punti opposti tra loro sono state collocate due rampe in metallo per superare i gradoni. Le rampe presentano una pendenza non conforme alla normativa vigente.

La parte centrale del cimitero storico, caratterizzata dalle tombe a terra, è posta a circa 10 cm dalla quota del percorso principale, ha fondo in ciottoli sciolti, senza percorsi idonei tra le tombe. Per tale ragione si prevedono dei raccordi con piccole rampe e la stabilizzazione del materiale sciolto, laddove il percorso risulta di dimensioni idonee.

La parte storica è collegata alla zona più recente attraverso percorsi in piano. La Zona denominata Loggia A e B, di passaggio tra la zona storica e la zona più recente, è raggiungibile esclusivamente da gradoni. La parte recente è raggiungibile anche in bici oppure con il mezzo privato.

Tutti inpercorsi presentano sconnessioni, buche, pozzetti sporgenti. Per accedere ai loculi ci sono delle rampe non conformi in quanto hanno pendenze superiori al 5%.

La segnaletica di orientamento è da migliorare sul contrasto cromatico, e sul posizionamento. Sarebbe da incrementare una segnaletica orientativa per meglio individuare la localizzazione delle rampe

39



Viale del Cimitero 14

Priorità

5280



39

aggiornato 16.05.2



5280

CIMITERO MAGGIORE

Viale del Cimitero 14 Priorità


Destinazione d'uso Asilo nido ()	Frequenza Bassa O	Interesse turistico Basso	Interventi previsti	
Asilo nido 🔿	Bassa O	Basso	parahaggia C	
Scuola materna O	Media O	Medio O	parcheggio C)
Scuola Hateria O	Alta O	Alto	segnaletica est.	9
Scuola media inf. O	Nessuna O	Nessuno 🔾	segnaletica int.	•
Scuola media sup. Comm. O	Concentrazione	Collocazione ambientale	percorso est.	•
Scuola media sup. Tecn. O	di funzioni	Centro storico	percorso int.	
Direzione didattica O Uff. pubbl. statale O	Bassa Media	Area urbana		
Uff. pubbl. regionale ()	Alta	Periferia O	pavimentaz. est.	り
Uff. pubbl. provinciale O	Nessuna O		pavimentaz. int.	9
Uff. pubbl. comunale O			pensilina di protezione)
Azienda municipalizzata O	Edificio			
Chiesa O Cimitero (a)	storico		rampa fissa est.	
Ufficio postale O			rampa fissa int. C)
Istituto di credito O			servoscala est. C)
Ambulatorio A.S.L.			servoscala int.	`
Ospedale O	Condizione ambien	tale Variabile temporale	Scrvosodia irit.	_
Day hospital O U.S.L. O	STRADA CON TRAFF		corrimano est. C)
Casa protetta, R.S.A. O	VEICOLARE/PEDON	primi 12 mesi a partire dal		`
Centro sociale anziani	Scarso		corrimano int.	י
Centro diurno O	Alto)
Centro ricreativo O		7		,
Sede associazioni, sala circosc. O Consultorioi O	Costo totale degli interventi proposti		ascensore int. C)
Centro handicap O	Minimo			
Centro sportivo polifunz.	Contenuto	accesso princ. C)	
Centro sport. natatorio O	Medio			
Centro sport. atletica O	Alto	accesso second.)	
Centro sport. calcio O			soglie, zerbini C	`
Palestra pubblica O Centro sport. tennis O	Criteri as	Criteri assoggettati a correttivi		_
Centro ippico O	Edificio	ausili est. C)	
Centro culturale O	Edificio o ambier		_	
Biblioteca O	Completame	mod.vano ascens.	J	
Museo, pinacoteca O		Avvio di nuovo progetto O	mod.cabina ascens. C)
Teatro, cinematografo O	DDIODI	541 041 001 4 7 4		_
Ristorante, albergo O Pubblica sicurezza O	PRIORI	TA' CALCOLATA	mod.comandi ascens.	ر
Sede giudiziaria O			mod. infissi)
Vari rivolti al pubbl. O		5280		
			adeguam. serv. igienici	•
Presenza di utenti			costruz. serv. igienici C	C
Motori O	STRAL (CIO SUGGERITO	mand at mutt may make C	`
Sensoriali Cognitivi			mod. strutt. murarie	J
Pluripatologie			inserim. stalli C)
Lievi 🔾	7° S'	TRALCIO	adeguam. arredi C)
	, 0		adogadiii. dirodi	_

ultimo aggiornamento 16.05.2019


Company Victory

CIMITERO MAGGIORE

39

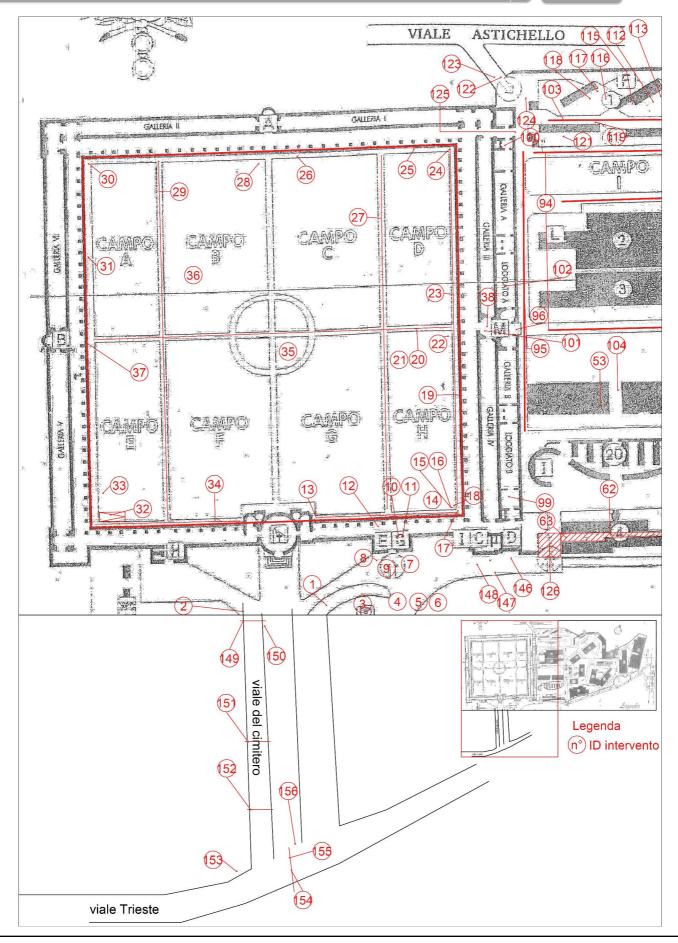

39

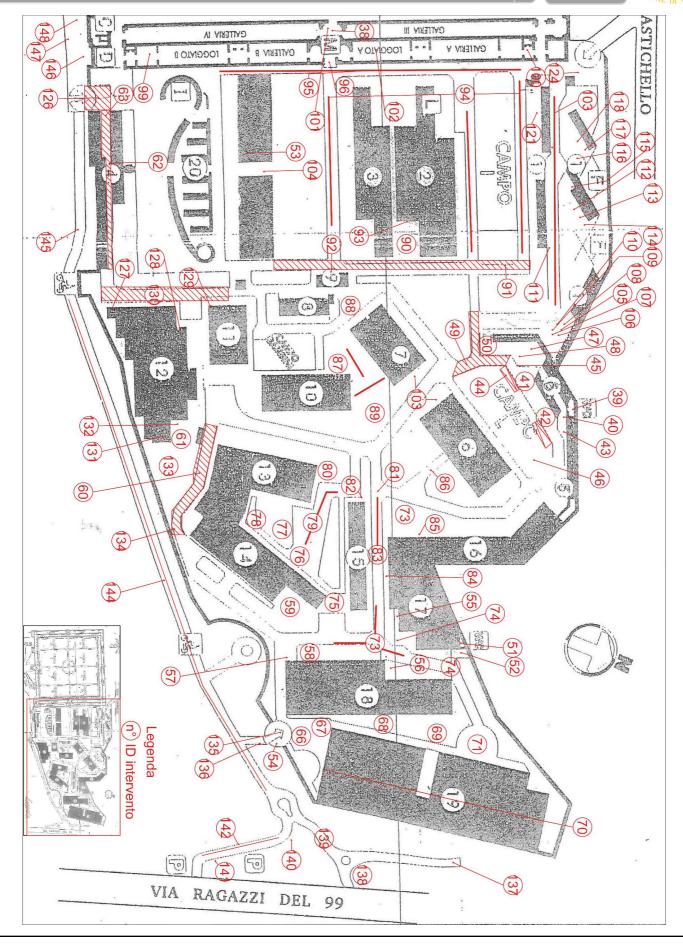

CIMITERO MAGGIORE

39

cod. edificio n. intervento

Viale del Cimitero 14

39-1

Criticità rilevata

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa.

Localizzazione intervento

Area esterna

Materiale proposto:

Conglomerato cementizio

Riferimenti alla normativa

Descrizione dell'intervento

Adequamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adequatamente alla pavimentazione esistente.

ATTENZIONE!

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Foto del rilievo



Lunghezza: 15

Larghezza: 1,7

Quantità: Metri Lineari

Stima scheda €. 2.376,60



CIMITERO MAGGIORE

39

cod. edificio n. intervento

Viale del Cimitero 14

39-2

Criticità rilevata

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa.

Localizzazione intervento

Area esterna

Materiale proposto:

Conglomerato cementizio

Riferimenti alla normativa

Descrizione dell'intervento

Adequamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adequatamente alla pavimentazione esistente.

ATTENZIONE!

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Foto del rilievo



Lunghezza: 25

Larghezza: 1,7

Quantità: Metri Lineari

Stima scheda €. 3.961,00



CIMITERO MAGGIORE

39

cod. edificio n. intervento

Viale del Cimitero 14

39-3

Criticità rilevata

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa.

Localizzazione intervento

Area esterna

Materiale proposto:

Conglomerato cementizio

Riferimenti alla normativa

Descrizione dell'intervento

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

ATTENZIONE!

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Foto del rilievo



Lunghezza: 3

Larghezza:

Quantità: Metri Lineari

1,5

Stima scheda €. 419,40



39

cod. edificio n. intervento

Viale del Cimitero 14

Criticità rilevata

39-4

Ostacolo dovuto a pozzetto sporgente

Localizzazione intervento

Area esterna

Conglomerato cementizio

Materiale proposto:

Descrizione dell'intervento

Riposizionamento del pozzetto/chiusino in modo da renderlo perfettamente complanare al pavimento. Stuccare le parti in rilievo per evitare possibili fonti di inciampo o rimodellare la pavimentazione circostante.


Riferimenti alla normativa

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14 Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3 Dgr. n.1428/2011 (allegato A) Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

ATTENZIONE!

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Foto del rilievo

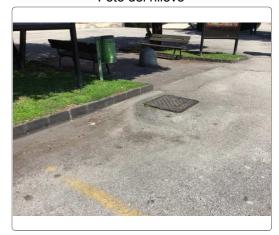

Lunghezza:

Larghezza:

Quantità: 1

Quantità: Metri Lineari

Stima scheda €. 105,00



39

cod. edificio n. intervento

Viale del Cimitero 14

Criticità rilevata

39-5

Assenza di segnaletica informativa

Localizzazione intervento

Area esterna

Materiale proposto:

Riferimenti alla normativa

Descrizione dell'intervento

Inserimento di segnaletica informativa composta da pannello verticale per lettura "a vista" e pannello inclinato per lettura tattile. Qualora il pannello espositivo sarà del tipo "a bandiera", dovrà essere collocato a un'altezza da terra non inferiore a 210 cm.

Foto del rilievo




Lunghezza: Larghezza: Quantità: Metri Lineari

1

Stima scheda €. 300,00

Note integrative:

La segnaletica presente risulta in adeguata in quanto la sua posizione è irraggiungibile agevolmente. Riposizionare la segnaletica in un punto in cui chiunque possa avvicinarsi agevolmente.

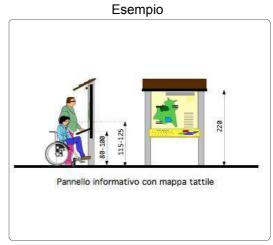

CIMITERO MAGGIORE

39

cod. edificio n. intervento

Viale del Cimitero 14

39-6

Criticità rilevata

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa.

Localizzazione intervento

Area esterna

Materiale proposto:

Conglomerato cementizio

Riferimenti alla normativa

Descrizione dell'intervento

Adequamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adequatamente alla pavimentazione esistente.

ATTENZIONE!

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Foto del rilievo



Lunghezza: Larghezza: 3

2

Quantità: Metri Lineari

Stima scheda €. 559,20



39

cod. edificio n. intervento

Viale del Cimitero 14

39-7

Criticità rilevata

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa.

Localizzazione intervento

Area esterna

Materiale proposto:

Trachite

Riferimenti alla normativa

Descrizione dell'intervento

Adequamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adequatamente alla pavimentazione esistente.

ATTENZIONE!

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Foto del rilievo



Lunghezza: 6

Larghezza:

Quantità: Metri Lineari

Stima scheda €. 5.649,60



39

cod. edificio n. intervento

Viale del Cimitero 14

39-8

Criticità rilevata

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa.

Localizzazione intervento

Area esterna

Materiale proposto:

Asfalto

Riferimenti alla normativa


Descrizione dell'intervento

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

ATTENZIONE!

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Foto del rilievo

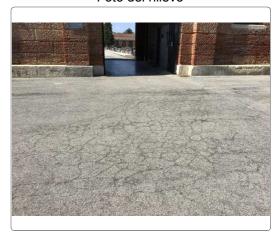

Lunghezza: 6

Larghezza:

Quantità: Metri Lineari

8

Stima scheda €. 3.753,60



39

cod. edificio n. intervento

Viale del Cimitero 14

39-9

Criticità rilevata

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa.

Localizzazione intervento

Accesso edificio

Materiale proposto:

Asfalto

Riferimenti alla normativa

Descrizione dell'intervento

Adequamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

ATTENZIONE!

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Foto del rilievo



Lunghezza: 3

Larghezza: 1

Quantità: Metri Lineari

Stima scheda €. 234,60

Note integrative:

Raccordo con la pavimentazione in pietra parlare al momento è fonte di inciampo perché non è esattamente complanare

Esempio



CIMITERO MAGGIORE

39

cod. edificio n. intervento

Viale del Cimitero 14

39-10

Criticità rilevata

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa.

Localizzazione intervento

Atrio interno

Materiale proposto:

Granito

Riferimenti alla normativa

Descrizione dell'intervento

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

ATTENZIONE!

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Foto del rilievo



Lunghezza: Larghezza: Quantità: Metri Lineari 10 3

Stima scheda €. 7.746,00

Note integrative:

Pietra di prun



39

cod. edificio n. intervento

Viale del Cimitero 14

Criticità rilevata

39-11

sdrucciolevolezza della pavimentazione

Localizzazione intervento

Atrio interno

Materiale proposto:

Riferimenti alla normativa

Descrizione dell'intervento

Trattamento della pavimentazione con applicazione di reagente chimico (metodo tipo SAFE-Tyle) o similare, al fine di ridurne la sdrucciolevolezza.

Foto del rilievo



Lunghezza: Larghezza: 10

3

Quantità: Metri Lineari

Stima scheda €. 1.890,00

Note integrative:

Pietra di prun

Nessuna immagine di supporto

Esempio

CIMITERO MAGGIORE

39

cod. edificio n. intervento

Viale del Cimitero 14

Criticità rilevata

39-12

Ostacolo dovuto a pozzetto sporgente

Localizzazione intervento

Corridoio

Ghisa

Materiale proposto:

Piano terra

Descrizione dell'intervento

Riposizionamento del pozzetto/chiusino in modo da renderlo perfettamente complanare al pavimento. Stuccare le parti in rilievo per evitare possibili fonti di inciampo o rimodellare la pavimentazione circostante.

Riferimenti alla normativa

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14 Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3 Dgr. n.1428/2011 (allegato A) Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

ATTENZIONE!

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Foto del rilievo



Lunghezza: Larghezza: Quantità: Metri Lineari

1

Stima scheda €. 240,00



CIMITERO MAGGIORE

39

cod. edificio n. intervento

Viale del Cimitero 14

39-13

Criticità rilevata

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa.

Localizzazione intervento		Materiale proposto:	
Corridoio	~	Asfalto	
		Riferimenti alla normativa	

Descrizione dell'intervento

Adequamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adequatamente alla pavimentazione esistente.

ATTENZIONE!

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Foto del rilievo



Lunghezza: Larghezza: 15

Quantità: Metri Lineari

3,5

Stima scheda €. 4.105,50



CIMITERO MAGGIORE

39

cod. edificio n. intervento

Viale del Cimitero 14

39-14

Criticità rilevata

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa.

Localizzazione intervento

Corridoio

Materiale proposto:

Asfalto

Riferimenti alla normativa


Descrizione dell'intervento

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

ATTENZIONE!

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Foto del rilievo

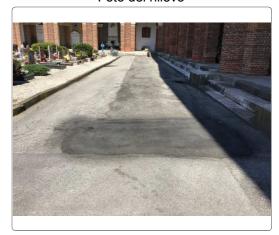

Lunghezza: Larghezza: Quantità: Metri Lineari 15 3,5

Stima scheda €. 4.105,50



CIMITERO MAGGIORE

39

cod. edificio n. intervento

Viale del Cimitero 14

Criticità rilevata

39-15

Pavimentazione dissestata per la presenza di pozzetto/chiusino

Localizzazione intervento

Corridoio

Materiale proposto:

Asfalto

Riferimenti alla normativa

Descrizione dell'intervento

Adeguamento tramite asporto di pavimentazione in calcestruzzo, riposizionamento del manufatto a quota adeguata alla pavimentazione circostante, realizzazione raccordo con stesura di getto calcestruzzo tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare.

Foto del rilievo



Lunghezza: Larghezza: 2

2

Quantità: Metri Lineari

Stima scheda €. 500,00

Note integrative:

Esempio

Nessuna immagine di supporto

CIMITERO MAGGIORE

39

cod. edificio n. intervento

Viale del Cimitero 14

Criticità rilevata

39-16

Pavimentazione dissestata per la presenza di pozzetto/chiusino

Localizzazione intervento

Corridoio

Materiale proposto:

Asfalto

Riferimenti alla normativa

Descrizione dell'intervento

Adeguamento tramite asporto di pavimentazione in calcestruzzo, riposizionamento del manufatto a quota adeguata alla pavimentazione circostante, realizzazione raccordo con stesura di getto calcestruzzo tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare.

Foto del rilievo



Esempio

Lunghezza: 2

Larghezza:

Quantità: Metri Lineari

2

Stima scheda €. 500,00

Note integrative:

Il secondo pozzetto si trova in corrispondenza della fontana

Nessuna immagine di supporto

39

cod. edificio n. intervento

Viale del Cimitero 14

39-17

Criticità rilevata rampa non conforme

Localizzazione intervento

Corridoio

Asfalto

Riferimenti alla normativa

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14 Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3 Dgr. n.1428/2011 (allegato A) Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Materiale proposto:

Descrizione dell'intervento

Demolizione del manufatto esistente e ricostruzione in conformità alle normative vigenti.

La rampa, dovrà avere una pendenza longitudinale tale da consentirne l'agevole superamento da parte di tutti (preferibilmente inferiore al 5%), e pendenza trasversale non superiore all'1%. La pavimentazione dovrà essere antisdrucciolevole, uniforme e compatta. La rampa dovrà avere larghezza non inferiore a cm 90 (se possibile larghezza 150 cm) ed essere dotata di cordoli battiruota laterali di altezza non inferiore a cm 10. Per lunghezze superiori a 10 m sarà necessario interrompere la rampa con un piano orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a cm 150x150.

Foto del rilievo




Quantità: Metri Lineari Lunghezza: Larghezza: 12

Stima scheda €. 6.624,00

1,2

Note integrative:

Dislivello di 45 cm lunghezza 6 m pendenza 7,5%

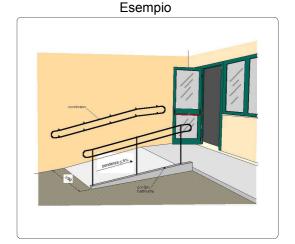

CIMITERO MAGGIORE

39

cod. edificio n. intervento

Viale del Cimitero 14

39-18

Criticità rilevata Assenza di fontana accessibile

Localizzazione intervento

Corridoio

Materiale proposto:

Riferimenti alla normativa

Descrizione dell'intervento

Sostituzione della fontana esistente con un modello di fontana accessibile.

Foto del rilievo



Lunghezza: Larghezza:

1

Quantità: Metri Lineari

Stima scheda €. 1.500,00



CIMITERO MAGGIORE

39

cod. edificio n. intervento

Viale del Cimitero 14

Criticità rilevata

39-19

Pavimentazione dissestata per la presenza di pozzetto/chiusino

Localizzazione intervento

Corridoio

Materiale proposto:

Asfalto

Riferimenti alla normativa

Descrizione dell'intervento

Adeguamento tramite asporto di pavimentazione in calcestruzzo, riposizionamento del manufatto a quota adeguata alla pavimentazione circostante, realizzazione raccordo con stesura di getto calcestruzzo tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare.

Foto del rilievo



Lunghezza: 15

Larghezza: 3

Quantità: Metri Lineari

Stima scheda €. 5.625,00

Note integrative:

Esempio

Nessuna immagine di supporto

CIMITERO MAGGIORE

39

cod. edificio n. intervento

Viale del Cimitero 14

39-20

Criticità rilevata

Pavimentazione dissestata per la presenza di pozzetto/chiusino

Localizzazione intervento

Corridoio

~

Materiale proposto:

Asfalto

Riferimenti alla normativa

Descrizione dell'intervento

Adeguamento tramite asporto di pavimentazione in calcestruzzo, riposizionamento del manufatto a quota adeguata alla pavimentazione circostante, realizzazione raccordo con stesura di getto calcestruzzo tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare.

Foto del rilievo



Lunghezza: 480

Larghezza:

Quantità: Metri Lineari

2,5

Stima scheda €. 150.000,00

Note integrative:

Esempio

Nessuna immagine di supporto

39

cod. edificio n. intervento

Viale del Cimitero 14

39-21

Criticità rilevata

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa.

Localizzazione intervento	Materiale proposto:	Materiale proposto:	
Corridoio	Asfalto		
	Riferimenti alla normativa		

Descrizione dell'intervento

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

ATTENZIONE!

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Foto del rilievo



Lunghezza: Larghezza: Quantità: Metri Lineari
15 3

Stima scheda €. 3.519,00

Note integrative:

Tutto il viale presento sconnessioni

Esempio



CIMITERO MAGGIORE

39

cod. edificio n. intervento

Viale del Cimitero 14

39-22

Criticità rilevata Assenza di fontana accessibile

Localizzazione intervento

Corridoio

Materiale proposto:

Riferimenti alla normativa

Descrizione dell'intervento

Sostituzione della fontana esistente con un modello di fontana accessibile.

Foto del rilievo



Lunghezza: Larghezza:

Quantità: Metri Lineari

1

Stima scheda €. 1.500,00

Note integrative:

Per rendere accessibile alla presente fontana si potrebbe semplicemente ruotare in verso opposto





39

cod. edificio n. intervento

Viale del Cimitero 14

39-23

Criticità rilevata

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa.

Localizzazione intervento Materiale proposto: Corridoio **Asfalto** Riferimenti alla normativa

Descrizione dell'intervento

Adequamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adequatamente alla pavimentazione esistente.

ATTENZIONE!

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Foto del rilievo



Quantità: Metri Lineari Lunghezza: Larghezza: 15

Stima scheda €. 2.932,50

2,5

Note integrative:



Esempio

39

cod. edificio n. intervento

Viale del Cimitero 14

39-24

Criticità rilevata Assenza di fontana accessibile

Localizzazione intervento

Corridoio

Materiale proposto:

Riferimenti alla normativa

Descrizione dell'intervento

Sostituzione della fontana esistente con un modello di fontana accessibile.

Foto del rilievo



Lunghezza: Larghezza:

1

Quantità: Metri Lineari

Stima scheda €. 1.500,00



39

cod. edificio n. intervento

Viale del Cimitero 14

39-25

Criticità rilevata

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa.

Localizzazione intervento

Materiale proposto:

Asfalto

Riferimenti alla normativa

Descrizione dell'intervento

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

ATTENZIONE!

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Foto del rilievo



Lunghezza: Larghezza: Quantità: Metri Lineari

2 4

Stima scheda €. 625,60



39

cod. edificio n. intervento

Viale del Cimitero 14

Criticità rilevata

39-26

Pavimentazione dissestata per la presenza di pozzetto/chiusino

Localizzazione intervento

Corridoio

Materiale proposto:

Asfalto

Riferimenti alla normativa

Descrizione dell'intervento

Adeguamento tramite asporto di pavimentazione in calcestruzzo, riposizionamento del manufatto a quota adeguata alla pavimentazione circostante, realizzazione raccordo con stesura di getto calcestruzzo tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare.

Foto del rilievo



Esempio

Lunghezza: 55

Larghezza:

Quantità: Metri Lineari

2,5

Stima scheda €. 17.187,50

Note integrative:

Nessuna immagine di supporto

CIMITERO MAGGIORE

39

cod. edificio n. intervento

Viale del Cimitero 14

Criticità rilevata

39-27

Pavimentazione dissestata per la presenza di pozzetto/chiusino

Localizzazione intervento

Corridoio

Materiale proposto:

Asfalto

Riferimenti alla normativa

Descrizione dell'intervento

Adeguamento tramite asporto di pavimentazione in calcestruzzo, riposizionamento del manufatto a quota adeguata alla pavimentazione circostante, realizzazione raccordo con stesura di getto calcestruzzo tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare.

Foto del rilievo



Lunghezza: 400

Larghezza: 2

Quantità: Metri Lineari

Stima scheda €. 100.000,00

Note integrative:

Esempio

Nessuna immagine di supporto

39

cod. edificio n. intervento

Viale del Cimitero 14

Criticità rilevata

39-28

Assenza di fontana accessibile

Localizzazione intervento

Corridoio

Materiale proposto:

Riferimenti alla normativa

Descrizione dell'intervento

Sostituzione della fontana esistente con un modello di fontana accessibile.

Foto del rilievo



Lunghezza: Larghezza:

Quantità: Metri Lineari

1

Stima scheda €. 1.500,00



39

cod. edificio n. intervento

Viale del Cimitero 14

39-29

Criticità rilevata

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa.

Localizzazione intervento Materiale proposto: Corridoio **Asfalto** Riferimenti alla normativa

Descrizione dell'intervento

Adequamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

ATTENZIONE!

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Foto del rilievo



Quantità: Metri Lineari Lunghezza: Larghezza: 15

Stima scheda €. 5.865,00

5

Note integrative:

Nell'intervento è incluso il rifacimento della pavimentazione stata in corrispondenza dei chiusini e la sistemazione di questi poiché presentano superficie deformata

Esempio



39

cod. edificio n. intervento

Viale del Cimitero 14

39-30

Criticità rilevata Assenza di fontana accessibile

Localizzazione intervento

Corridoio

Materiale proposto:

Riferimenti alla normativa

Descrizione dell'intervento

Sostituzione della fontana esistente con un modello di fontana accessibile.

Foto del rilievo



Lunghezza: Larghezza:

Quantità: Metri Lineari

1

Stima scheda €. 1.500,00



CIMITERO MAGGIORE

39

cod. edificio n. intervento

Viale del Cimitero 14

Criticità rilevata

39-31

Pavimentazione dissestata per la presenza di pozzetto/chiusino

Localizzazione intervento

Corridoio

Materiale proposto:

Asfalto

Riferimenti alla normativa

Descrizione dell'intervento

Adeguamento tramite asporto di pavimentazione in calcestruzzo, riposizionamento del manufatto a quota adeguata alla pavimentazione circostante, realizzazione raccordo con stesura di getto calcestruzzo tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare.

Foto del rilievo



Esempio

Lunghezza: 60

Larghezza: 2

Quantità: Metri Lineari

Stima scheda €. 15.000,00

Note integrative:

Nessuna immagine di supporto

Data sopralluogo: 19/04/2019

CIMITERO MAGGIORE

39

cod. edificio n. intervento

Viale del Cimitero 14

39-32

Criticità rilevata rampa non conforme

Localizzazione intervento

Corridoio

Metallo

Riferimenti alla normativa

Descrizione dell'intervento

Demolizione del manufatto esistente e ricostruzione in conformità alle normative vigenti.

La rampa, dovrà avere una pendenza longitudinale tale da consentirne l'agevole superamento da parte di tutti (preferibilmente inferiore al 5%), e pendenza trasversale non superiore all'1%. La pavimentazione dovrà essere antisdrucciolevole, uniforme e compatta. La rampa dovrà avere larghezza non inferiore a cm 90 (se possibile larghezza 150 cm) ed essere dotata di cordoli battiruota laterali di altezza non inferiore a cm 10. Per lunghezze superiori a 10 m sarà necessario interrompere la rampa con un piano orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a cm 150x150.

Materiale proposto:

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14 Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3 Dgr. n.1428/2011 (allegato A) Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Foto del rilievo




Quantità: Metri Lineari Lunghezza: Larghezza: 9 1,2

Stima scheda €. 4.860,00

Note integrative:

Dislivello di 45 cm lunghezza 6 m pendenza 7,5%

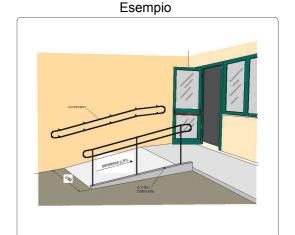

39

cod. edificio n. intervento

Viale del Cimitero 14

Criticità rilevata

39-33

Assenza di fontana accessibile

Localizzazione intervento

Corridoio

Materiale proposto:

Riferimenti alla normativa

Descrizione dell'intervento

Sostituzione della fontana esistente con un modello di fontana accessibile.

Foto del rilievo



Lunghezza: Larghezza:

1

Quantità: Metri Lineari

Stima scheda €. 1.500,00



39

cod. edificio n. intervento

Viale del Cimitero 14

39-34

Criticità rilevata

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa.

Localizzazione intervento

Corridoio

Materiale proposto:

Asfalto

Riferimenti alla normativa

Descrizione dell'intervento

Adequamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

ATTENZIONE!

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Foto del rilievo



Lunghezza: 20

Larghezza: 5

Quantità: Metri Lineari

Stima scheda €. 7.820,00

Note integrative:

Nell'intervento è incluso il rifacimento della pavimentazione stata in corrispondenza dei chiusini e la sistemazione di questi poiché presentano superficie deformata

Esempio



39

cod. edificio n. intervento

Viale del Cimitero 14

Criticità rilevata

39-35

Dislivello causato da gradino di 2/30 cm

Localizzazione intervento

Corridoio

Riferimenti alla normativa

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14 Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3 Dgr. n.1428/2011 (allegato A) Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Materiale proposto:

Asfalto

Descrizione dell'intervento

Raccordo del percorso attraverso la creazione, con **asporto** di materiale, di una rampa di lunghezza sufficiente ad ottenere una pendenza non superiore al 5% e di larghezza pari alla larghezza del marciapiede. Qualora la rampa sia proposta sulla direttrice del marciapiede la cui larghezza dello stesso risulti superiore a cm.200, questa sarà comunque di larghezza non inferiore a cm.120.

Ogni rampa di nuova realizzazione dovrà sempre avere una superficie trattata, in modo tale da rendere percepibile il manufatto da parte delle persone non vedenti attraverso un segnale tattilo plantare ottenibile mediante incisione del materiale secondo la codificazione determinata dalle associazioni locali delle persone non vedenti. Il medesimo materiale costituente la rampa dovrà essere cromaticamente percepibile dalle persone ipovedenti attraverso idoneo contrasto dei materiali.

Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e


Lunghezza: Larghezza: Quantità: Metri Lineari 32 1.2


Stima scheda €. 3.942,91

Note integrative:

Intervento prevede 16 rampe di accesso agli 8 campi, due per ogni campo

Foto del rilievo

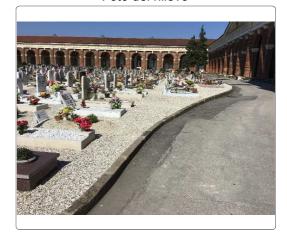

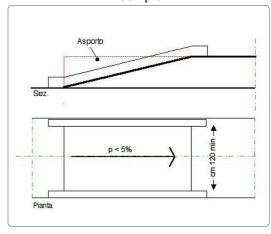

Data sopralluogo: 19/04/2019

CIMITERO MAGGIORE

39

cod. edificio n. intervento

Viale del Cimitero 14

39-36

Criticità rilevata

Assenza di adeguata compattazione, presenza di buche, deformazioni su pavimentazione esistente in ghiaia

Localizzazione intervento

Corridoio

Ghiaia ben compattata

Materiale proposto:

Descrizione dell'intervento

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite lievo del pietrame di maggiori dimensioni, reinterro e stesura di strato di ghiaia con inerti vagliati fini,cilindratura e compattazione, al fine di ottenere un adeguato piano di calpestio.

ATTENZIONE!

Occorre posare un sottile strato per evitare che la quantità di breccino possa frenare soprattutto le ruote di qualsiasi mezzo.

Riferimenti alla normativa

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14 Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3 Dgr. n.1428/2011 (allegato A) Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Foto del rilievo



Lunghezza: Larghezza: Quantità: Metri Lineari

32 1,2

Esempio

Stima scheda €. 1.804,80

Note integrative:

L'intervento si riferisce a tutti gli otto campi in una porzione di almeno 1,2 m in quelle parti in cui è possibile il passaggio agevole.

39

cod. edificio n. intervento

Viale del Cimitero 14

39-37

Criticità rilevata

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa.

Localizzazione intervento

Corridoio

Materiale proposto:

Granito

Riferimenti alla normativa

Descrizione dell'intervento

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

ATTENZIONE!

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Foto del rilievo



Lunghezza:

Larghezza:

Quantità: Metri Lineari

575 1,2

Stima scheda €. 178.158,00

Note integrative:

150m a lato x4-25 chiesa =575. L'intervento prevede anche la sistemazione della parte interna del porticato

Esempio



Data sopralluogo: 19/04/2019

CIMITERO MAGGIORE

39

cod. edificio n. intervento

Viale del Cimitero 14

39-38

Criticità rilevata

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa.

Localizzazione intervento

Corridoio

Materiale proposto:

Granito

Riferimenti alla normativa

Descrizione dell'intervento

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

ATTENZIONE!

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Foto del rilievo



Lunghezza: Larghezza: Quantità: Metri Lineari

10 8

Stima scheda €. 20.656,00

Note integrative:

Nell'intervento inclusa il trattore incluso il trattamento antisdrucciolevole

Esempio



39

cod. edificio n. intervento

Viale del Cimitero 14

Criticità rilevata

39-39

Servizio igienico riservato inadeguato/inesistente

Localizzazione intervento

Materiale proposto:

Descrizione dell'intervento

Realizzazione di un servizio igienico a norma del D.G.R. 1428 del 06/09/2011 e del D.M. 236/89 **previa demolizione** dell'esistente.

Il servizio igienico dovrà essere attrezzato con: lavabo, wc, specchio, maniglioni, corrimano, e accessori annessi. Per quanto concerne i singoli sanitari si precisa che è preferibile, in accordo con i principi dell'Universal Design, scegliere tra quelli di tipo standard senza, quindi, ricorrere a quelli di tipo 'dedicato'.

Lavabo: deve essere di tipo a mensola, preferibilmente ad altezza regolabile, privo di colonna, con sifone accostato alla parete o incassato in essa. L'altezza minima libera sottostante deve essere di 65 cm e l'altezza massima del piano di 85 cm, misurati dal pavimento. La distanza tra la parete a cui il lavabo è fissato ed il bordo anteriore dello stesso deve essere almeno di 65 cm. Il rubinetto deve essere con manovra a leva (sono da escludere quelli a 'leva medica').

Il lavabo sarà corredato di distributore di asciugamani in carta e distributore di sapone fissati alla parete in prossimità del lavabo ad un'altezza compresa tra 100 e 140 cm dal pavimento.

I o snecchio verrà nosizionato sonra al lavaho ad un'altezza non suneriore

Lunghezza: Larghezza: Quantità: Metri Lineari

2

Stima scheda €. 20.000,00

Note integrative:


L'intervento dovrà eliminare lo scalino esistente. Si propone la realizzazione del primo bagno in corrispondenza dell'antibagno. Il secondo servizi igienico è da inserirsi al posto degli urinatoi.

Riferimenti alla normativa

L.R. Veneto n.16/2007 Dgr. n.841/2009 (allegato A) Dgr. n.1428/2011 (allegato A) Dgr. n.1428/2011 (allegato B)

Foto del rilievo



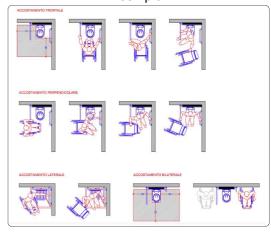

Data sopralluogo: 19/04/2019

CIMITERO MAGGIORE

39

cod. edificio n. intervento

Viale del Cimitero 14

39-40

Criticità rilevata

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa.

Localizzazione intervento

Materiale proposto:

Trachite

Riferimenti alla normativa

Descrizione dell'intervento

Adequamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adequatamente alla pavimentazione esistente.

ATTENZIONE!

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Foto del rilievo



Lunghezza: 50

Larghezza: 3

Quantità: Metri Lineari

Stima scheda €. 35.310,00



39

cod. edificio n. intervento

Viale del Cimitero 14

39-41

Criticità rilevata rampa: assenza

Localizzazione intervento

Asfalto

Descrizione dell'intervento

Nuova realizzazione di rampa per il superamento del dislivello.


La rampa dovrà avere una pendenza longitudinale tale da consentirne l'agevole superamento da parte di tutti (preferibilmente inferiore al 5%), e pendenza trasversale non superiore all'1%. La pavimentazione dovrà essere antisdrucciolevole, uniforme e compatta. La rampa dovrà avere larghezza non inferiore a cm 90 (se possibile larghezza 150 cm) ed essere dotata di cordoli battiruota laterali di altezza non inferiore a cm 10. Per lunghezze superiori a 10 m sarà necessario interrompere la rampa con un piano orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a cm 150x150.

Materiale proposto:

Riferimenti alla normativa

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14 Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3 Dgr. n.1428/2011 (allegato A) Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Foto del rilievo

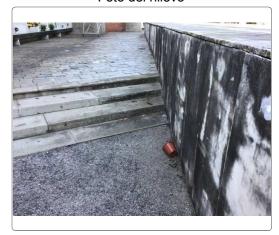


Lunghezza:

Larghezza:

Quantità: Metri Lineari

1.2

Stima scheda €. 4.968,00

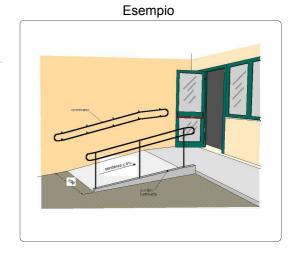

39

cod. edificio n. intervento

Viale del Cimitero 14

Criticità rilevata

39-42

Sostituzione di fontanella

Localizzazione intervento

Descrizione dell'intervento

Inserimento di fontanella con forma che ne consenta l'utilizzo da parte di persone in carrozzina, bambini ed adulti. I materiali dovranno garantire la massima igiene ed essere atti a conservare le caratteristiche di potabilità dell'acqua. Con bordi arrotondati e forma utile a impedire la fuoriuscita accidentale dell'acqua. La pavimentazione circostante dovrà essere drenante o dotata di una griglia di scarico posizionata a livello del terreno circostante per un'area diversa a seconda della freguenza d'uso, preferibilmente non inferiore a cm 150 x 150. Gli zampilli della fontanella potranno avere una altezza da terra compresa tra cm 70 e 90. La fontanella dovrà avere il rubinetto posto ad una altezza di cm 90/100 da terra e l'apertura dovrà avere un sistema a leva o a pulsante facilmente manovrabile.

Riferimenti alla normativa

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14 Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3 Dgr. n.1428/2011 (allegato A) Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Materiale proposto:

Foto del rilievo




Lunghezza: Larghezza:

1

Quantità: Metri Lineari

Stima scheda €. 1.500,00

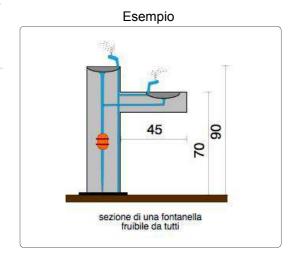

39

cod. edificio n. intervento

Viale del Cimitero 14

Criticità rilevata

39-43

Corrimano: assenza/inadeguatezza

Localizzazione intervento

Materiale proposto:

Metallo

Riferimenti alla normativa

Descrizione dell'intervento

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14 Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3 Dgr. n.1428/2011 (allegato A) Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 19

Inserimento di corrimano: nel caso di un uso da parte di persone adulte il corrimano dovrà avere preferibilmente sezione con diametro di mm 40, nel caso di maggior uso da parte di bambini il diametro non dovrà superare i 30 mm. I corrimani utilizzati da parte degli adulti saranno posti ad un'altezza compresa tra 90 e 100 cm, quelli utilizzati da parte dei bambini andranno posti a un'altezza compresa tra cm 60 e cm 75. In caso di utenza mista si consiglia l'utilizzo di doppio corrimano posto alle due altezze. Il corrimano dovrà essere prolungato di cm 30 oltre il primo e l'ultimo gradino. La distanza tra il corrimano e la parete dovrà essere compresa tra i 4 e i 5 cm. Affinché le mensole di fissaggio al muro non costituiscano ostacolo sarà indispensabile posizionarle sulla parte inferiore del corrimano. Il materiale dovrà assicurare una presa sicura (anti-scivolo) ed essere gradevole al tatto. Il corrimano deve essere sempre presente su entrambi i lati della scala.


Foto del rilievo



Lunghezza: Larghezza: Quantità: Metri Lineari

3

Stima scheda €. 480,00

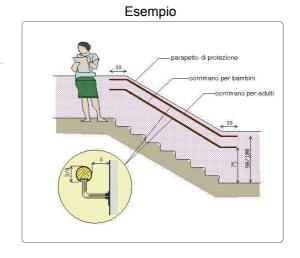

39

cod. edificio n. intervento

Viale del Cimitero 14

Criticità rilevata

39-44

Dislivello causato da gradino di 2/30 cm

Localizzazione intervento

Asfalto

Descrizione dell'intervento

Raccordo del percorso attraverso la creazione, con **asporto** di materiale, di una rampa di lunghezza sufficiente ad ottenere una pendenza non superiore al 5% e di larghezza pari alla larghezza del marciapiede. Qualora la rampa sia proposta sulla direttrice del marciapiede la cui larghezza dello stesso risulti superiore a cm.200, questa sarà comunque di larghezza non inferiore a cm.120.

Ogni rampa di nuova realizzazione dovrà sempre avere una superficie trattata, in modo tale da rendere percepibile il manufatto da parte delle persone non vedenti attraverso un segnale tattilo plantare ottenibile mediante incisione del materiale secondo la codificazione determinata dalle associazioni locali delle persone non vedenti. Il medesimo materiale costituente la rampa dovrà essere cromaticamente percepibile dalle persone ipovedenti attraverso idoneo contrasto dei materiali.

Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e

Lunghezza: Larghezza: Quantità: Metri Lineari

Stima scheda €. 246,43

1.2

Note integrative:

2

Le misure fanno riferimento a due rampe da 1 m ciascuno. Il dislivello da superare è di 10 cm.


Materiale proposto:

Riferimenti alla normativa

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14 Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3 Dgr. n.1428/2011 (allegato A) Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Foto del rilievo



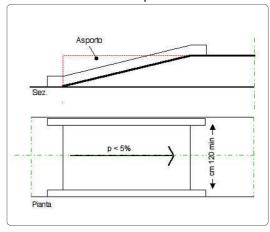

39

cod. edificio n. intervento

Viale del Cimitero 14

39-45

Criticità rilevata

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa.

Localizzazione intervento

Materiale proposto:

Asfalto

Riferimenti alla normativa

Descrizione dell'intervento

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

ATTENZIONE!

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Foto del rilievo



Lunghezza: Larghezza: Quantità: Metri Lineari 2 3

Stima scheda €. 469,20



39

cod. edificio n. intervento

Viale del Cimitero 14

39-46

Criticità rilevata

Assenza di adeguata compattazione, presenza di buche, deformazioni su pavimentazione esistente in ghiaia

Localizzazione intervento

Ghiaia ben compattata

Materiale proposto:

Riferimenti alla normativa

Descrizione dell'intervento


L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14 Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3 Dgr. n.1428/2011 (allegato A) Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite lievo del pietrame di maggiori dimensioni, reinterro e stesura di strato di ghiaia con inerti vagliati fini,cilindratura e compattazione, al fine di ottenere un adeguato piano di calpestio.

ATTENZIONE!

Occorre posare un sottile strato per evitare che la quantità di breccino possa frenare soprattutto le ruote di qualsiasi mezzo.

Foto del rilievo

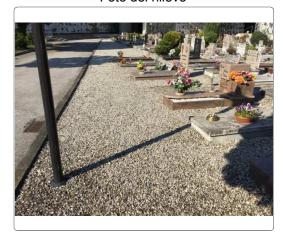

Lunghezza: L

Larghezza:

Quantità: Metri Lineari

1,2

Stima scheda €. 846,00

Note integrative:

Stabilizzare la schiava sostituendola con spaccato di roccia tipo saronnen.

Esempio



39

cod. edificio n. intervento

Viale del Cimitero 14

Criticità rilevata

39-47

Dislivello causato da gradino di 2/30 cm

Localizzazione intervento

Trachite

Materiale proposto:

Descrizione dell'intervento

Raccordo del percorso attraverso la creazione, con **asporto** di materiale, di una rampa di lunghezza sufficiente ad ottenere una pendenza non superiore al 5% e di larghezza pari alla larghezza del marciapiede. Qualora la rampa sia proposta sulla direttrice del marciapiede la cui larghezza dello stesso risulti superiore a cm.200, questa sarà comunque di larghezza non inferiore a cm.120.

Ogni rampa di nuova realizzazione dovrà sempre avere una superficie trattata, in modo tale da rendere percepibile il manufatto da parte delle persone non vedenti attraverso un segnale tattilo plantare ottenibile mediante incisione del materiale secondo la codificazione determinata dalle associazioni locali delle persone non vedenti. Il medesimo materiale costituente la rampa dovrà essere cromaticamente percepibile dalle persone ipovedenti attraverso idoneo contrasto dei materiali.

Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e

Lunghezza: Larghezza: Quantità: Metri Lineari 0,5 1.2

Stima scheda €. 168,41


Note integrative:

Riferimenti alla normativa

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14 Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3 Dgr. n.1428/2011 (allegato A) Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Foto del rilievo



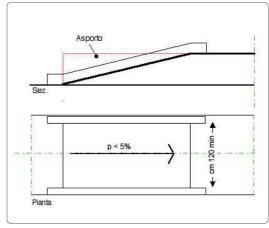

39

cod. edificio n. intervento

Viale del Cimitero 14

39-48

Criticità rilevata rampa: assenza

Localizzazione intervento

Descrizione dell'intervento

Asfalto

Materiale proposto:

Riferimenti alla normativa

Nuova realizzazione di rampa per il superamento del dislivello.

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14 Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3 Dgr. n.1428/2011 (allegato A) Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

La rampa dovrà avere una pendenza longitudinale tale da consentirne l'agevole superamento da parte di tutti (preferibilmente inferiore al 5%), e pendenza trasversale non superiore all'1%. La pavimentazione dovrà essere antisdrucciolevole, uniforme e compatta. La rampa dovrà avere larghezza non inferiore a cm 90 (se possibile larghezza 150 cm) ed essere dotata di cordoli battiruota laterali di altezza non inferiore a cm 10. Per lunghezze superiori a 10 m sarà necessario interrompere la rampa con un piano orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a cm 150x150.

Foto del rilievo



Lunghezza:


Larghezza: 1.2

Quantità: Metri Lineari

Stima scheda €. 3.312,00

Note integrative:

La fontanella in corrispondenza del primo gradino è da eliminare riposizionare in altro spazio.

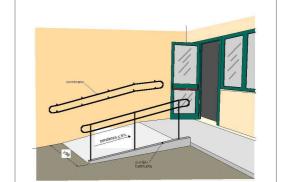

39

cod. edificio n. intervento

Viale del Cimitero 14

39-49

Criticità rilevata

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa.

Localizzazione intervento

Materiale proposto:

Asfalto

Riferimenti alla normativa


Descrizione dell'intervento

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

ATTENZIONE!

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Foto del rilievo

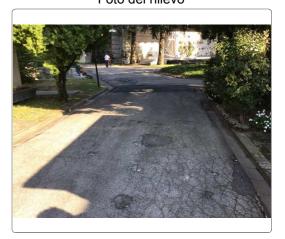

Lunghezza: **20**

Larghezza: 5 Quantità: Metri Lineari

Stima scheda €. 7.820,00

Esempio



39

cod. edificio n. intervento

Viale del Cimitero 14

39-50

Criticità rilevata

Dislivello causato da gradino di 2/5 cm

Localizzazione intervento

Asfalto

Descrizione dell'intervento

Raccordo del percorso attraverso la creazione, con riporto di materiale, di una rampa di lunghezza sufficiente ad ottenere una pendenza non superiore al 5% e di larghezza pari alla larghezza del pedonale. Qualora la rampa sia proposta sulla direttrice del pedonale la cui larghezza dello stesso risulti superiore a cm.200, questa sarà comunque di larghezza non inferiore a cm.120.

Ogni rampa di nuova realizzazione dovrà sempre avere una superficie trattata, in modo tale da rendere percepibile il manufatto da parte delle persone non vedenti attraverso un segnale tattilo plantare ottenibile mediante incisione del materiale secondo la codificazione determinata dalle associazioni locali delle persone non vedenti. Il medesimo materiale costituente la rampa dovrà essere cromaticamente percepibile dalle persone ipovedenti attraverso idoneo contrasto.

Materiale proposto:

Riferimenti alla normativa

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14 Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3 Dgr. n.1428/2011 (allegato A) Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Foto del rilievo




Lunghezza: 1.5

Larghezza:

Quantità: Metri Lineari

0,4

Stima scheda €. 42,00

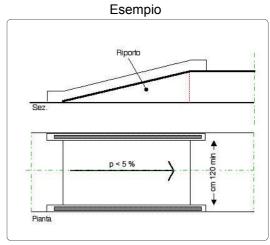

Data sopralluogo: 23/04/2019

CIMITERO MAGGIORE

39

cod. edificio n. intervento

Viale del Cimitero 14

Criticità rilevata

39-51

Servizio igienico riservato inadeguato/inesistente

Localizzazione intervento

Materiale proposto:

Descrizione dell'intervento

Realizzazione di un servizio igienico a norma del D.G.R. 1428 del 06/09/2011 e del D.M. 236/89 **previa demolizione** dell'esistente.

Il servizio igienico dovrà essere attrezzato con: lavabo, wc, specchio, maniglioni, corrimano, e accessori annessi. Per quanto concerne i singoli sanitari si precisa che è preferibile, in accordo con i principi dell'Universal Design, scegliere tra quelli di tipo standard senza, quindi, ricorrere a quelli di tipo 'dedicato'.

Lavabo: deve essere di tipo a mensola, preferibilmente ad altezza regolabile, privo di colonna, con sifone accostato alla parete o incassato in essa. L'altezza minima libera sottostante deve essere di 65 cm e l'altezza massima del piano di 85 cm, misurati dal pavimento. La distanza tra la parete a cui il lavabo è fissato ed il bordo anteriore dello stesso deve essere almeno di 65 cm. Il rubinetto deve essere con manovra a leva (sono da escludere quelli a 'leva medica').

Il lavabo sarà corredato di distributore di asciugamani in carta e distributore di sapone fissati alla parete in prossimità del lavabo ad un'altezza compresa tra 100 e 140 cm dal pavimento.

I o snecchio verrà nosizionato sonra al lavaho ad un'altezza non suneriore

Lunghezza: Larghezza: Quantità: Metri Lineari

1

Stima scheda €. 10.000,00


Note integrative:

Riferimenti alla normativa

L.R. Veneto n.16/2007 Dgr. n.841/2009 (allegato A) Dgr. n.1428/2011 (allegato A) Dgr. n.1428/2011 (allegato B)

Foto del rilievo



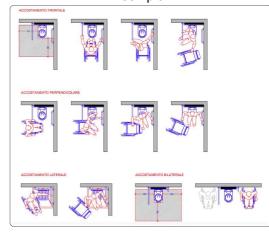

39

cod. edificio n. intervento

Viale del Cimitero 14

Criticità rilevata

39-52

Discontinuità della pavimentazione

Localizzazione intervento

Descrizione dell'intervento

Realizzazione di piccolo raccordo metallico mediante applicazione di una lamina zigrinata al fine di eliminare il vuoto tra i due piani adiacenti.

Materiale proposto:

Riferimenti alla normativa

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14 Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3 Dgr. n.1428/2011 (allegato A) Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Foto del rilievo




Lunghezza:

Larghezza: 0,5

Quantità: Metri Lineari

Stima scheda €. 60,00

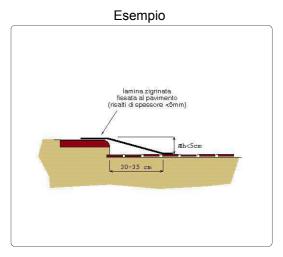

39

cod. edificio n. intervento

Viale del Cimitero 14

Criticità rilevata

39-53

Rubinetteria inadeguata

Localizzazione intervento

Descrizione dell'intervento

Sostituzione della rubinetteria esistente con modello con comandi a leva facilmente riconoscibili oppure ad erogazione automatica. Si sconsiglia l'utilizzo di leve troppo lunghe ed affusolate che possono risultare pericolose nel momento in cui una persona avvicina il viso al lavabo.

Una eventuale doccetta estraibile, dovrà avere dimensioni contenute, proporzionate alla forma del lavabo.

Materiale proposto:

Riferimenti alla normativa

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14 Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3 Dgr. n.1428/2011 (allegato A) Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 14

Foto del rilievo



Lunghezza: Larghezza: Quantità: Metri Lineari

1

Stima scheda €. 150,00



Data sopralluogo: 23/04/2019

CIMITERO MAGGIORE

39

cod. edificio n. intervento

Viale del Cimitero 14

39-54

Criticità rilevata

Assenza di pannello tattile per l'orientamento in spazi complessi

Localizzazione intervento Materiale proposto: Riferimenti alla normativa

Descrizione dell'intervento

Descrizione:

La segnaletica utilizzata non è facilmente leggibile dalle persone ed in particolare al crepuscolo o nelle ore serali.

Deve quindi essere predisposta una adeguata segnaletica che indichi i servizi principali ivi svolti ed i percorsi necessari per raggiungerli.

Per i non vedenti sarebbe opportuno predisporre con tecnologia REFID apparecchi fonici per dette indicazioni e tabelle integrative con scritte in Braille.

Per facilitarne l'orientamento è necessario prevedere punti di riferimento ben riconoscibili in quantità sufficiente ed in posizione adequata.

Intervento non quantificabile.

Foto del rilievo



Lunghezza: Larghezza: Quantità: Metri Lineari

1

Stima scheda €. 350,00

Note integrative:

Riposizionamento della segnaletica tattile in quanto attualmente si trova a ridosso delle rastrelliere delle bici.



39

cod. edificio n. intervento

Viale del Cimitero 14

39-55

Criticità rilevata

Rampa di accesso non conforme

Localizzazione intervento

Marmo

Descrizione dell'intervento

Demolizione del manufatto esistente e ricostruzione in conformità alle normative vigenti. La rampa dovrà avere una pendenza longitudinale tale da consentirne l'agevole superamento da parte di tutti (preferibilmente inferiore al 5%), e pendenza trasversale non superiore all'1%. La pavimentazione dovrà essere antisdrucciolevole, uniforme e compatta. La rampa dovrà avere larghezza non inferiore a cm 120 (se possibile larghezza 150 cm) ed essere dotata di cordoli battiruota laterali di altezza non inferiore a cm 10. Per lunghezze superiori a 10 m sarà necessario interrompere la rampa con un piano orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a cm 150x150.

Materiale proposto:

Riferimenti alla normativa

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14 Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3 Dgr. n.1428/2011 (allegato A) Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Foto del rilievo




Lunghezza:

Larghezza: 2

Quantità: Metri Lineari

Stima scheda €. 5.220,00

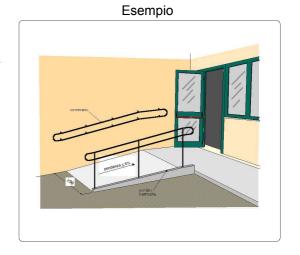

39

cod. edificio n. intervento

Viale del Cimitero 14

Criticità rilevata

39-56

Rampa di accesso non conforme

Localizzazione intervento

Asfalto

Descrizione dell'intervento

Demolizione del manufatto esistente e ricostruzione in conformità alle normative vigenti. La rampa dovrà avere una pendenza longitudinale tale da consentirne l'agevole superamento da parte di tutti (preferibilmente inferiore al 5%), e pendenza trasversale non superiore all'1%. La pavimentazione dovrà essere antisdrucciolevole, uniforme e compatta. La rampa dovrà avere larghezza non inferiore a cm 120 (se possibile larghezza 150 cm) ed essere dotata di cordoli battiruota laterali di altezza non inferiore a cm 10. Per lunghezze superiori a 10 m sarà necessario interrompere la rampa con un piano orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a cm 150x150.

Materiale proposto:

Riferimenti alla normativa

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14 Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3 Dgr. n.1428/2011 (allegato A) Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Foto del rilievo



Lunghezza:


Larghezza: 1.2

Quantità: Metri Lineari

Stima scheda €. 1.404,00

Note integrative:

Lotto 18

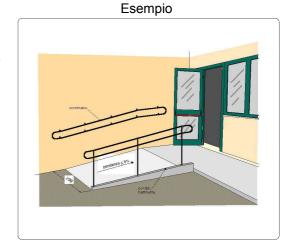

39

cod. edificio n. intervento

Viale del Cimitero 14

Criticità rilevata

39-57

Assenza di fontana accessibile

Localizzazione intervento		Materiale proposto:	
	<u> </u>		
		Riferimenti alla normativa	

Descrizione dell'intervento

Sostituzione della fontana esistente con un modello di fontana accessibile.

Foto del rilievo



Lunghezza: Larghezza: Quantità: Metri Lineari

1

Stima scheda €. 1.500,00

Note integrative:

E riposizionamento della stessa

Esempio



39

cod. edificio n. intervento

Viale del Cimitero 14

Criticità rilevata

39-58

Corrimano: assenza/inadeguatezza

Localizzazione intervento

B4 - 4 - 11 -

Descrizione dell'intervento

Inserimento di corrimano: nel caso di un uso da parte di persone adulte il corrimano dovrà avere preferibilmente sezione con diametro di mm 40, nel caso di maggior uso da parte di bambini il diametro non dovrà superare i 30 mm. I corrimani utilizzati da parte degli adulti saranno posti ad un'altezza compresa tra 90 e 100 cm, quelli utilizzati da parte dei bambini andranno posti a un'altezza compresa tra cm 60 e cm 75. In caso di utenza mista si consiglia l'utilizzo di doppio corrimano posto alle due altezze. Il corrimano dovrà essere prolungato di cm 30 oltre il primo e l'ultimo gradino. La distanza tra il corrimano e la parete dovrà essere compresa tra i 4 e i 5 cm. Affinché le mensole di fissaggio al muro non costituiscano ostacolo sarà indispensabile posizionarle sulla parte inferiore del corrimano. Il materiale dovrà assicurare una presa sicura (anti-scivolo) ed essere gradevole al tatto. Il corrimano deve essere sempre presente su entrambi i lati della scala.

Metallo

Materiale proposto:

Riferimenti alla normativa

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14 Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3 Dgr. n.1428/2011 (allegato A) Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 19


Foto del rilievo



Lunghezza: Larghezza: Quantità: Metri Lineari

3,5

Stima scheda €. 560,00

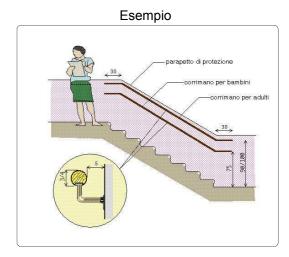

39

cod. edificio n. intervento

Viale del Cimitero 14

Criticità rilevata

39-59

Rampa di accesso non conforme

Localizzazione intervento

Trachite

Descrizione dell'intervento

Demolizione del manufatto esistente e ricostruzione in conformità alle normative vigenti. La rampa dovrà avere una pendenza longitudinale tale da consentirne l'agevole superamento da parte di tutti (preferibilmente inferiore al 5%), e pendenza trasversale non superiore all'1%. La pavimentazione dovrà essere antisdrucciolevole, uniforme e compatta. La rampa dovrà avere larghezza non inferiore a cm 120 (se possibile larghezza 150 cm) ed essere dotata di cordoli battiruota laterali di altezza non inferiore a cm 10. Per lunghezze superiori a 10 m sarà necessario interrompere la rampa con un piano orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a cm 150x150.

Materiale proposto:

Riferimenti alla normativa

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14 Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3 Dgr. n.1428/2011 (allegato A) Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Foto del rilievo



Lunghezza: 2.5

Larghezza:


Quantità: Metri Lineari

1.5

Stima scheda €. 1.455,00

Note integrative:

Lotto 18

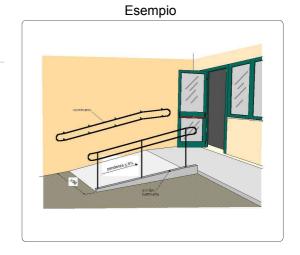

39

cod. edificio n. intervento

Viale del Cimitero 14

39-60

Criticità rilevata

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa.

Localizzazione intervento

Materiale proposto: Conglomerato cementizio

Riferimenti alla normativa

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14 Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3 Dgr. n.1428/2011 (allegato A) Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Descrizione dell'intervento

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

ATTENZIONE!

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Foto del rilievo



Quantità: Metri Lineari Lunghezza: Larghezza: 12

Stima scheda €. 2.113,92

1,5



39

cod. edificio n. intervento

Viale del Cimitero 14

Criticità rilevata

39-61

Rampa di accesso non conforme

Localizzazione intervento

Marmo

Descrizione dell'intervento

Demolizione del manufatto esistente e ricostruzione in conformità alle normative vigenti. La rampa dovrà avere una pendenza longitudinale tale da consentirne l'agevole superamento da parte di tutti (preferibilmente inferiore al 5%), e pendenza trasversale non superiore all'1%. La pavimentazione dovrà essere antisdrucciolevole, uniforme e compatta. La rampa dovrà avere larghezza non inferiore a cm 120 (se possibile larghezza 150 cm) ed essere dotata di cordoli battiruota laterali di altezza non inferiore a cm 10. Per lunghezze superiori a 10 m sarà necessario interrompere la rampa con un piano orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a cm 150x150.

Materiale proposto:

Riferimenti alla normativa

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14 Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3 Dgr. n.1428/2011 (allegato A) Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Foto del rilievo




Lunghezza: 2.5

Larghezza: 1.5

Quantità: Metri Lineari

Stima scheda €. 1.087,50

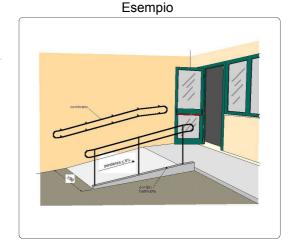

Data sopralluogo: 23/04/2019

CIMITERO MAGGIORE

39

cod. edificio n. intervento

Viale del Cimitero 14

39-62

Criticità rilevata

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa.

Localizzazione intervento

Conglomerato cementizio

Descrizione dell'intervento

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

ATTENZIONE!

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Materiale proposto:

Riferimenti alla normativa

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14 Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3 Dgr. n.1428/2011 (allegato A) Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Foto del rilievo



Lunghezza: 40

Larghezza: 2

Quantità: Metri Lineari

Stima scheda €. 9.395,20

Note integrative:

La pavimentazione è ceduta nella zona centrale.



39

cod. edificio n. intervento

Viale del Cimitero 14

39-63

Criticità rilevata rampa: assenza

Localizzazione intervento

Conglomerato cementizio

Materiale proposto:

Descrizione dell'intervento


Riferimenti alla normativa

Nuova realizzazione di rampa per il superamento del dislivello.

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14 Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3 Dgr. n.1428/2011 (allegato A) Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

La rampa dovrà avere una pendenza longitudinale tale da consentirne l'agevole superamento da parte di tutti (preferibilmente inferiore al 5%), e pendenza trasversale non superiore all'1%. La pavimentazione dovrà essere antisdrucciolevole, uniforme e compatta. La rampa dovrà avere larghezza non inferiore a cm 90 (se possibile larghezza 150 cm) ed essere dotata di cordoli battiruota laterali di altezza non inferiore a cm 10. Per lunghezze superiori a 10 m sarà necessario interrompere la rampa con un piano orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a cm 150x150.

Foto del rilievo

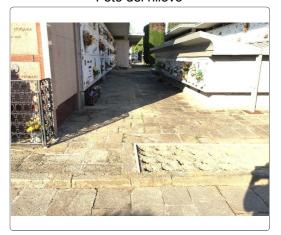

Lunghezza: **2.5**

Larghezza:

Quantità: Metri Lineari


1.5

2,0

Stima scheda €. 1.781,25

Note integrative:

Per il superamento dello scalino iniziale ed i tre scalini a metà del blocco 4.

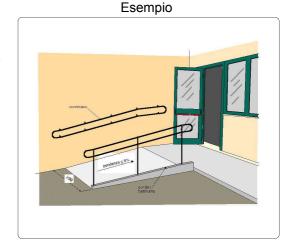

39

cod. edificio n. intervento

Viale del Cimitero 14

39-64

Criticità rilevata rampa: assenza

Localizzazione intervento

Conglomerato cementizio

Materiale proposto:

Descrizione dell'intervento

Nuova realizzazione di rampa per il superamento del dislivello.

La rampa dovrà avere una pendenza longitudinale tale da consentirne l'agevole superamento da parte di tutti (preferibilmente inferiore al 5%), e pendenza trasversale non superiore all'1%. La pavimentazione dovrà essere antisdrucciolevole, uniforme e compatta. La rampa dovrà avere larghezza non inferiore a cm 90 (se possibile larghezza 150 cm) ed essere dotata di cordoli battiruota laterali di altezza non inferiore a cm 10. Per lunghezze superiori a 10 m sarà necessario interrompere la rampa con un piano orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a cm 150x150.

Riferimenti alla normativa

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14 Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3 Dgr. n.1428/2011 (allegato A) Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Foto del rilievo




Lunghezza: 1.5

Larghezza: 2,5

Quantità: Metri Lineari

·

Stima scheda €. 1.781,25

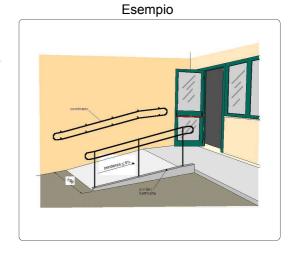

39

cod. edificio n. intervento

Viale del Cimitero 14

39-65

Criticità rilevata

Parcheggio riservato sprovvisto di segnaletica su supporto verticale

Localizzazione intervento

Materiale proposto:

Descrizione dell'intervento

Dotazione di **segnaletica verticale** permanente e ben visibile ad una altezza di cm 220 da terra.

Riferimenti alla normativa

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14 Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3 Dgr. n.1428/2011 (allegato A) Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24


Foto del rilievo



Lunghezza: Larghezza: Quantità: Metri Lineari

1

Stima scheda €. 85,21

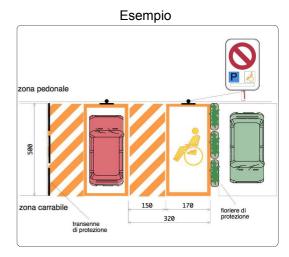

Data sopralluogo: 24/04/2019

CIMITERO MAGGIORE

39

cod. edificio n. intervento

Viale del Cimitero 14

Criticità rilevata

39-66

Pavimentazione dissestata per la presenza di caditoia/griglia

Localizzazione intervento

Descrizione dell'intervento

Materiale proposto:

Adeguamento tramite asporto di pavimentazione esistente, riposizionamento del manufatto a quota adeguata alla pavimentazione circostante, realizzazione raccordo con stesura del tappetino d'usura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare.

Porfido cubetto 8x8

Riferimenti alla normativa

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14 Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3 Dgr. n.1428/2011 (allegato A) Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10


Foto del rilievo



Lunghezza: Quantità: Metri Lineari Larghezza:

0,5 0,5

Stima scheda €. 42,25

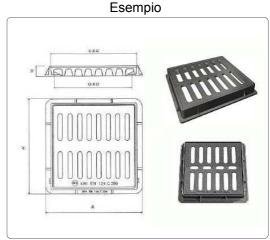

39

cod. edificio n. intervento

Viale del Cimitero 14

39-67

Criticità rilevata

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa.

Localizzazione intervento

Materiale proposto:

Porfido

Riferimenti alla normativa

Descrizione dell'intervento

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14 Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)
Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

ATTENZIONE!

Foto del rilievo

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.



Lunghezza: Larghezza:

2 3

Quantità: Metri Lineari

Stima scheda €. 794,64

Note integrative:

Mancanza di cubetti singoli lungo tutto il percorso che circonda lotto numero 19.



Data sopralluogo: 24/04/2019

CIMITERO MAGGIORE

39

cod. edificio n. intervento

Viale del Cimitero 14

Criticità rilevata

39-68

Pavimentazione dissestata per la presenza di caditoia/griglia

Localizzazione intervento

Materiale proposto:

Porfido cubetto 8x8

Riferimenti alla normativa

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14 Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3 Dgr. n.1428/2011 (allegato A) Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Descrizione dell'intervento

Adeguamento tramite asporto di pavimentazione esistente, riposizionamento del manufatto a quota adeguata alla pavimentazione circostante, realizzazione raccordo con stesura del tappetino d'usura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare.

Foto del rilievo




Quantità: Metri Lineari Lunghezza: Larghezza: 3

Stima scheda €. 2.028,00

4

Note integrative:

6 caditoie

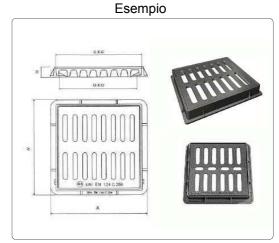

39

cod. edificio n. intervento

Viale del Cimitero 14

Criticità rilevata

39-69

Sostituzione di fontanella

Localizzazione intervento

Materiale proposto:

Descrizione dell'intervento

Inserimento di fontanella con forma che ne consenta l'utilizzo da parte di persone in carrozzina, bambini ed adulti. I materiali dovranno garantire la massima igiene ed essere atti a conservare le caratteristiche di potabilità dell'acqua. Con bordi arrotondati e forma utile a impedire la fuoriuscita accidentale dell'acqua. La pavimentazione circostante dovrà essere drenante o dotata di una griglia di scarico posizionata a livello del terreno circostante per un'area diversa a seconda della freguenza d'uso, preferibilmente non inferiore a cm 150 x 150. Gli zampilli della fontanella potranno avere una altezza da terra compresa tra cm 70 e 90. La fontanella dovrà avere il rubinetto posto ad una altezza di cm 90/100 da terra e l'apertura dovrà avere un sistema a leva o a pulsante facilmente manovrabile.

Riferimenti alla normativa

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14 Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3 Dgr. n.1428/2011 (allegato A) Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Foto del rilievo




Lunghezza: Larghezza:

1

Quantità: Metri Lineari

Stima scheda €. 1.500,00

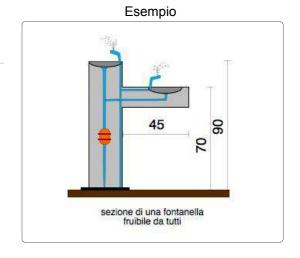

39

cod. edificio n. intervento

Viale del Cimitero 14

Criticità rilevata

39-70

Pavimentazione dissestata per la presenza di caditoia/griglia

Localizzazione intervento

Materiale proposto:

Porfido cubetto 8x8

Riferimenti alla normativa

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14 Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3 Dgr. n.1428/2011 (allegato A) Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Descrizione dell'intervento

Adeguamento tramite asporto di pavimentazione esistente, riposizionamento del manufatto a quota adeguata alla pavimentazione circostante, realizzazione raccordo con stesura del tappetino d'usura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare.

Foto del rilievo



Lunghezza: Larghezza:


Quantità: Metri Lineari

Stima scheda €. 2.028,00

Note integrative:

3

6 caditoie

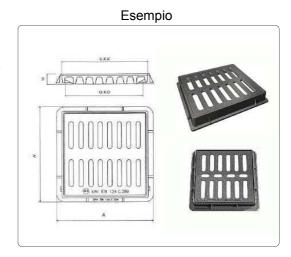

Data sopralluogo: 24/04/2019

CIMITERO MAGGIORE

39

cod. edificio n. intervento

Viale del Cimitero 14

39-71

Criticità rilevata

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa.

Localizzazione intervento

Materiale proposto: **Porfido**

Riferimenti alla normativa

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14 Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3 Dgr. n.1428/2011 (allegato A) Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Descrizione dell'intervento

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

ATTENZIONE!

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Foto del rilievo



Quantità: Metri Lineari Lunghezza: Larghezza: 2

Stima scheda €. 794,64

3

Note integrative:

Assenza di cubetti sparsi in prossimità del Lotto 19 e del Lotto 18.





39

cod. edificio n. intervento

Viale del Cimitero 14

39-72

Criticità rilevata rampa: assenza

Localizzazione intervento

Descrizione dell'intervento

Nuova realizzazione di rampa per il superamento del dislivello.

La rampa dovrà avere una pendenza longitudinale tale da consentirne l'agevole superamento da parte di tutti (preferibilmente inferiore al 5%), e pendenza trasversale non superiore all'1%. La pavimentazione dovrà essere antisdrucciolevole, uniforme e compatta. La rampa dovrà avere larghezza non inferiore a cm 90 (se possibile larghezza 150 cm) ed essere dotata di cordoli battiruota laterali di altezza non inferiore a cm 10. Per lunghezze superiori a 10 m sarà necessario interrompere la rampa con un piano orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a cm 150x150.

Marmo

Materiale proposto:

Riferimenti alla normativa

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14 Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3 Dgr. n.1428/2011 (allegato A) Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Foto del rilievo




Lunghezza: 1.5

Larghezza: 6

Quantità: Metri Lineari

Stima scheda €. 4.860,00

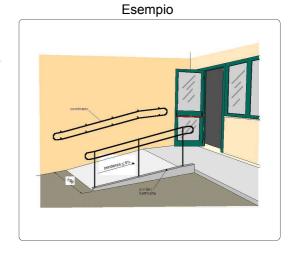

39

cod. edificio n. intervento

Viale del Cimitero 14

39-73

Criticità rilevata

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa.

Localizzazione intervento

Asfalto

Materiale proposto:

Riferimenti alla normativa

Descrizione dell'intervento

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14 Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3 Dgr. n.1428/2011 (allegato A) Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

ATTENZIONE!

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Foto del rilievo



Quantità: Metri Lineari Lunghezza: Larghezza: 2

Stima scheda €. 1.024,40

5

Note integrative:

Pavimentazioni in asfalto sconnesso tra i lotti 17,18, 14,15. Calcolare la superficie in studio.





39

cod. edificio n. intervento

Viale del Cimitero 14

Criticità rilevata

39-74

Corrimano: assenza/inadeguatezza

Localizzazione intervento

Materiale proposto:

Metallo

Riferimenti alla normativa

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14 Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3 Dgr. n.1428/2011 (allegato A) Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 19

Descrizione dell'intervento

Inserimento di corrimano: nel caso di un uso da parte di persone adulte il corrimano dovrà avere preferibilmente sezione con diametro di mm 40, nel caso di maggior uso da parte di bambini il diametro non dovrà superare i 30 mm. I corrimani utilizzati da parte degli adulti saranno posti ad un'altezza compresa tra 90 e 100 cm, quelli utilizzati da parte dei bambini andranno posti a un'altezza compresa tra cm 60 e cm 75. In caso di utenza mista si consiglia l'utilizzo di doppio corrimano posto alle due altezze. Il corrimano dovrà essere prolungato di cm 30 oltre il primo e l'ultimo gradino. La distanza tra il corrimano e la parete dovrà essere compresa tra i 4 e i 5 cm. Affinché le mensole di fissaggio al muro non costituiscano ostacolo sarà indispensabile posizionarle sulla parte inferiore del corrimano. Il materiale dovrà assicurare una presa sicura (anti-scivolo) ed essere gradevole al tatto. Il corrimano deve essere sempre presente su entrambi i lati della scala.


Foto del rilievo



Lunghezza: Larghezza: Quantità: Metri Lineari

1

Stima scheda €. 160,00

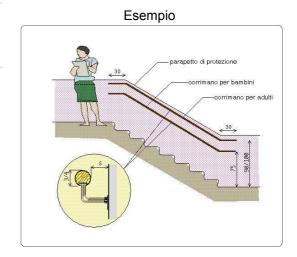

39

cod. edificio n. intervento

Viale del Cimitero 14

Criticità rilevata

39-75

Corrimano: assenza/inadeguatezza

Localizzazione intervento

Metallo

Materiale proposto:

Riferimenti alla normativa

Descrizione dell'intervento

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14 Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3 Dgr. n.1428/2011 (allegato A) Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 19

Inserimento di corrimano: nel caso di un uso da parte di persone adulte il corrimano dovrà avere preferibilmente sezione con diametro di mm 40, nel caso di maggior uso da parte di bambini il diametro non dovrà superare i 30 mm. I corrimani utilizzati da parte degli adulti saranno posti ad un'altezza compresa tra 90 e 100 cm, quelli utilizzati da parte dei bambini andranno posti a un'altezza compresa tra cm 60 e cm 75. In caso di utenza mista si consiglia l'utilizzo di doppio corrimano posto alle due altezze. Il corrimano dovrà essere prolungato di cm 30 oltre il primo e l'ultimo gradino. La distanza tra il corrimano e la parete dovrà essere compresa tra i 4 e i 5 cm. Affinché le mensole di fissaggio al muro non costituiscano ostacolo sarà indispensabile posizionarle sulla parte inferiore del corrimano. Il materiale dovrà assicurare una presa sicura (anti-scivolo) ed essere gradevole al tatto. Il corrimano deve essere sempre presente su entrambi i lati della scala.

Foto del rilievo




Lunghezza: Larghezza: Quantità: Metri Lineari

1,5

Stima scheda €. 240,00

Note integrative:

Tra i lotti 14 e 15.

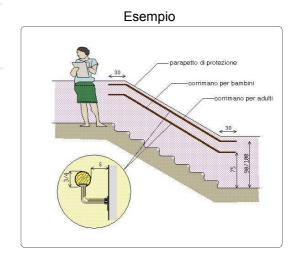

39

cod. edificio n. intervento

Viale del Cimitero 14

Criticità rilevata

39-76

Corrimano: assenza/inadeguatezza

Localizzazione intervento

Materiale proposto:

Metallo

Riferimenti alla normativa

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3 Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 19

Descrizione dell'intervento

Inserimento di corrimano: nel caso di un uso da parte di persone adulte il corrimano dovrà avere preferibilmente sezione con diametro di mm 40, nel caso di maggior uso da parte di bambini il diametro non dovrà superare i 30 mm. I corrimani utilizzati da parte degli adulti saranno posti ad un'altezza compresa tra 90 e 100 cm, quelli utilizzati da parte dei bambini andranno posti a un'altezza compresa tra cm 60 e cm 75. In caso di utenza mista si consiglia l'utilizzo di doppio corrimano posto alle due altezze. Il corrimano dovrà essere prolungato di cm 30 oltre il primo e l'ultimo gradino. La distanza tra il corrimano e la parete dovrà essere compresa tra i 4 e i 5 cm. Affinché le mensole di fissaggio al muro non costituiscano ostacolo sarà indispensabile posizionarle sulla parte inferiore del corrimano. Il materiale dovrà assicurare una presa sicura (anti-scivolo) ed essere gradevole al tatto. Il corrimano deve essere sempre presente su entrambi i lati della scala.

Foto del rilievo




Lunghezza: Larghezza: Quantità: Metri Lineari

1,2

Stima scheda €. 192,00

Note integrative:

Lotto 14.

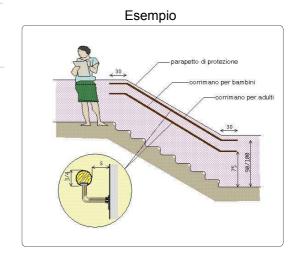

39

cod. edificio n. intervento

Viale del Cimitero 14

Criticità rilevata

39-77

Dislivello causato da gradino di 2/5 cm

Localizzazione intervento

Materiale proposto: Asfalto

Riferimenti alla normativa

Descrizione dell'intervento

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14 Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3 Dgr. n.1428/2011 (allegato A) Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Raccordo del percorso attraverso la creazione, con **riporto** di materiale, di una rampa di lunghezza sufficiente ad ottenere una pendenza non superiore al 5% e di larghezza pari alla larghezza del pedonale. Qualora la rampa sia proposta sulla direttrice del pedonale la cui larghezza dello stesso risulti superiore a cm.200, questa sarà comunque di larghezza non inferiore a cm.120.

Ogni rampa di nuova realizzazione dovrà sempre avere una superficie trattata, in modo tale da rendere percepibile il manufatto da parte delle persone non vedenti attraverso un segnale tattilo plantare ottenibile mediante incisione del materiale secondo la codificazione determinata dalle associazioni locali delle persone non vedenti. Il medesimo materiale costituente la rampa dovrà essere cromaticamente percepibile dalle persone ipovedenti attraverso idoneo contrasto.

Foto del rilievo




Lunghezza:

Larghezza:

Quantità: Metri Lineari

0,5 1,5

Stima scheda €. 52,50

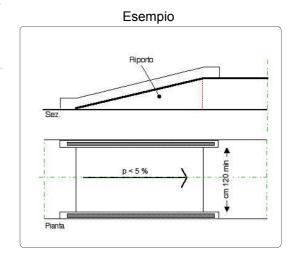

39

cod. edificio n. intervento

Viale del Cimitero 14

Criticità rilevata

39-78

Corrimano: assenza/inadeguatezza

Localizzazione intervento

Metallo

Materiale proposto:

Riferimenti alla normativa

Descrizione dell'intervento

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14 Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3 Dgr. n.1428/2011 (allegato A) Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 19

Inserimento di corrimano: nel caso di un uso da parte di persone adulte il corrimano dovrà avere preferibilmente sezione con diametro di mm 40, nel caso di maggior uso da parte di bambini il diametro non dovrà superare i 30 mm. I corrimani utilizzati da parte degli adulti saranno posti ad un'altezza compresa tra 90 e 100 cm, quelli utilizzati da parte dei bambini andranno posti a un'altezza compresa tra cm 60 e cm 75. In caso di utenza mista si consiglia l'utilizzo di doppio corrimano posto alle due altezze. Il corrimano dovrà essere prolungato di cm 30 oltre il primo e l'ultimo gradino. La distanza tra il corrimano e la parete dovrà essere compresa tra i 4 e i 5 cm. Affinché le mensole di fissaggio al muro non costituiscano ostacolo sarà indispensabile posizionarle sulla parte inferiore del corrimano. Il materiale dovrà assicurare una presa sicura (anti-scivolo) ed essere gradevole al tatto. Il corrimano deve essere sempre presente su entrambi i lati della scala.

Foto del rilievo




Lunghezza: Larghezza: Quantità: Metri Lineari

2

Stima scheda €. 320,00

Note integrative:

Lotto 14.

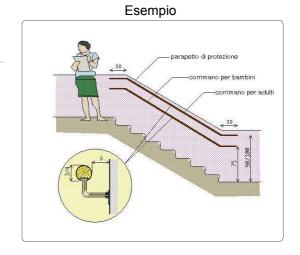

39

cod. edificio n. intervento

Viale del Cimitero 14

39-79

Criticità rilevata

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa.

Localizzazione intervento

Materiale proposto: **Asfalto**

Descrizione dell'intervento

Riferimenti alla normativa L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3 Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

ATTENZIONE!

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Foto del rilievo



Quantità: Metri Lineari Lunghezza: Larghezza: 40

Stima scheda €. 40.976,00

10

Note integrative:

Pavimentazione in asfalto che collega il lotto 14 al lotto 7.



39

cod. edificio n. intervento

Viale del Cimitero 14

Criticità rilevata

39-80

Corrimano: assenza/inadeguatezza

Localizzazione intervento

Metallo

Materiale proposto:

Riferimenti alla normativa

Descrizione dell'intervento

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14 Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3 Dgr. n.1428/2011 (allegato A) Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 19

Inserimento di corrimano: nel caso di un uso da parte di persone adulte il corrimano dovrà avere preferibilmente sezione con diametro di mm 40, nel caso di maggior uso da parte di bambini il diametro non dovrà superare i 30 mm. I corrimani utilizzati da parte degli adulti saranno posti ad un'altezza compresa tra 90 e 100 cm, quelli utilizzati da parte dei bambini andranno posti a un'altezza compresa tra cm 60 e cm 75. In caso di utenza mista si consiglia l'utilizzo di doppio corrimano posto alle due altezze. Il corrimano dovrà essere prolungato di cm 30 oltre il primo e l'ultimo gradino. La distanza tra il corrimano e la parete dovrà essere compresa tra i 4 e i 5 cm. Affinché le mensole di fissaggio al muro non costituiscano ostacolo sarà indispensabile posizionarle sulla parte inferiore del corrimano. Il materiale dovrà assicurare una presa sicura (anti-scivolo) ed essere gradevole al tatto. Il corrimano deve essere sempre presente su entrambi i lati della scala.

Foto del rilievo




Lunghezza: Larghezza: Quantità: Metri Lineari

6

Stima scheda €. 960,00

Note integrative:

Metri lineari riferiti ai tre accessi del Lotto 13.

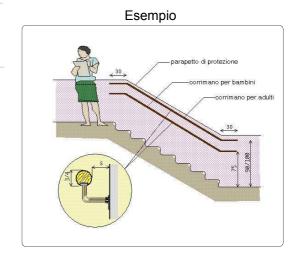

39

cod. edificio n. intervento

Viale del Cimitero 14

39-81

Criticità rilevata

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa.

Localizzazione intervento

Materiale proposto: **Trachite**

Riferimenti alla normativa

Descrizione dell'intervento

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14 Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3 Dgr. n.1428/2011 (allegato A) Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

ATTENZIONE!

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Foto del rilievo



Quantità: Metri Lineari Lunghezza: Larghezza: 1.5 2

Stima scheda €. 841,32

Note integrative:

Da risolvere il dislivello tra la fontanella il passaggio.



39

cod. edificio n. intervento

Viale del Cimitero 14

Criticità rilevata

39-82

Corrimano: assenza/inadeguatezza

Localizzazione intervento

Materiale proposto:

Metallo

Riferimenti alla normativa

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3 Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 19

Descrizione dell'intervento

Inserimento di corrimano: nel caso di un uso da parte di persone adulte il corrimano dovrà avere preferibilmente sezione con diametro di mm 40, nel caso di maggior uso da parte di bambini il diametro non dovrà superare i 30 mm. I corrimani utilizzati da parte degli adulti saranno posti ad un'altezza compresa tra 90 e 100 cm, quelli utilizzati da parte dei bambini andranno posti a un'altezza compresa tra cm 60 e cm 75. In caso di utenza mista si consiglia l'utilizzo di doppio corrimano posto alle due altezze. Il corrimano dovrà essere prolungato di cm 30 oltre il primo e l'ultimo gradino. La distanza tra il corrimano e la parete dovrà essere compresa tra i 4 e i 5 cm. Affinché le mensole di fissaggio al muro non costituiscano ostacolo sarà indispensabile posizionarle sulla parte inferiore del corrimano. Il materiale dovrà assicurare una presa sicura (anti-scivolo) ed essere gradevole al tatto. Il corrimano deve essere sempre presente su entrambi i lati della scala.


Foto del rilievo



Lunghezza: Larghezza: Quantità: Metri Lineari

2,4

Stima scheda €. 384,00

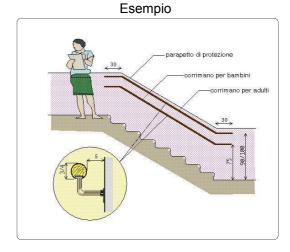

39

cod. edificio n. intervento

Viale del Cimitero 14

39-83

Criticità rilevata

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa.

Localizzazione intervento

Materiale proposto:

Asfalto

Riferimenti alla normativa

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14 Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3 Dgr. n.1428/2011 (allegato A) Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Descrizione dell'intervento

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

ATTENZIONE!

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Foto del rilievo



Quantità: Metri Lineari Lunghezza: Larghezza: 30

Stima scheda €. 15.366,00

5

Note integrative:

Strada compresa tra i lotti 6 e 16.



Esempio

39

cod. edificio n. intervento

Viale del Cimitero 14

Criticità rilevata

39-84

Corrimano: assenza/inadeguatezza

Localizzazione intervento

Materiale proposto:

Metallo

Riferimenti alla normativa

Descrizione dell'intervento

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14 Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3 Dgr. n.1428/2011 (allegato A) Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 19

Inserimento di corrimano: nel caso di un uso da parte di persone adulte il corrimano dovrà avere preferibilmente sezione con diametro di mm 40, nel caso di maggior uso da parte di bambini il diametro non dovrà superare i 30 mm. I corrimani utilizzati da parte degli adulti saranno posti ad un'altezza compresa tra 90 e 100 cm, quelli utilizzati da parte dei bambini andranno posti a un'altezza compresa tra cm 60 e cm 75. In caso di utenza mista si consiglia l'utilizzo di doppio corrimano posto alle due altezze. Il corrimano dovrà essere prolungato di cm 30 oltre il primo e l'ultimo gradino. La distanza tra il corrimano e la parete dovrà essere compresa tra i 4 e i 5 cm. Affinché le mensole di fissaggio al muro non costituiscano ostacolo sarà indispensabile posizionarle sulla parte inferiore del corrimano. Il materiale dovrà assicurare una presa sicura (anti-scivolo) ed essere gradevole al tatto. Il corrimano deve essere sempre presente su entrambi i lati della scala.


Foto del rilievo



Lunghezza: Larghezza: Quantità: Metri Lineari

1,8

Stima scheda €. 288,00

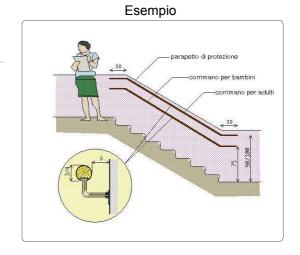

39

cod. edificio n. intervento

Viale del Cimitero 14

Criticità rilevata

39-85

Corrimano: assenza/inadeguatezza

Localizzazione intervento

Materiale proposto: Metallo

Riferimenti alla normativa

Descrizione dell'intervento

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14 Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3 Dgr. n.1428/2011 (allegato A) Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 19

Inserimento di corrimano: nel caso di un uso da parte di persone adulte il corrimano dovrà avere preferibilmente sezione con diametro di mm 40, nel caso di maggior uso da parte di bambini il diametro non dovrà superare i 30 mm. I corrimani utilizzati da parte degli adulti saranno posti ad un'altezza compresa tra 90 e 100 cm, quelli utilizzati da parte dei bambini andranno posti a un'altezza compresa tra cm 60 e cm 75. In caso di utenza mista si consiglia l'utilizzo di doppio corrimano posto alle due altezze. Il corrimano dovrà essere prolungato di cm 30 oltre il primo e l'ultimo gradino. La distanza tra il corrimano e la parete dovrà essere compresa tra i 4 e i 5 cm. Affinché le mensole di fissaggio al muro non costituiscano ostacolo sarà indispensabile posizionarle sulla parte inferiore del corrimano. Il materiale dovrà assicurare una presa sicura (anti-scivolo) ed essere gradevole al tatto. Il corrimano deve essere sempre presente su entrambi i lati della scala.


Foto del rilievo



Lunghezza: Larghezza: Quantità: Metri Lineari

1,8

Stima scheda €. 288,00

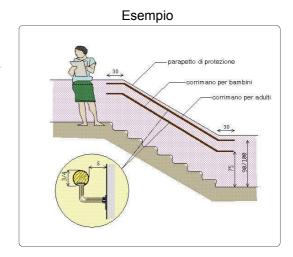

39

cod. edificio n. intervento

Viale del Cimitero 14

Criticità rilevata

39-86

Corrimano: assenza/inadeguatezza

Localizzazione intervento

Materiale proposto:

Metallo


Riferimenti alla normativa

Descrizione dell'intervento

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14 Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3 Dgr. n.1428/2011 (allegato A) Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 19

Inserimento di corrimano: nel caso di un uso da parte di persone adulte il corrimano dovrà avere preferibilmente sezione con diametro di mm 40, nel caso di maggior uso da parte di bambini il diametro non dovrà superare i 30 mm. I corrimani utilizzati da parte degli adulti saranno posti ad un'altezza compresa tra 90 e 100 cm, quelli utilizzati da parte dei bambini andranno posti a un'altezza compresa tra cm 60 e cm 75. In caso di utenza mista si consiglia l'utilizzo di doppio corrimano posto alle due altezze. Il corrimano dovrà essere prolungato di cm 30 oltre il primo e l'ultimo gradino. La distanza tra il corrimano e la parete dovrà essere compresa tra i 4 e i 5 cm. Affinché le mensole di fissaggio al muro non costituiscano ostacolo sarà indispensabile posizionarle sulla parte inferiore del corrimano. Il materiale dovrà assicurare una presa sicura (anti-scivolo) ed essere gradevole al tatto. Il corrimano deve essere sempre presente su entrambi i lati della scala.

Foto del rilievo

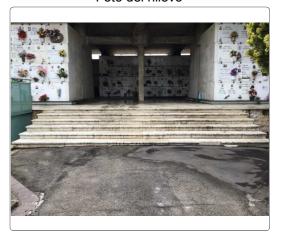


Lunghezza: Larghezza: Quantità: Metri Lineari

7

Stima scheda €. 1.120,00

Note integrative:

Ingresso al lotto 6

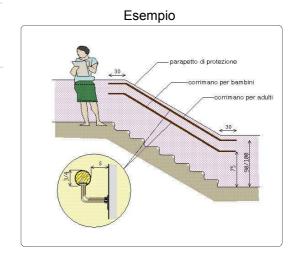

39

cod. edificio n. intervento

Viale del Cimitero 14

Criticità rilevata

39-87

Corrimano: assenza/inadeguatezza

Localizzazione intervento

Metallo

Materiale proposto:

Riferimenti alla normativa

Descrizione dell'intervento

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14 Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3 Dgr. n.1428/2011 (allegato A) Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 19

Inserimento di corrimano: nel caso di un uso da parte di persone adulte il corrimano dovrà avere preferibilmente sezione con diametro di mm 40, nel caso di maggior uso da parte di bambini il diametro non dovrà superare i 30 mm. I corrimani utilizzati da parte degli adulti saranno posti ad un'altezza compresa tra 90 e 100 cm, quelli utilizzati da parte dei bambini andranno posti a un'altezza compresa tra cm 60 e cm 75. In caso di utenza mista si consiglia l'utilizzo di doppio corrimano posto alle due altezze. Il corrimano dovrà essere prolungato di cm 30 oltre il primo e l'ultimo gradino. La distanza tra il corrimano e la parete dovrà essere compresa tra i 4 e i 5 cm. Affinché le mensole di fissaggio al muro non costituiscano ostacolo sarà indispensabile posizionarle sulla parte inferiore del corrimano. Il materiale dovrà assicurare una presa sicura (anti-scivolo) ed essere gradevole al tatto. Il corrimano deve essere sempre presente su entrambi i lati della scala.

Foto del rilievo




Lunghezza: Larghezza: Quantità: Metri Lineari

8

Stima scheda €. 1.280,00

Note integrative:

Accesso ai lotti 10 e 7.

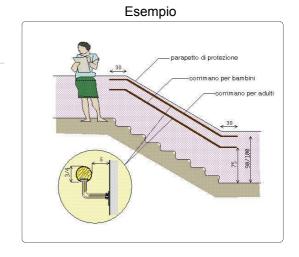

39

cod. edificio n. intervento

Viale del Cimitero 14

Criticità rilevata

39-88

Corrimano: assenza/inadeguatezza

Localizzazione intervento

NA - 4 - 11 -

Materiale proposto:

Descrizione dell'intervento


Inserimento di corrimano: nel caso di un uso da parte di persone adulte il corrimano dovrà avere preferibilmente sezione con diametro di mm 40, nel caso di maggior uso da parte di bambini il diametro non dovrà superare i 30 mm. I corrimani utilizzati da parte degli adulti saranno posti ad un'altezza compresa tra 90 e 100 cm, quelli utilizzati da parte dei bambini andranno posti a un'altezza compresa tra cm 60 e cm 75. In caso di utenza mista si consiglia l'utilizzo di doppio corrimano posto alle due altezze. Il corrimano dovrà essere prolungato di cm 30 oltre il primo e l'ultimo gradino. La distanza tra il corrimano e la parete dovrà essere compresa tra i 4 e i 5 cm. Affinché le mensole di fissaggio al muro non costituiscano ostacolo sarà indispensabile posizionarle sulla parte inferiore del corrimano. Il materiale dovrà assicurare una presa sicura (anti-scivolo) ed essere gradevole al tatto. Il corrimano deve essere sempre presente su entrambi i lati della scala.

Metallo

Riferimenti alla normativa

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14 Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3 Dgr. n.1428/2011 (allegato A) Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 19

Foto del rilievo

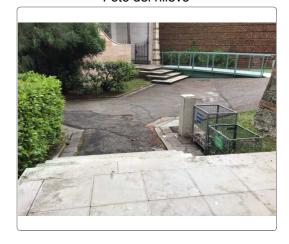


Lunghezza: Larghezza: Quantità: Metri Lineari

8

Stima scheda €. 1.280,00

Note integrative:

Lotti 7 e 8.

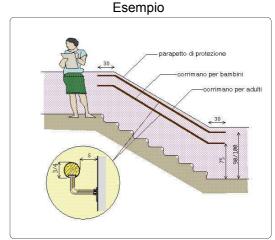

39

cod. edificio n. intervento

Viale del Cimitero 14

39-89

Criticità rilevata

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa.

Localizzazione intervento

Materiale proposto:

Marmo

Riferimenti alla normativa

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14 Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3 Dgr. n.1428/2011 (allegato A) Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Descrizione dell'intervento

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

ATTENZIONE!

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Foto del rilievo



Lunghezza: 8

Larghezza: 0,2

Quantità: Metri Lineari

Stima scheda €. 291,90



Data sopralluogo: 24/04/2019

CIMITERO MAGGIORE

39

cod. edificio n. intervento

Viale del Cimitero 14

39-89

Criticità rilevata

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa.

Localizzazione intervento

Materiale proposto: **Asfalto**

Riferimenti alla normativa

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14 Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3 Dgr. n.1428/2011 (allegato A) Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Descrizione dell'intervento

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

ATTENZIONE!

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Foto del rilievo



Lunghezza: 20

Larghezza: 5

Quantità: Metri Lineari

Stima scheda €. 10.244,00

Note integrative:

Spazio compreso tra i lotti 11, 8 e 7.

Esempio



39

cod. edificio n. intervento

Viale del Cimitero 14

Criticità rilevata

39-90

Corrimano: assenza/inadeguatezza

Localizzazione intervento

Materiale proposto: Metallo

Riferimenti alla normativa

Descrizione dell'intervento

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14 Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3 Dgr. n.1428/2011 (allegato A) Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 19

Inserimento di corrimano: nel caso di un uso da parte di persone adulte il corrimano dovrà avere preferibilmente sezione con diametro di mm 40, nel caso di maggior uso da parte di bambini il diametro non dovrà superare i 30 mm. I corrimani utilizzati da parte degli adulti saranno posti ad un'altezza compresa tra 90 e 100 cm, quelli utilizzati da parte dei bambini andranno posti a un'altezza compresa tra cm 60 e cm 75. In caso di utenza mista si consiglia l'utilizzo di doppio corrimano posto alle due altezze. Il corrimano dovrà essere prolungato di cm 30 oltre il primo e l'ultimo gradino. La distanza tra il corrimano e la parete dovrà essere compresa tra i 4 e i 5 cm. Affinché le mensole di fissaggio al muro non costituiscano ostacolo sarà indispensabile posizionarle sulla parte inferiore del corrimano. Il materiale dovrà assicurare una presa sicura (anti-scivolo) ed essere gradevole al tatto. Il corrimano deve essere sempre presente su entrambi i lati della scala.

Foto del rilievo




Lunghezza: Larghezza: Quantità: Metri Lineari

12

Stima scheda €. 1.920,00

Note integrative:

Per i quattro accessi ai lotti 3 e 2.

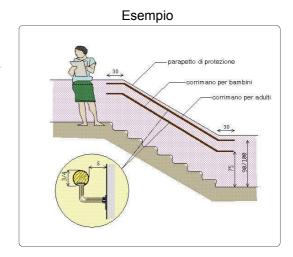

39

cod. edificio n. intervento

Viale del Cimitero 14

39-91

Criticità rilevata

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa.

Localizzazione intervento

Asfalto

Riferimenti alla normativa

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14 Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3 Dgr. n.1428/2011 (allegato A) Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Materiale proposto:

Descrizione dell'intervento

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

ATTENZIONE!

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Foto del rilievo



Lunghezza: Larghezza: Quantit

50 4

Quantità: Metri Lineari

Stima scheda €. 20.488,00



39

cod. edificio n. intervento

Viale del Cimitero 14

39-92

Criticità rilevata rampa: assenza

Localizzazione intervento

Materiale proposto:

Marmo

Descrizione dell'intervento

Nuova realizzazione di rampa per il superamento del dislivello.

La rampa dovrà avere una pendenza longitudinale tale da consentirne l'agevole superamento da parte di tutti (preferibilmente inferiore al 5%), e pendenza trasversale non superiore all'1%. La pavimentazione dovrà essere antisdrucciolevole, uniforme e compatta. La rampa dovrà avere larghezza non inferiore a cm 90 (se possibile larghezza 150 cm) ed essere dotata di cordoli battiruota laterali di altezza non inferiore a cm 10. Per lunghezze superiori a 10 m sarà necessario interrompere la rampa con un piano orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a cm 150x150.

Riferimenti alla normativa

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14 Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3 Dgr. n.1428/2011 (allegato A) Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Foto del rilievo




Lunghezza: 12

Larghezza: 1.5

Quantità: Metri Lineari

Stima scheda €. 9.720,00

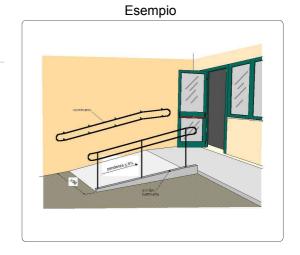

39

cod. edificio n. intervento

Viale del Cimitero 14

Criticità rilevata

39-93

Rampa di accesso non conforme

Localizzazione intervento

Trachite

Materiale proposto:

Riferimenti alla normativa

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14 Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3 Dgr. n.1428/2011 (allegato A) Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Descrizione dell'intervento

Demolizione del manufatto esistente e ricostruzione in conformità alle normative vigenti. La rampa dovrà avere una pendenza longitudinale tale da consentirne l'agevole superamento da parte di tutti (preferibilmente inferiore al 5%), e pendenza trasversale non superiore all'1%. La pavimentazione dovrà essere antisdrucciolevole, uniforme e compatta. La rampa dovrà avere larghezza non inferiore a cm 120 (se possibile larghezza 150 cm) ed essere dotata di cordoli battiruota laterali di altezza non inferiore a cm 10. Per lunghezze superiori a 10 m sarà necessario interrompere la rampa con un piano orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a cm 150x150.

Foto del rilievo




Lunghezza: **20**

Larghezza:

Quantità: Metri Lineari

1.5

Stima scheda €. 11.640,00

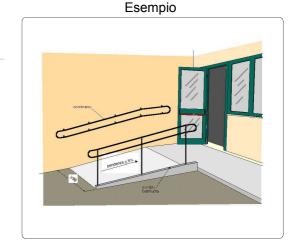

Data sopralluogo: 24/04/2019

CIMITERO MAGGIORE

39

cod. edificio n. intervento

Viale del Cimitero 14

39-94

Criticità rilevata

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa.

Localizzazione intervento

Materiale proposto:

Asfalto

Riferimenti alla normativa

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14 Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3 Dgr. n.1428/2011 (allegato A) Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Descrizione dell'intervento

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

ATTENZIONE!

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Foto del rilievo



Lunghezza: 150

Larghezza: 5

Quantità: Metri Lineari

Stima scheda €. 76.830,00

Note integrative:

Strada che costeggia il lotto 2, il lotto 3, e il lotto 1.



39

cod. edificio n. intervento

Viale del Cimitero 14

39-95

Criticità rilevata

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa.

Localizzazione intervento

Materiale proposto: **Asfalto**

Riferimenti alla normativa

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14 Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3 Dgr. n.1428/2011 (allegato A) Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Descrizione dell'intervento

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

ATTENZIONE!

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Foto del rilievo



Quantità: Metri Lineari Lunghezza: Larghezza: 100

Stima scheda €. 51.220,00

5

Note integrative:

Strada che attraversa il cimitero dalla galleria A al loggiato B.



Esempio

39

cod. edificio n. intervento

Viale del Cimitero 14

39-96

Criticità rilevata rampa: assenza

Localizzazione intervento

Materiale proposto: **Asfalto**

Riferimenti alla normativa

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14 Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A) Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Descrizione dell'intervento

Nuova realizzazione di rampa per il superamento del dislivello.

La rampa dovrà avere una pendenza longitudinale tale da consentirne l'agevole superamento da parte di tutti (preferibilmente inferiore al 5%), e pendenza trasversale non superiore all'1%. La pavimentazione dovrà essere antisdrucciolevole, uniforme e compatta. La rampa dovrà avere larghezza non inferiore a cm 90 (se possibile larghezza 150 cm) ed essere dotata di cordoli battiruota laterali di altezza non inferiore a cm 10. Per lunghezze superiori a 10 m sarà necessario interrompere la rampa con un piano orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a cm 150x150.

Foto del rilievo



Lunghezza:


Larghezza: 1.5

Quantità: Metri Lineari

Stima scheda €. 6.210,00

Note integrative:

Gradini di accesso al loggiato.

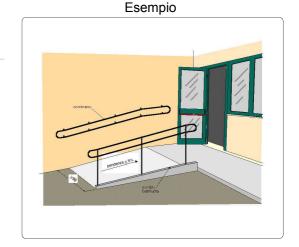

39

cod. edificio n. intervento

Viale del Cimitero 14

Criticità rilevata

39-97

Assenza di piattaforma elevatrice

Localizzazione intervento		Materiale propos	to:
	\ <u>\</u>		
		Riferimenti alla normativa	3

Descrizione dell'intervento

Installazione di piattaforma elevatrice con cabina (tipo "miniascensore"). Applicabile con guide su muro esistente oppure dotata di struttura autoportante. La cabina dovrà avere dimensioni minime di cm 80x120, con pulsantiera braille, luce di emergenza, maniglione e illuminazione interna, dispositivo di autolivellamento al piano. Portata utile minima di kg 180.

Foto del rilievo




Lunghezza: Larghezza: Quantità: Metri Lineari

2

Stima scheda €. 21.800,00

Note integrative:

Accesso al piano inferiore, galleria A e B.

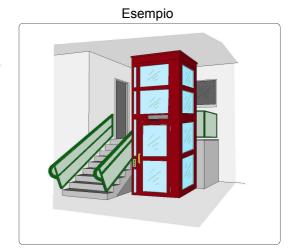

39

cod. edificio n. intervento

Viale del Cimitero 14

Criticità rilevata

39-98

sdrucciolevolezza del gradino

Localizzazione intervento

Materiale proposto:

Descrizione dell'intervento

Trattamento della pavimentazione del gradino con cera antisdrucciolo.

Riferimenti alla normativa

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14 Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3 Dgr. n.1428/2011 (allegato A) Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 19

Foto del rilievo



Lunghezza: 150

Larghezza: 4

Quantità: Metri Lineari

Stima scheda €. 27.000,00

Note integrative:

Trattamento di entrambe le gallerie.

Esempio

Nessuna immagine di supporto

39

cod. edificio n. intervento

Viale del Cimitero 14

Criticità rilevata

39-99

Assenza di piattaforma elevatrice

Localizzazione intervento		Materiale proposto:	
	\ <u>\</u>		
		Riferimenti alla normativa	_

Descrizione dell'intervento

Installazione di piattaforma elevatrice con cabina (tipo "miniascensore"). Applicabile con guide su muro esistente oppure dotata di struttura autoportante. La cabina dovrà avere dimensioni minime di cm 80x120, con pulsantiera braille, luce di emergenza, maniglione e illuminazione interna, dispositivo di autolivellamento al piano. Portata utile minima di kg 180.




Lunghezza: Larghezza: Quantità: Metri Lineari

1

Stima scheda €. 10.900,00

Note integrative:

Tipo step less.

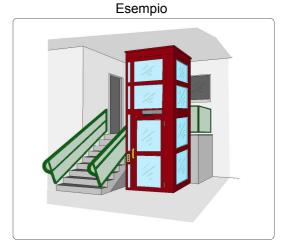

39

cod. edificio n. intervento

Viale del Cimitero 14

39-100

Criticità rilevata
Assenza di piattaforma elevatrice

Localizzazione intervento		Materiale proposto:
	\ <u>\</u>	
		Riferimenti alla normativa

Descrizione dell'intervento

Installazione di piattaforma elevatrice con cabina (tipo "miniascensore"). Applicabile con guide su muro esistente oppure dotata di struttura autoportante. La cabina dovrà avere dimensioni minime di cm 80x120, con pulsantiera braille, luce di emergenza, maniglione e illuminazione interna, dispositivo di autolivellamento al piano. Portata utile minima di kg 180.




Lunghezza: Larghezza: Quantità: Metri Lineari

1

Stima scheda €. 10.900,00

Note integrative:

Tipo Step less.

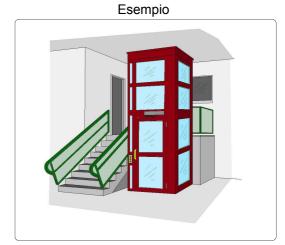

39

cod. edificio n. intervento

Viale del Cimitero 14

39-101

Criticità rilevata sdrucciolevolezza del gradino

Localizzazione intervento

Materiale proposto:

Descrizione dell'intervento

Trattamento della pavimentazione del gradino con cera antisdrucciolo.

Riferimenti alla normativa

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14 Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3 Dgr. n.1428/2011 (allegato A) Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 19

Foto del rilievo



Lunghezza: 8

Larghezza: 4

Quantità: Metri Lineari

Stima scheda €. 1.440,00

Note integrative:

Trattamento del passaggio tra cimitero monumentale e più recente ampliamento.

Esempio

Nessuna immagine di supporto

39

cod. edificio n. intervento

Viale del Cimitero 14

39-102

Criticità rilevata

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa.

Localizzazione intervento

Materiale proposto:

Marmo

Riferimenti alla normativa

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14 Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3 Dgr. n.1428/2011 (allegato A) Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Descrizione dell'intervento

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

ATTENZIONE!

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Foto del rilievo



Lunghezza: Larg

Larghezza:

Quantità: Metri Lineari

4

Stima scheda €. 2.919,04

Note integrative:

Sistemazione della pavimentazione sia nelle sue parti in pietra che in vetro.

Esempio



39

cod. edificio n. intervento

Viale del Cimitero 14

Criticità rilevata

39-103

Corrimano: assenza/inadeguatezza

Localizzazione intervento

Materiale proposto:

Metallo

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14 Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3

Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Riferimenti alla normativa

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 19

Descrizione dell'intervento

Inserimento di corrimano: nel caso di un uso da parte di persone adulte il corrimano dovrà avere preferibilmente sezione con diametro di mm 40, nel caso di maggior uso da parte di bambini il diametro non dovrà superare i 30 mm. I corrimani utilizzati da parte degli adulti saranno posti ad un'altezza compresa tra 90 e 100 cm, quelli utilizzati da parte dei bambini andranno posti a un'altezza compresa tra cm 60 e cm 75. In caso di utenza mista si consiglia l'utilizzo di doppio corrimano posto alle due altezze. Il corrimano dovrà essere prolungato di cm 30 oltre il primo e l'ultimo gradino. La distanza tra il corrimano e la parete dovrà essere compresa tra i 4 e i 5 cm. Affinché le mensole di fissaggio al muro non costituiscano ostacolo sarà indispensabile posizionarle sulla parte inferiore del corrimano. Il materiale dovrà assicurare una presa sicura (anti-scivolo) ed essere gradevole al tatto. Il corrimano deve essere sempre presente su entrambi i lati della scala.

Foto del rilievo




Lunghezza: Larghezza: Quantità: Metri Lineari

6

Stima scheda €. 960,00

Note integrative:

Lotti 6 e 7.

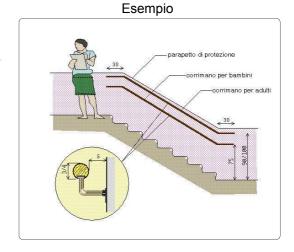

39

cod. edificio n. intervento

Viale del Cimitero 14

39-103

Criticità rilevata

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa.

Localizzazione intervento

Materiale proposto: Asfalto

Riferimenti alla normativa

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14 Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3 Dgr. n.1428/2011 (allegato A) Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Descrizione dell'intervento

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

ATTENZIONE!

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Foto del rilievo



Lunghezza: 2

Larghezza:

Quantità: Metri Lineari

10

Stima scheda €. 2.048,80

Note integrative:

Passaggio in asfalto di fronte al lotto 1.



Esempio

Data sopralluogo: 29/04/2019

CIMITERO MAGGIORE

39

cod. edificio n. intervento

Viale del Cimitero 14

39-104

Criticità rilevata

Ascensore: sistema di comunicazione inadeguato

Localizzazione intervento

Materiale proposto:

Descrizione dell'intervento

Inserimento di comunicatore con sintesi vocale che permetta a persone non vedenti di individuare il numero del piano di arrivo. Il sistema di comunicazione deve anche poter segnalare situazioni di guasto o emergenza a persone non vedenti e non udenti; oltre a un microfono per comunicazione diretta con un operatore deve essere presente un display che comunichi visivamente la situazione.

Riferimenti alla normativa

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14 Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3 Dgr. n.1428/2011 (allegato A) Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 13

Foto del rilievo



Lunghezza: Larghezza: Quantità: Metri Lineari

1

Stima scheda €. 500,00



39

cod. edificio n. intervento

Viale del Cimitero 14

39-105

Criticità rilevata rampa: assenza

Localizzazione intervento

Trachite

Descrizione dell'intervento

Nuova realizzazione di rampa per il superamento del dislivello.

La rampa dovrà avere una pendenza longitudinale tale da consentirne l'agevole superamento da parte di tutti (preferibilmente inferiore al 5%), e pendenza trasversale non superiore all'1%. La pavimentazione dovrà essere antisdrucciolevole, uniforme e compatta. La rampa dovrà avere larghezza non inferiore a cm 90 (se possibile larghezza 150 cm) ed essere dotata di cordoli battiruota laterali di altezza non inferiore a cm 10. Per lunghezze superiori a 10 m sarà necessario interrompere la rampa con un piano orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a cm 150x150.

Riferimenti alla normativa

Materiale proposto:

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14 Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3 Dgr. n.1428/2011 (allegato A) Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Foto del rilievo




Lunghezza: 1.5

Larghezza: 1.2

Quantità: Metri Lineari

Stima scheda €. 1.148,40

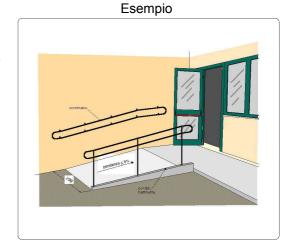

39

cod. edificio n. intervento

Viale del Cimitero 14

Criticità rilevata

39-106

Dislivello causato da gradino di 2/5 cm

Localizzazione intervento

Materiale proposto: Asfalto

~

Riferimenti alla normativa

Dgr. n.84 Dgr. n.14 Dgr. n.14

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14 Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3 Dgr. n.1428/2011 (allegato A) Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Descrizione dell'intervento

Raccordo del percorso attraverso la creazione, con **riporto** di materiale, di una rampa di lunghezza sufficiente ad ottenere una pendenza non superiore al 5% e di larghezza pari alla larghezza del pedonale. Qualora la rampa sia proposta sulla direttrice del pedonale la cui larghezza dello stesso risulti superiore a cm.200, questa sarà comunque di larghezza non inferiore a cm.120.


Ogni rampa di nuova realizzazione dovrà sempre avere una superficie trattata, in modo tale da rendere percepibile il manufatto da parte delle persone non vedenti attraverso un segnale tattilo plantare ottenibile mediante incisione del materiale secondo la codificazione determinata dalle associazioni locali delle persone non vedenti. Il medesimo materiale costituente la rampa dovrà essere cromaticamente percepibile dalle persone ipovedenti attraverso idoneo contrasto.

Foto del rilievo



Lunghezza: Larghezza: Quantità: Metri Lineari **2,2 0,1**

Stima scheda €. 15,40

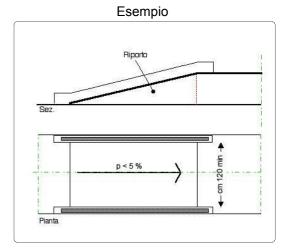

39

cod. edificio n. intervento

Viale del Cimitero 14

Criticità rilevata

39-107

Dislivello causato da gradino di 2/5 cm

Localizzazione intervento

Materiale proposto: **Asfalto**

Riferimenti alla normativa

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14 Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3 Dgr. n.1428/2011 (allegato A) Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Descrizione dell'intervento

Raccordo del percorso attraverso la creazione, con riporto di materiale, di una rampa di lunghezza sufficiente ad ottenere una pendenza non superiore al 5% e di larghezza pari alla larghezza del pedonale. Qualora la rampa sia proposta sulla direttrice del pedonale la cui larghezza dello stesso risulti superiore a cm.200, questa sarà comunque di larghezza non inferiore a cm.120.

Ogni rampa di nuova realizzazione dovrà sempre avere una superficie trattata, in modo tale da rendere percepibile il manufatto da parte delle persone non vedenti attraverso un segnale tattilo plantare ottenibile mediante incisione del materiale secondo la codificazione determinata dalle associazioni locali delle persone non vedenti. Il medesimo materiale costituente la rampa dovrà essere cromaticamente percepibile dalle persone ipovedenti attraverso idoneo contrasto.

Foto del rilievo




Lunghezza:

Larghezza:

Quantità: Metri Lineari

2.2 0,1

Stima scheda €. 15,40

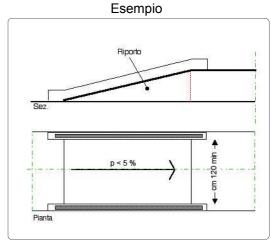

39

cod. edificio n. intervento

Viale del Cimitero 14

39-108

Criticità rilevata rampa: assenza

Localizzazione intervento

Materiale proposto:

Trachite

Riferimenti alla normativa

Descrizione dell'intervento

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14 Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3 Dgr. n.1428/2011 (allegato A) Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Nuova realizzazione di rampa per il superamento del dislivello.

La rampa dovrà avere una pendenza longitudinale tale da consentirne l'agevole superamento da parte di tutti (preferibilmente inferiore al 5%), e pendenza trasversale non superiore all'1%. La pavimentazione dovrà essere antisdrucciolevole, uniforme e compatta. La rampa dovrà avere larghezza non inferiore a cm 90 (se possibile larghezza 150 cm) ed essere dotata di cordoli battiruota laterali di altezza non inferiore a cm 10. Per lunghezze superiori a 10 m sarà necessario interrompere la rampa con un piano orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a cm 150x150.

Foto del rilievo




Lunghezza: 1.5 Larghezza:

Quantità: Metri Lineari

1.2

Stima scheda €. 1.148,40

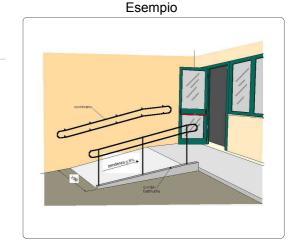

39

cod. edificio n. intervento

Viale del Cimitero 14

39-109

Criticità rilevata

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa.

Localizzazione intervento

Descrizione dell'intervento

Materiale proposto:

Conglomerato cementizio

Riferimenti alla normativa

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e

raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14 Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3 Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

ATTENZIONE!

Dgr. n.1428/2011 (allegato A) Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Foto del rilievo



Lunghezza: Larghezza:

10

2,5

Quantità: Metri Lineari

Stima scheda €. 2.936,00



39

cod. edificio n. intervento

Viale del Cimitero 14

Criticità rilevata

39-110

Dislivello causato da gradino di 2/5 cm

Localizzazione intervento

Materiale proposto:

Asfalto

Riferimenti alla normativa

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14 Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3 Dgr. n.1428/2011 (allegato A) Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Descrizione dell'intervento

Raccordo del percorso attraverso la creazione, con **riporto** di materiale, di una rampa di lunghezza sufficiente ad ottenere una pendenza non superiore al 5% e di larghezza pari alla larghezza del pedonale. Qualora la rampa sia proposta sulla direttrice del pedonale la cui larghezza dello stesso risulti superiore a cm.200, questa sarà comunque di larghezza non inferiore a cm.120.

Ogni rampa di nuova realizzazione dovrà sempre avere una superficie trattata, in modo tale da rendere percepibile il manufatto da parte delle persone non vedenti attraverso un segnale tattilo plantare ottenibile mediante incisione del materiale secondo la codificazione determinata dalle associazioni locali delle persone non vedenti. Il medesimo materiale costituente la rampa dovrà essere cromaticamente percepibile dalle persone ipovedenti attraverso idoneo contrasto.


Foto del rilievo



Lunghezza: Larghezza: Quantità: Metri Lineari

2,2 0,1

Stima scheda €. 15,40

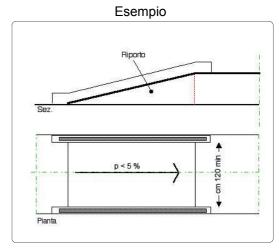

39

cod. edificio n. intervento

Viale del Cimitero 14

Criticità rilevata

39-111

Dislivello causato da gradino di 2/30 cm

Localizzazione intervento

Descrizione dell'intervento

Raccordo del percorso attraverso la creazione, con asporto di materiale, di una rampa di lunghezza sufficiente ad ottenere una pendenza non superiore al 5% e di larghezza pari alla larghezza del marciapiede. Qualora la rampa sia proposta sulla direttrice del marciapiede la cui larghezza dello stesso risulti superiore a cm.200, questa sarà comunque di larghezza non inferiore a cm.120.

Ogni rampa di nuova realizzazione dovrà sempre avere una superficie trattata, in modo tale da rendere percepibile il manufatto da parte delle persone non vedenti attraverso un segnale tattilo plantare ottenibile mediante incisione del materiale secondo la codificazione determinata dalle associazioni locali delle persone non vedenti. Il medesimo materiale costituente la rampa dovrà essere cromaticamente percepibile dalle persone ipovedenti attraverso idoneo contrasto dei materiali.

Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e

Lunghezza: Larghezza:

2 1.5 Quantità: Metri Lineari

Stima scheda €. 842,04

Note integrative:

Materiale proposto:

Trachite


Riferimenti alla normativa

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14 Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3 Dgr. n.1428/2011 (allegato A) Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Foto del rilievo



Esempio

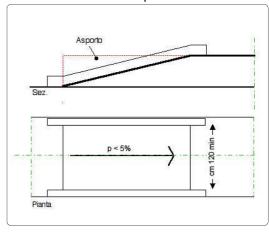

39

cod. edificio n. intervento

Viale del Cimitero 14

39-112

Criticità rilevata

Dislivello causato da gradino di 2/5 cm

Localizzazione intervento

Materiale proposto:

Asfalto

· ·

Riferimenti alla normativa

Descrizione dell'intervento

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14 Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3 Dgr. n.1428/2011 (allegato A) Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Raccordo del percorso attraverso la creazione, con **riporto** di materiale, di una rampa di lunghezza sufficiente ad ottenere una pendenza non superiore al 5% e di larghezza pari alla larghezza del pedonale. Qualora la rampa sia proposta sulla direttrice del pedonale la cui larghezza dello stesso risulti superiore a cm.200, questa sarà comunque di larghezza non inferiore a cm.120.

Ogni rampa di nuova realizzazione dovrà sempre avere una superficie trattata, in modo tale da rendere percepibile il manufatto da parte delle persone non vedenti attraverso un segnale tattilo plantare ottenibile mediante incisione del materiale secondo la codificazione determinata dalle associazioni locali delle persone non vedenti. Il medesimo materiale costituente la rampa dovrà essere cromaticamente percepibile dalle persone ipovedenti attraverso idoneo contrasto.


Foto del rilievo



Lunghezza: Larghezza: Quantità: Metri Lineari

2,2 0,1

Stima scheda €. 15,40

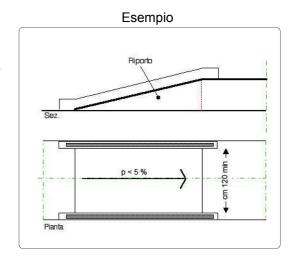

39

cod. edificio n. intervento

Viale del Cimitero 14

39-113

Criticità rilevata rampa: assenza

Localizzazione intervento

Trachite

Materiale proposto:

Riferimenti alla normativa

Descrizione dell'intervento

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14 Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3 Dgr. n.1428/2011 (allegato A) Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Nuova realizzazione di rampa per il superamento del dislivello.

La rampa dovrà avere una pendenza longitudinale tale da consentirne l'agevole superamento da parte di tutti (preferibilmente inferiore al 5%), e pendenza trasversale non superiore all'1%. La pavimentazione dovrà essere antisdrucciolevole, uniforme e compatta. La rampa dovrà avere larghezza non inferiore a cm 90 (se possibile larghezza 150 cm) ed essere dotata di cordoli battiruota laterali di altezza non inferiore a cm 10. Per lunghezze superiori a 10 m sarà necessario interrompere la rampa con un piano orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a cm 150x150.

Foto del rilievo




Lunghezza: 1.5 Larghezza:

Quantità: Metri Lineari

1.2

Stima scheda €. 1.148,40

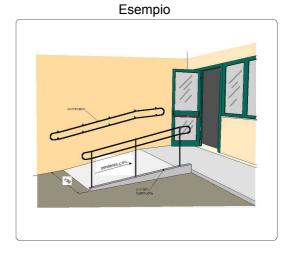

39

cod. edificio n. intervento

Viale del Cimitero 14

39-114

Criticità rilevata

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa.

Localizzazione intervento

Materiale proposto:

Conglomerato cementizio

Riferimenti alla normativa

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14 Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3 Dgr. n.1428/2011 (allegato A) Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Descrizione dell'intervento

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

ATTENZIONE!

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Foto del rilievo



Lunghezza: Larghezza:

17 2

Quantità: Metri Lineari

Stima scheda €. 3.992,96



39

cod. edificio n. intervento

Viale del Cimitero 14

Criticità rilevata

39-115

Sostituzione di fontanella

Localizzazione intervento		
	~	

Descrizione dell'intervento

Inserimento di fontanella con forma che ne consenta l'utilizzo da parte di persone in carrozzina, bambini ed adulti. I materiali dovranno garantire la massima igiene ed essere atti a conservare le caratteristiche di potabilità dell'acqua. Con bordi arrotondati e forma utile a impedire la fuoriuscita accidentale dell'acqua. La pavimentazione circostante dovrà essere drenante o dotata di una griglia di scarico posizionata a livello del terreno circostante per un'area diversa a seconda della freguenza d'uso, preferibilmente non inferiore a cm 150 x 150. Gli zampilli della fontanella potranno avere una altezza da terra compresa tra cm 70 e 90. La fontanella dovrà avere il rubinetto posto ad una altezza di cm 90/100 da terra e l'apertura dovrà avere un sistema a leva o a pulsante facilmente manovrabile.

Lunghezza: Larghezza: Quantità: Metri Lineari
1

Stima scheda €. 1.500,00

Note integrative:


Materiale proposto:

Riferimenti alla normativa

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14 Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3 Dgr. n.1428/2011 (allegato A) Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Foto del rilievo



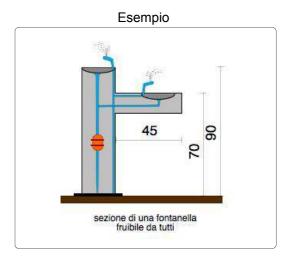

39

cod. edificio n. intervento

Viale del Cimitero 14

39-116

Criticità rilevata rampa: assenza

Localizzazione intervento

Trachite

Materiale proposto:

Riferimenti alla normativa

Descrizione dell'intervento

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14 Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3 Dgr. n.1428/2011 (allegato A) Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Nuova realizzazione di rampa per il superamento del dislivello.

La rampa dovrà avere una pendenza longitudinale tale da consentirne l'agevole superamento da parte di tutti (preferibilmente inferiore al 5%), e pendenza trasversale non superiore all'1%. La pavimentazione dovrà essere antisdrucciolevole, uniforme e compatta. La rampa dovrà avere larghezza non inferiore a cm 90 (se possibile larghezza 150 cm) ed essere dotata di cordoli battiruota laterali di altezza non inferiore a cm 10. Per lunghezze superiori a 10 m sarà necessario interrompere la rampa con un piano orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a cm 150x150.

Foto del rilievo




Lunghezza: 1.5 Larghezza:

Quantità: Metri Lineari

1.2

Stima scheda €. 1.148,40

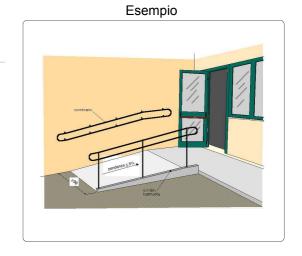

39

cod. edificio n. intervento

Viale del Cimitero 14

39-117

Criticità rilevata

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa.

Localizzazione intervento

Materiale proposto:

Marmo

Riferimenti alla normativa

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14 Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3 Dgr. n.1428/2011 (allegato A) Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Descrizione dell'intervento

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

ATTENZIONE!

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Foto del rilievo



Lunghezza: 10

Larghezza: 3

Quantità: Metri Lineari

Stima scheda €. 5.473,20



39

cod. edificio n. intervento

Viale del Cimitero 14

Criticità rilevata

39-118

Dislivello causato da gradino di 2/5 cm

Localizzazione intervento

Materiale proposto:

Asfalto

Riferimenti alla normativa

Descrizione dell'intervento

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14 Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3 Dgr. n.1428/2011 (allegato A) Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Raccordo del percorso attraverso la creazione, con **riporto** di materiale, di una rampa di lunghezza sufficiente ad ottenere una pendenza non superiore al 5% e di larghezza pari alla larghezza del pedonale. Qualora la rampa sia proposta sulla direttrice del pedonale la cui larghezza dello stesso risulti superiore a cm.200, questa sarà comunque di larghezza non inferiore a cm.120.


Ogni rampa di nuova realizzazione dovrà sempre avere una superficie trattata, in modo tale da rendere percepibile il manufatto da parte delle persone non vedenti attraverso un segnale tattilo plantare ottenibile mediante incisione del materiale secondo la codificazione determinata dalle associazioni locali delle persone non vedenti. Il medesimo materiale costituente la rampa dovrà essere cromaticamente percepibile dalle persone ipovedenti attraverso idoneo contrasto.

Foto del rilievo



Lunghezza: Larghezza: Quantità: Metri Lineari **2,2 0,1**

Stima scheda €. 15,40

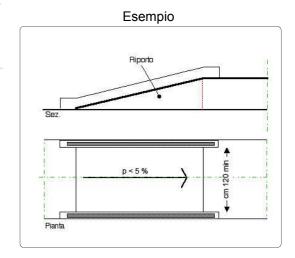

39

cod. edificio n. intervento

Viale del Cimitero 14

Criticità rilevata

39-119

Dislivello causato da gradino di 2/5 cm

Localizzazione intervento

Materiale proposto: **Asfalto**

Riferimenti alla normativa

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14 Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3 Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Descrizione dell'intervento

Raccordo del percorso attraverso la creazione, con riporto di materiale, di una rampa di lunghezza sufficiente ad ottenere una pendenza non superiore al 5% e di larghezza pari alla larghezza del pedonale. Qualora la rampa sia proposta sulla direttrice del pedonale la cui larghezza dello stesso risulti superiore a cm.200, questa sarà comunque di larghezza non inferiore a cm.120.

Ogni rampa di nuova realizzazione dovrà sempre avere una superficie trattata, in modo tale da rendere percepibile il manufatto da parte delle persone non vedenti attraverso un segnale tattilo plantare ottenibile mediante incisione del materiale secondo la codificazione determinata dalle associazioni locali delle persone non vedenti. Il medesimo materiale costituente la rampa dovrà essere cromaticamente percepibile dalle persone ipovedenti attraverso idoneo contrasto.


Foto del rilievo



Quantità: Metri Lineari Lunghezza: Larghezza:

2.2 0,1

Stima scheda €. 15,40

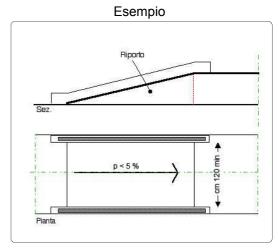

39

cod. edificio n. intervento

Viale del Cimitero 14

Criticità rilevata

39-120

Dislivello causato da gradino di 2/5 cm

Localizzazione intervento

Materiale proposto: **Asfalto**

Riferimenti alla normativa

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3 Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Descrizione dell'intervento

Raccordo del percorso attraverso la creazione, con riporto di materiale, di una rampa di lunghezza sufficiente ad ottenere una pendenza non superiore al 5% e di larghezza pari alla larghezza del pedonale. Qualora la rampa sia proposta sulla direttrice del pedonale la cui larghezza dello stesso risulti superiore a cm.200, questa sarà comunque di larghezza non inferiore a cm.120.

Ogni rampa di nuova realizzazione dovrà sempre avere una superficie trattata, in modo tale da rendere percepibile il manufatto da parte delle persone non vedenti attraverso un segnale tattilo plantare ottenibile mediante incisione del materiale secondo la codificazione determinata dalle associazioni locali delle persone non vedenti. Il medesimo materiale costituente la rampa dovrà essere cromaticamente percepibile dalle persone ipovedenti attraverso idoneo contrasto.

Foto del rilievo




Lunghezza:

Larghezza:

Quantità: Metri Lineari

2.5 0,1

Stima scheda €. 17,50

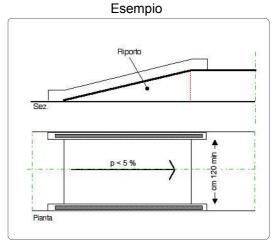

39

cod. edificio n. intervento

Viale del Cimitero 14

39-121

Criticità rilevata

Percorso in rilevato con sconnessioni, buche, mancata finitura, deformazioni

Localizzazione intervento Materiale proposto: Trachite Riferimenti alla normativa

Descrizione dell'intervento

Adeguamento del percorso tramite demolizione e rifacimento del marciapiedi in rilevato, con le seguenti caratteristiche:

- altezza massima 12 cm dal piano carrabile;
- larghezza minima 150 cm; in presenza di cospicuo flusso pedonale è consigliata larghezza 200 cm; è ammessa larghezza minima 100 cm solo in caso di restrizioni puntuali o di breve lunghezza (massimo 10 m);
- pendenza longitudinale 5% (massimo 8%);
- pendenza trasversale 1%;
- altezza minima libera da ostacoli 220 cm da piano di calpestio;
- finitura tale da rendere il piano di calpestio accessibile.

ATTENZIONE!

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Foto del rilievo




Lunghezza: Larghezza: Quantità: Metri Lineari 3 1.5

Stima scheda €. 1.701,00

Note integrative:

Sostituire la pavimentazione antistante la tomba di famiglia Albiero per permettere il collegamento tra i due blocchi che ora sono divisi da una parte in erba.

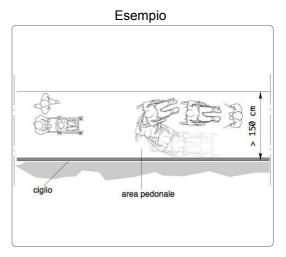

39

cod. edificio n. intervento

Viale del Cimitero 14

Criticità rilevata

39-122

Assenza di pannello tattile per l'orientamento in spazi complessi

Localizzazione intervento

Materiale proposto:

Riferimenti alla normativa

Descrizione dell'intervento

Descrizione:

La segnaletica utilizzata non è facilmente leggibile dalle persone ed in particolare al crepuscolo o nelle ore serali.

Deve quindi essere predisposta una adeguata segnaletica che indichi i servizi principali ivi svolti ed i percorsi necessari per raggiungerli.

Per i non vedenti sarebbe opportuno predisporre con tecnologia REFID apparecchi fonici per dette indicazioni e tabelle integrative con scritte in Braille.

Per facilitarne l'orientamento è necessario prevedere punti di riferimento ben riconoscibili in quantità sufficiente ed in posizione adeguata.

Intervento non quantificabile.

Foto del rilievo



Lunghezza: Larghezza: Quantità: Metri Lineari

1

Stima scheda €. 350,00

Note integrative:

Ricollocare tabelle esistente



39

cod. edificio n. intervento

Viale del Cimitero 14

39-123

Criticità rilevata

Scarsa o inesistente dotazione di parcheggi riservati ai disabili. (Parcheggio a pettine ortogonale al percorso pedonale)

Localizzazione intervento

Descrizione dell'intervento

Inserimento di un'area di parcheggio di mt 5x3,20 in aderenza al percorso pedonale.

L'area dovrà essere adeguatamente evidenziata con una segnaletica verticale, posta a cm 220 d'altezza, e da una segnaletica orizzontale che individua una zona di cm 170 di larghezza, relativa all'ingombro dell'autovettura, ed una seconda, di larghezza minima cm 150, necessaria al libero movimento dell'utente in fase di trasferimento.

La zona pedonale, se non complanare, dovrà sempre essere raccordata mediante scivolo (max 8%) con il percorso principale.

Attualmente abbiamo l'introduzione del contrassegno di parcheggio per disabili conforme al modello previsto dalla raccomandazione n. 98/376/CE del Consiglio dell'Unione europea del 4 giugno 1998.

Lunghezza: Larghezza: Quantità: Metri Lineari
1

Stima scheda €. 54,43

Note integrative:

Materiale proposto:

Riferimenti alla normativa

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14 Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3 Dgr. n.1428/2011 (allegato A) Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Foto del rilievo



Esempio



39

cod. edificio n. intervento

Viale del Cimitero 14

39-124

Criticità rilevata

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa.

Localizzazione intervento

Materiale proposto:

Asfalto

Riferimenti alla normativa

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14 Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3 Dgr. n.1428/2011 (allegato A) Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Descrizione dell'intervento

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

ATTENZIONE!

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Foto del rilievo



Lunghezza: Larghezza: Quantità: Metri Lineari

2 5

Stima scheda €. 1.024,40



39

cod. edificio n. intervento

Viale del Cimitero 14

39-125

Criticità rilevata rampa: assenza

Localizzazione intervento

Asfalto

Riferimenti alla normativa

Descrizione dell'intervento

Nuova realizzazione di rampa per il superamento del dislivello.

La rampa dovrà avere una pendenza longitudinale tale da consentirne l'agevole superamento da parte di tutti (preferibilmente inferiore al 5%), e pendenza trasversale non superiore all'1%. La pavimentazione dovrà essere antisdrucciolevole, uniforme e compatta. La rampa dovrà avere larghezza non inferiore a cm 90 (se possibile larghezza 150 cm) ed essere dotata di cordoli battiruota laterali di altezza non inferiore a cm 10. Per lunghezze superiori a 10 m sarà necessario interrompere la rampa con un piano orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a cm 150x150.

Materiale proposto:

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14 Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3 Dgr. n.1428/2011 (allegato A) Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Foto del rilievo




Lunghezza: Largh

Larghezza:

Quantità: Metri Lineari

1.2

Stima scheda €. 1.380,00

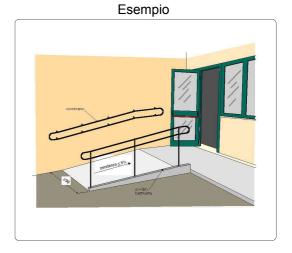

39

cod. edificio n. intervento

Viale del Cimitero 14

39-126

Criticità rilevata

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa.

Localizzazione intervento

Materiale proposto: Trachite

Riferimenti alla normativa

Descrizione dell'intervento


L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14 Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3 Dgr. n.1428/2011 (allegato A) Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

ATTENZIONE!

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Foto del rilievo

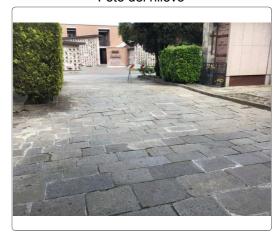

Lunghezza: Larghezza: Q

29 2,1

Quantità: Metri Lineari

Stima scheda €. 17.078,80

Note integrative:

Andamento fortemente ondulatorio con un evidente sconnessione già evidenziata dalla presenza di cartello attenzione pavimentazione dissestata. Lotto quattro adiacente ad ingresso.

Esempio



39

cod. edificio n. intervento

Viale del Cimitero 14

Criticità rilevata

39-127

Corrimano: assenza/inadeguatezza

Localizzazione intervento

Materiale proposto:

Metallo

Riferimenti alla normativa L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3 Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 19

Descrizione dell'intervento

Inserimento di corrimano: nel caso di un uso da parte di persone adulte il corrimano dovrà avere preferibilmente sezione con diametro di mm 40, nel caso di maggior uso da parte di bambini il diametro non dovrà superare i 30 mm. I corrimani utilizzati da parte degli adulti saranno posti ad un'altezza compresa tra 90 e 100 cm, quelli utilizzati da parte dei bambini andranno posti a un'altezza compresa tra cm 60 e cm 75. In caso di utenza mista si consiglia l'utilizzo di doppio corrimano posto alle due altezze. Il corrimano dovrà essere prolungato di cm 30 oltre il primo e l'ultimo gradino. La distanza tra il corrimano e la parete dovrà essere compresa tra i 4 e i 5 cm. Affinché le mensole di fissaggio al muro non costituiscano ostacolo sarà indispensabile posizionarle sulla parte inferiore del corrimano. Il materiale dovrà assicurare una presa sicura (anti-scivolo) ed essere gradevole al tatto. Il corrimano deve essere sempre presente su entrambi i lati della scala.

Foto del rilievo




Lunghezza: Larghezza: Quantità: Metri Lineari

2

Stima scheda €. 320,00

Note integrative:

Lotto 12

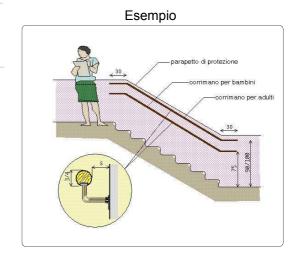

39

cod. edificio n. intervento

Viale del Cimitero 14

Criticità rilevata

39-128

Rampa di accesso non conforme

Localizzazione intervento

Descrizione dell'intervento

Demolizione del manufatto esistente e **ricostruzione** in conformità alle normative vigenti. La rampa dovrà avere una pendenza longitudinale tale da consentirne l'agevole superamento da parte di tutti (preferibilmente inferiore al 5%), e pendenza trasversale non superiore all'1%. La pavimentazione dovrà essere antisdrucciolevole, uniforme e compatta. La rampa dovrà avere larghezza non inferiore a cm 120 (se possibile larghezza 150 cm) ed essere dotata di cordoli battiruota laterali di altezza non inferiore a cm 10. Per lunghezze superiori a 10 m sarà necessario interrompere la rampa con un piano orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a cm 150x150.

Lunghezza: Larghezza: Quantità: Metri Lineari

Stima scheda €. 5.220,00

1.5

Note integrative:

Dislivello 58 cm

12

Materiale proposto:

Marmo


Riferimenti alla normativa

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14 Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3 Dgr. n.1428/2011 (allegato A) Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Foto del rilievo



Esempio

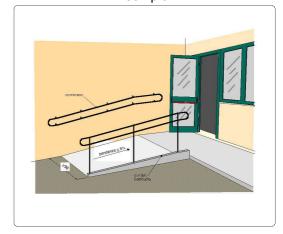

39

cod. edificio n. intervento

Viale del Cimitero 14

Criticità rilevata

39-129

Corrimano: assenza/inadeguatezza

Localizzazione intervento

Materiale proposto:

Metallo

Descrizione dell'intervento

Inserimento di corrimano: nel caso di un uso da parte di persone adulte il corrimano dovrà avere preferibilmente sezione con diametro di mm 40, nel caso di maggior uso da parte di bambini il diametro non dovrà superare i 30 mm. I corrimani utilizzati da parte degli adulti saranno posti ad un'altezza compresa tra 90 e 100 cm, quelli utilizzati da parte dei bambini andranno posti a un'altezza compresa tra cm 60 e cm 75. In caso di utenza mista si consiglia l'utilizzo di doppio corrimano posto alle due altezze. Il corrimano dovrà essere prolungato di cm 30 oltre il primo e l'ultimo gradino. La distanza tra il corrimano e la parete dovrà essere compresa tra i 4 e i 5 cm. Affinché le mensole di fissaggio al muro non costituiscano ostacolo sarà indispensabile posizionarle sulla parte inferiore del corrimano. Il materiale dovrà assicurare una presa sicura (anti-scivolo) ed essere gradevole al tatto. Il corrimano deve essere sempre presente su entrambi i lati della scala.

Riferimenti alla normativa

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14 Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3 Dgr. n.1428/2011 (allegato A) Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 19


Foto del rilievo



Lunghezza: Larghezza: Quantità: Metri Lineari

3

Stima scheda €. 480,00

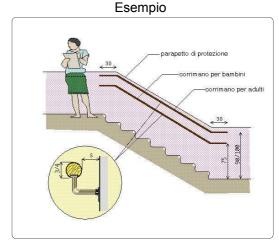

39

cod. edificio n. intervento

Viale del Cimitero 14

Criticità rilevata

39-130

Pavimentazione dissestata per la presenza di caditoia/griglia

Localizzazione intervento

Descrizione dell'intervento

Materiale proposto: **Asfalto**

Riferimenti alla normativa

Adeguamento tramite asporto di pavimentazione esistente, riposizionamento del manufatto a quota adeguata alla pavimentazione circostante, realizzazione raccordo con stesura del tappetino d'usura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare.

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14 Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3 Dgr. n.1428/2011 (allegato A) Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Foto del rilievo



Lunghezza: 10


Larghezza: 5

Quantità: Metri Lineari

Stima scheda €. 4.250,00

Note integrative:

10 caditoie

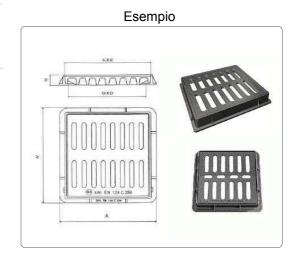

39

cod. edificio n. intervento

Viale del Cimitero 14

Criticità rilevata

39-131

Dislivello causato da gradino di 2/30 cm

Localizzazione intervento

Descrizione dell'intervento

Raccordo del percorso attraverso la creazione, con **riporto** di materiale, di una rampa di lunghezza sufficiente ad ottenere una pendenza non superiore al 5% e di larghezza pari alla larghezza del pedonale. Qualora la rampa sia proposta sulla direttrice del pedonale la cui larghezza dello stesso risulti superiore a cm.200, questa sarà comunque di larghezza non inferiore a cm.120.

Ogni rampa di nuova realizzazione dovrà sempre avere una superficie trattata, in modo tale da rendere percepibile il manufatto da parte delle persone non vedenti attraverso un segnale tattilo plantare ottenibile mediante incisione del materiale secondo la codificazione determinata dalle associazioni locali delle persone non vedenti. Il medesimo materiale costituente la rampa dovrà essere cromaticamente

Lunghezza: Larghezza: Quantità: Metri Lineari

10 1.5

Stima scheda €. 2.175,00

Note integrative:

Lotto 12


Materiale proposto:

Conglomerato cementizio


Riferimenti alla normativa

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14 Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3 Dgr. n.1428/2011 (allegato A) Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Foto del rilievo

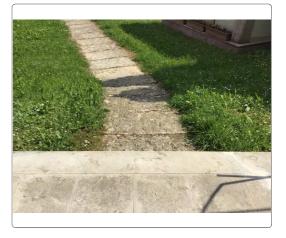

Esempio

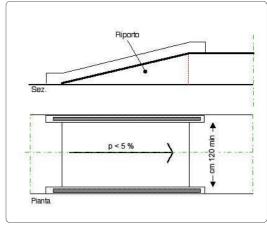

39

cod. edificio n. intervento

Viale del Cimitero 14

Criticità rilevata

39-132

Dislivello causato da gradino di 2/5 cm

Localizzazione intervento

Materiale proposto: Asfalto

Riferimenti alla normativa

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14 Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3 Dgr. n.1428/2011 (allegato A) Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Descrizione dell'intervento

Raccordo del percorso attraverso la creazione, con **riporto** di materiale, di una rampa di lunghezza sufficiente ad ottenere una pendenza non superiore al 5% e di larghezza pari alla larghezza del pedonale. Qualora la rampa sia proposta sulla direttrice del pedonale la cui larghezza dello stesso risulti superiore a cm.200, questa sarà comunque di larghezza non inferiore a cm.120.

Ogni rampa di nuova realizzazione dovrà sempre avere una superficie trattata, in modo tale da rendere percepibile il manufatto da parte delle persone non vedenti attraverso un segnale tattilo plantare ottenibile mediante incisione del materiale secondo la codificazione determinata dalle associazioni locali delle persone non vedenti. Il medesimo materiale costituente la rampa dovrà essere cromaticamente percepibile dalle persone ipovedenti attraverso idoneo contrasto.


Foto del rilievo



Lunghezza: Larghezza: Quantità: Metri Lineari

1 1.5

Stima scheda €. 105,00

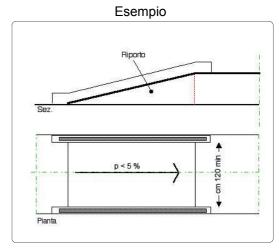

39

cod. edificio n. intervento

Viale del Cimitero 14

39-133

Criticità rilevata

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa.

Localizzazione intervento

Materiale proposto: **Trachite**

Riferimenti alla normativa

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14 Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3 Dgr. n.1428/2011 (allegato A) Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Descrizione dell'intervento

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

ATTENZIONE!

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Foto del rilievo



Lunghezza:

Larghezza: 2

Quantità: Metri Lineari

Stima scheda €. 560,88



39

cod. edificio n. intervento

Viale del Cimitero 14

39-134

Criticità rilevata

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa.

Localizzazione intervento

Materiale proposto: **Trachite**

Riferimenti alla normativa

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14 Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3 Dgr. n.1428/2011 (allegato A) Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Descrizione dell'intervento

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

ATTENZIONE!

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Foto del rilievo



Lunghezza:

Larghezza: 2

Quantità: Metri Lineari

Stima scheda €. 560,88



39

cod. edificio n. intervento

Viale del Cimitero 14

Criticità rilevata

39-135

Pavimentazione dissestata per la presenza di caditoia/griglia

Localizzazione intervento

Materiale proposto:

Porfido cubetto 8x8

Riferimenti alla normativa

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14 Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3 Dgr. n.1428/2011 (allegato A) Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Descrizione dell'intervento

Adeguamento tramite asporto di pavimentazione esistente, riposizionamento del manufatto a quota adeguata alla pavimentazione circostante, realizzazione raccordo con stesura del tappetino d'usura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare.

Foto del rilievo




Lunghezza: Larghezza: Quantità: Metri Lineari

Stima scheda €. 84,50

0,5

Note integrative:

Uscita via ragazzi del 99

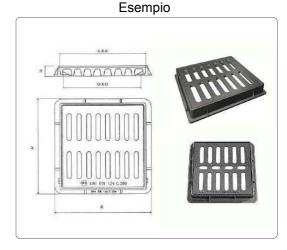

39

cod. edificio n. intervento

Viale del Cimitero 14

39-136

Criticità rilevata

Assenza di segnalazione **tattilo-plantare** come linea guida all'orientamento delle persone non vedenti

Localizzazione intervento

Materiale proposto:

Massello autobloccante

Descrizione dell'intervento

Inserimento di segnalazione tattile costituita da fascia di larghezza 60 cm trattata a righe parallele con funzione di orientamento o intercettazione di un servizio pubblico.

Riferimenti alla normativa

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14 Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3 Dgr. n.1428/2011 (allegato A) Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Foto del rilievo




Lunghezza: Larghezza: Quantità: Metri Lineari

5

Stima scheda €. 275,00

Note integrative:

Uscita ragazzi del 99.

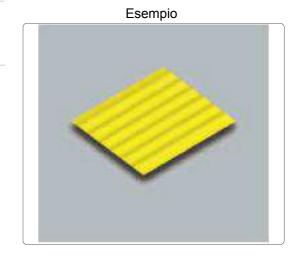

39

cod. edificio n. intervento

Viale del Cimitero 14

Criticità rilevata

39-137

Pavimentazione con sconnessioni dovute alle fugature

Localizzazione intervento

Descrizione dell'intervento

Rifacimento della fugatura tramite asportazione materiale eventualmente sporgente e ripristino materiale dove mancante, con stilatura adeguata al fine di ottenere perfetta complanarietà tra gli elementi costituenti la pavimentazione.

ATTENZIONE!

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie. Ovvero non creare spessori e fonti di inciampo.

Lunghezza: Larghezza: Quantità: Metri Lineari 100 5,5

Stima scheda €. 13.750,00

Note integrative:

Materiale proposto:

Conglomerato cementizio


Riferimenti alla normativa

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14 Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3 Dgr. n.1428/2011 (allegato A) Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Foto del rilievo



Esempio

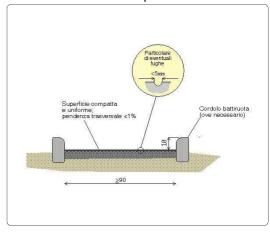

39

cod. edificio n. intervento

Viale del Cimitero 14

Criticità rilevata

39-138

Assenza di stallo per la sosta

Localizzazione intervento

Materiale proposto:

Massello autobloccante

Riferimenti alla normativa

Descrizione dell'intervento

Creazione di **slargo per sosta** o manovra mediante spianamento, rullatura e compattazione di terreno, eseguiti con mezzi meccanici, compreso il lievo di eventuali trovanti per la regolarizzazione del terreno, al fine di ottenere una superficie priva di dislivelli.

Foto del rilievo



Lunghezza: 7,5


Larghezza: 6

Quantità: Metri Lineari

Stima scheda €. 9.225,00

Note integrative:

Lungo tutto il percorso 5 soste

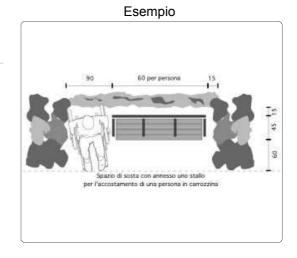

39

cod. edificio n. intervento

Viale del Cimitero 14

Criticità rilevata

39-139

Pavimentazione con sconnessioni dovute alle fugature

Localizzazione intervento

Descrizione dell'intervento

Rifacimento della fugatura tramite asportazione materiale eventualmente sporgente e ripristino materiale dove mancante, con stilatura adeguata al fine di ottenere perfetta complanarietà tra gli elementi costituenti la pavimentazione.

ATTENZIONE!

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie. Ovvero non creare spessori e fonti di inciampo.

Lunghezza: Larghezza: Quantità: Metri Lineari 100 5,5

Stima scheda €. 13.750,00

Note integrative:

Per porzioni sparse lungo il percorso.

Materiale proposto:

Conglomerato cementizio


Riferimenti alla normativa

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14 Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3 Dgr. n.1428/2011 (allegato A) Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Foto del rilievo



Esempio

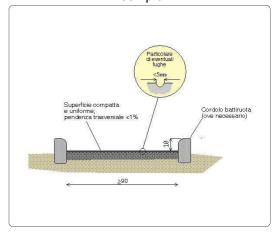

39

cod. edificio n. intervento

Viale del Cimitero 14

Criticità rilevata

39-140

Dislivello causato da gradino di 2/30 cm

Localizzazione intervento

Materiale proposto:

Trachite

Riferimenti alla normativa

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14 Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3 Dgr. n.1428/2011 (allegato A) Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Descrizione dell'intervento

Raccordo del percorso attraverso la creazione, con **asporto** di materiale, di una rampa di lunghezza sufficiente ad ottenere una pendenza non superiore al 5% e di larghezza pari alla larghezza del marciapiede. Qualora la rampa sia proposta sulla direttrice del marciapiede la cui larghezza dello stesso risulti superiore a cm.200, questa sarà comunque di larghezza non inferiore a cm.120.

Ogni rampa di nuova realizzazione dovrà sempre avere una superficie trattata, in modo tale da rendere percepibile il manufatto da parte delle persone non vedenti attraverso un segnale tattilo plantare ottenibile mediante incisione del materiale secondo la codificazione determinata dalle associazioni locali delle persone non vedenti. Il medesimo materiale costituente la rampa dovrà essere cromaticamente percepibile dalle persone ipovedenti attraverso idoneo contrasto dei materiali.

Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e


Lunghezza: Larghezza: Quantità: Metri Lineari 3 1,5

Stima scheda €. 1.263,06





Esempio

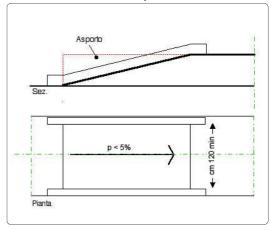

39

cod. edificio n. intervento

Viale del Cimitero 14

39-141

Criticità rilevata

Dislivello causato da gradino di 2/30 cm

Localizzazione intervento

Trachite

Materiale proposto:

Riferimenti alla normativa

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14 Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3 Dgr. n.1428/2011 (allegato A) Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Descrizione dell'intervento

Raccordo del percorso attraverso la creazione, con **asporto** di materiale, di una rampa di lunghezza sufficiente ad ottenere una pendenza non superiore al 5% e di larghezza pari alla larghezza del marciapiede. Qualora la rampa sia proposta sulla direttrice del marciapiede la cui larghezza dello stesso risulti superiore a cm.200, questa sarà comunque di larghezza non inferiore a cm.120.

Ogni rampa di nuova realizzazione dovrà sempre avere una superficie trattata, in modo tale da rendere percepibile il manufatto da parte delle persone non vedenti attraverso un segnale tattilo plantare ottenibile mediante incisione del materiale secondo la codificazione determinata dalle associazioni locali delle persone non vedenti. Il medesimo materiale costituente la rampa dovrà essere cromaticamente percepibile dalle persone ipovedenti attraverso idoneo contrasto dei materiali.

Quando la differenza di quota fra i due piani (pedonale e

Lunghezza: Larghezza: Quantità: Metri Lineari 3 1.5

Stima scheda €. 1.263,06

Note integrative:

Foto del rilievo



Esempio

Asporto

VII stud

39

cod. edificio n. intervento

Viale del Cimitero 14

39-142

Criticità rilevata

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa.

Localizzazione intervento

Descrizione dell'intervento

Materiale proposto:

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

ATTENZIONE!

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Conglomerato cementizio

Riferimenti alla normativa

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14 Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3 Dgr. n.1428/2011 (allegato A) Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Foto del rilievo



Quantità: Metri Lineari Lunghezza: Larghezza: 40

Stima scheda €. 4.697,60

1

Note integrative:

Cedimento della pavimentazione verso il canale.



Esempio

39

cod. edificio n. intervento

Viale del Cimitero 14

39-143

Criticità rilevata

Pavimentazione con sconnessioni dovute alle fugature

33-113

Localizzazione intervento

Descrizione dell'intervento

Rifacimento della fugatura tramite asportazione materiale eventualmente sporgente e ripristino materiale dove mancante, con stilatura adeguata al fine di ottenere perfetta complanarietà tra gli elementi costituenti la pavimentazione.

ATTENZIONE!

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale (attraverso la compattazione e la rullatura del materiale) per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie. Ovvero non creare spessori e fonti di inciampo.

Lunghezza: Larghezza: Quantità: Metri Lineari
15 2

Stima scheda €. 750,00

Note integrative:

Per porzioni sparse lungo il percorso.

Materiale proposto:

Conglomerato cementizio


Riferimenti alla normativa

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14 Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3 Dgr. n.1428/2011 (allegato A) Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Foto del rilievo



Esempio

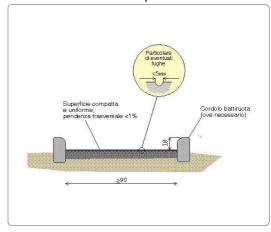

39

cod. edificio n. intervento

Viale del Cimitero 14

39-144

Criticità rilevata

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa.

Localizzazione intervento

Massello autobloccante

Materiale proposto:

Riferimenti alla normativa

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14 Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3 Dgr. n.1428/2011 (allegato A) Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Descrizione dell'intervento

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

ATTENZIONE!

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Foto del rilievo



Lunghezza: Larghezza:

5

Quantità: Metri Lineari

2

Stima scheda €. 1.133,20

Note integrative:

Cedimento della pavimentazione alle due estremità laterali del passaggio. Calcolare la lunghezza in studio per intero percorso dall'ingresso di via ragazzi del 99 all'ingresso laterale del cimitero monumentale

Esempio



39

cod. edificio n. intervento

Viale del Cimitero 14

39-145

Criticità rilevata

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa.

Localizzazione intervento

Materiale proposto: Conglomerato cementizio

Riferimenti alla normativa

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14 Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3 Dgr. n.1428/2011 (allegato A) Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Descrizione dell'intervento

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

ATTENZIONE!

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Foto del rilievo



Lunghezza: 20

Larghezza: 3

Quantità: Metri Lineari

Stima scheda €. 7.046,40

Note integrative:

Pavimentazione con andamento ondulatorio.



39

cod. edificio n. intervento

Viale del Cimitero 14

39-146

Criticità rilevata

Assenza di pannello tattile per l'orientamento in spazi complessi

Localizzazione intervento Materiale proposto: Riferimenti alla normativa

Descrizione dell'intervento

Descrizione:

La segnaletica utilizzata non è facilmente leggibile dalle persone ed in particolare al crepuscolo o nelle ore serali.

Deve quindi essere predisposta una adeguata segnaletica che indichi i servizi principali ivi svolti ed i percorsi necessari per raggiungerli.

Per i non vedenti sarebbe opportuno predisporre con tecnologia REFID apparecchi fonici per dette indicazioni e tabelle integrative con scritte in Braille.

Per facilitarne l'orientamento è necessario prevedere punti di riferimento ben riconoscibili in quantità sufficiente ed in posizione adeguata.

Intervento non quantificabile.

Foto del rilievo



Lunghezza: Larghezza: Quantità: Metri Lineari

1

Stima scheda €. 350,00



39

cod. edificio n. intervento

Viale del Cimitero 14

39-147

Criticità rilevata

Dislivello causato da gradino di 2/30 cm

33-1**-1**

Localizzazione intervento

Descrizione dell'intervento

Raccordo del percorso attraverso la creazione, con **riporto** di materiale, di una rampa di lunghezza sufficiente ad ottenere una pendenza non superiore al 5% e di larghezza pari alla larghezza del pedonale. Qualora la rampa sia proposta sulla direttrice del pedonale la cui larghezza dello stesso risulti superiore a cm.200, questa sarà comunque di larghezza non inferiore a cm.120.

Ogni rampa di nuova realizzazione dovrà sempre avere una superficie trattata, in modo tale da rendere percepibile il manufatto da parte delle persone non vedenti attraverso un segnale tattilo plantare ottenibile mediante incisione del materiale secondo la codificazione determinata dalle associazioni locali delle persone non vedenti. Il medesimo materiale costituente la rampa dovrà essere cromaticamente

Lunghezza: Larghezza: Quantità: Metri Lineari

1 1,5

Stima scheda €. 217,50

Note integrative:

Lotto 4

Materiale proposto:

Conglomerato cementizio

Riferimenti alla normativa

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14 Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3 Dgr. n.1428/2011 (allegato A) Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Foto del rilievo



Sez. P < 5 % P < 5 %

Esempio

39

cod. edificio n. intervento

Viale del Cimitero 14

Criticità rilevata

39-147

Ostacolo dovuto a pozzetto sporgente

Localizzazione intervento

Conglomerato cementizio

Materiale proposto:

Descrizione dell'intervento

Riposizionamento del pozzetto/chiusino in modo da renderlo perfettamente complanare al pavimento. Stuccare le parti in rilievo per evitare possibili fonti di inciampo o rimodellare la pavimentazione circostante.


Riferimenti alla normativa

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14 Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3 Dgr. n.1428/2011 (allegato A) Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

ATTENZIONE!

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Foto del rilievo

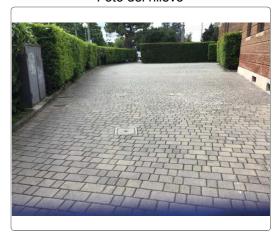


Lunghezza:

Larghezza:

Quantità: 9

Metri Lineari

Stima scheda €. 945,00

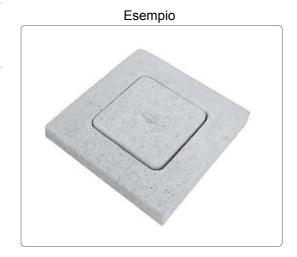

Data sopralluogo: 07/05/2019

CIMITERO MAGGIORE

39

cod. edificio n. intervento

Viale del Cimitero 14

39-148

Criticità rilevata

Presenza di pendenza trasversale eccessiva

Localizzazione intervento

Conglomerato cementizio

Materiale proposto:

Riferimenti alla normativa

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14 Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3 Dgr. n.1428/2011 (allegato A) Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Descrizione dell'intervento

Demolizione e rifacimento di parte di pavimentazione esistente al fine di ottenere il piano di calpestio con pendenza trasversale non superiore all'1%.

ATTENZIONE!

Si suggerisce una pendenza trasversale ottimale dell'1% e comunque non superiore al 2% solo se su brevi tratti (qualche metro).


Foto del rilievo



Lunghezza: Larghezza: Quantità: Metri Lineari

1,5 40

Stima scheda €. 7.461,60

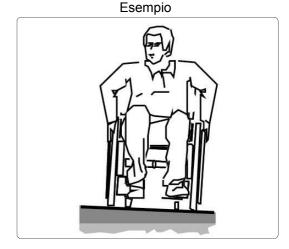

39

cod. edificio n. intervento

Viale del Cimitero 14

39-149

Criticità rilevata

Assenza di attraversamento pedonale a raso

Localizzazione intervento

Asfalto

Materiale proposto:

Riferimenti alla normativa

Descrizione dell'intervento

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14 Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3 Dgr. n.1428/2011 (allegato A) Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso, tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento (segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione di zebrature di larghezza minima 250 cm.

La pavimentazione utilizzata nell'attraversamento, sarà la medesima già presente.

ATTENZIONE!


Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse sovrapposizioni di bitume, pessimi raccordi con l'impiantistica sotterranea.

Foto del rilievo



Lunghezza: Larghezza: Quantità: Metri Lineari 6 2,5

Stima scheda €. 1.826,10

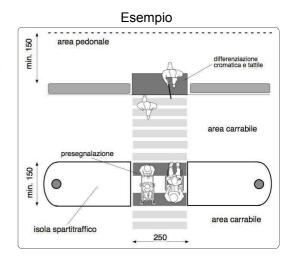

39

cod. edificio n. intervento

Viale del Cimitero 14

Criticità rilevata

39-150

Dislivello causato da gradino di 2/5 cm

Localizzazione intervento

Materiale proposto:

Asfalto

Riferimenti alla normativa

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14 Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3 Dgr. n.1428/2011 (allegato A) Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 20

Descrizione dell'intervento

Raccordo del percorso attraverso la creazione, con riporto di materiale, di una rampa di lunghezza sufficiente ad ottenere una pendenza non superiore al 5% e di larghezza pari alla larghezza del pedonale. Qualora la rampa sia proposta sulla direttrice del pedonale la cui larghezza dello stesso risulti superiore a cm.200, questa sarà comunque di larghezza non inferiore a cm.120.

Ogni rampa di nuova realizzazione dovrà sempre avere una superficie trattata, in modo tale da rendere percepibile il manufatto da parte delle persone non vedenti attraverso un segnale tattilo plantare ottenibile mediante incisione del materiale secondo la codificazione determinata dalle associazioni locali delle persone non vedenti. Il medesimo materiale costituente la rampa dovrà essere cromaticamente percepibile dalle persone ipovedenti attraverso idoneo contrasto.


Foto del rilievo



Quantità: Metri Lineari Lunghezza: Larghezza: 0.5

Stima scheda €. 70,00

2

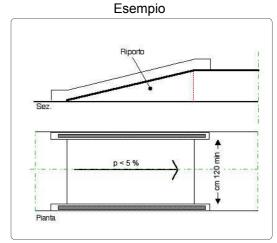

39

cod. edificio n. intervento

Viale del Cimitero 14

39-151

Criticità rilevata
Assenza di attraversamento pedonale a raso

Localizzazione intervento

Descrizione dell'intervento

di larghezza minima 250 cm.

Materiale proposto: Asfalto

Riferimenti alla normativa

Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso, tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento (segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione di zebrature

Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3 Dgr. n.1428/2011 (allegato A) Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14

La pavimentazione utilizzata nell'attraversamento, sarà la medesima già presente.

ATTENZIONE!


Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse sovrapposizioni di bitume, pessimi raccordi con l'impiantistica sotterranea.

Foto del rilievo



Lunghezza: Larghezza: Quantità: Metri Lineari 6 2,5

Stima scheda €. 1.826,10

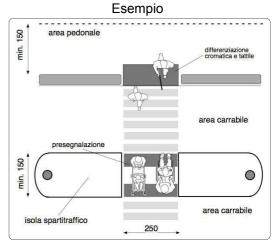

39

cod. edificio n. intervento

Viale del Cimitero 14

39-152

Criticità rilevata

Assenza di attraversamento pedonale a raso

Localizzazione intervento

Materiale proposto:

Asfalto

Riferimenti alla normativa

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14 Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3 Dgr. n.1428/2011 (allegato A)

Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Descrizione dell'intervento

Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso, tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento (segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione di zebrature di larghezza minima 250 cm.

La pavimentazione utilizzata nell'attraversamento, sarà la medesima già presente.

ATTENZIONE!


Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse sovrapposizioni di bitume, pessimi raccordi con l'impiantistica sotterranea.

Foto del rilievo



Lunghezza: Larghezza: Quantità: Metri Lineari 6 2,5

Stima scheda €. 1.826,10

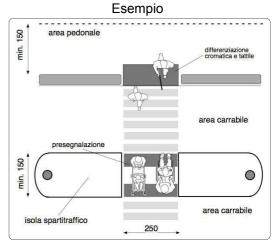

39

cod. edificio n. intervento

Viale del Cimitero 14

39-153

Criticità rilevata

Assenza di segnalazione tattilo-plantare per l'intercettazione di pubblici servizi (Targa tattile, fermata del mezzo pubblico)

Localizzazione intervento

Massello autobloccante

Materiale proposto:

Riferimenti alla normativa

Descrizione dell'intervento

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14 Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3 Dgr. n.1428/2011 (allegato A) Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Inserimento di segnalazione tattile costituita da fascia di larghezza 60 cm trattata a righe parallele con funzione di orientamento. Il percorso tattile termina con una segnaletica di "Attenzione/Servizio", ossia una striscia di 40 cm di profondità posta in prossimità della palina o della pensilina qualora esistente.

ATTENZIONE!

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in superficie o materiale autobloccante.


Foto del rilievo



Lunghezza: Larghezza: Quantità: Metri Lineari

1,5

Stima scheda €. 127,50

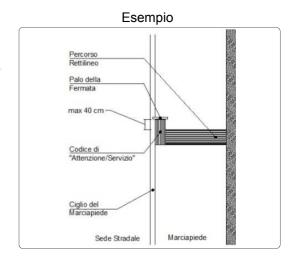

39

cod. edificio n. intervento

Viale del Cimitero 14

Criticità rilevata

39-154

Assenza di attraversamento pedonale a raso

Localizzazione intervento

Materiale proposto:

Asfalto

Descrizione dell'intervento

Nuova realizzazione di attraversamento pedonale a raso, tramite adeguamento dei raccordi al percorso pedonale esistente e inserimento di segnaletica tattile a pavimento (segnale pericolo valicabile) ad evidenziare la delimitazione tra sede pedonale e carrabile; realizzazione di zebrature di larghezza minima 250 cm.

La pavimentazione utilizzata nell'attraversamento, sarà la medesima già presente.

ATTENZIONE!

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione derivanti da diverse sovrapposizioni di bitume, pessimi raccordi con l'impiantistica sotterranea.

Riferimenti alla normativa


L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14 Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3 Dgr. n.1428/2011 (allegato A) Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 24

Foto del rilievo



Lunghezza: Larghezza: Quantità: Metri Lineari 10 2,5

Stima scheda €. 3.043,50

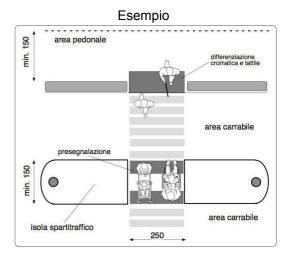

39

cod. edificio n. intervento

Viale del Cimitero 14

39-155

Criticità rilevata

Assenza di segnalazione tattilo-plantare come linea guida all'orientamento delle persone non vedenti

Localizzazione intervento

Materiale proposto:

Massello autobloccante

Descrizione dell'intervento

Inserimento di segnalazione tattile costituita da fascia di larghezza 60 cm trattata a **righe parallele** con funzione di orientamento (in caso di spazi aperti, piazze, attraversamenti obliqui o percorsi eccessivamente larghi).

Riferimenti alla normativa

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14 Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3 Dgr. n.1428/2011 (allegato A) Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

ATTENZIONE!

Il materiale da utilizzarsi deve essere consono al contesto in cui si trova. Sono da evitarsi materiali in gomma incollati ma bensì piastrelle di ceramica, pietra lavorata in superficie o materiale autobloccante.



Foto del rilievo

Lunghezza: Larghezza: Quantità: Metri Lineari

5

Stima scheda €. 400,00



39

cod. edificio n. intervento

Viale del Cimitero 14

39-156

Criticità rilevata

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa.

Localizzazione intervento

Materiale proposto:

Asfalto

Riferimenti alla normativa

L.R. Veneto n.16/2007 art. 1 - 3 - 14 Dgr. n.841/2009 (allegato A) art. 2.3 Dgr. n.1428/2011 (allegato A) Dgr. n.1428/2011 (allegato B) art. 10

Descrizione dell'intervento

Adeguamento della pavimentazione dissestata tramite demolizione e rifacimento del tappetino d'usura o sostituzione di parte di essa, con finitura tale da rendere il piano di calpestio perfettamente complanare e raccordato adeguatamente alla pavimentazione esistente.

ATTENZIONE!

Occorre fare una buona rasatura della finitura superficiale per evitare di creare altre criticità sulla pavimentazione per le persone con difficoltà motorie.

Foto del rilievo



Lunghezza: Larghezza: Quantità: Metri Lineari

Stima scheda €. 153,66

1,5



39

Stima totale scheda edificio

€. 1.152.216,14