



Città di  
**Vicenza**

**CQ9**  
Consiglio di Quartiere 9

## **Bilancio Partecipativo 2026**

### **Consiglio di Quartiere 9**

*Titolo del progetto*

***Quattro scuole, un quartiere:  
spazi aperti per bambini, radici per la comunità***

pgn 72527/2026

Il presente documento contiene:

- Scheda progettuale
- Allegati progettuali (relazione generale, computo estimativo sommario, elaborati grafici descrittivi, quadro economico di progetto)
- Pareri di ammissibilità resi dagli uffici tecnici comunali

**SCHEDA PROGETTUALE**  
**BILANCIO PARTECIPATIVO 2026**

**Titolo del progetto**

*(Dai un nome al tuo progetto per renderlo riconoscibile – massimo 100 caratteri spazi inclusi)*

Quattro scuole, un quartiere: spazi aperti per bambini, radici per la comunità

**Consiglio di Quartiere di riferimento** *(barrare la casella corrispondente):*

- CDQ 1 - Centro Storico, Monte Berico
- CDQ 2 - Araceli, S. Lucia, S. Francesco, Sant'Andrea
- CDQ 3 - San Pio X, Stadio, Borgo Berga, Casale
- CDQ 4 - Campedello, S.Croce Bigolina, S.Pietro Intrigogna, Debba, Longara
- CDQ 5 - Sant'Agostino, Ferrovieri, Gogna
- CDQ 6 - San Lazzaro, San Giuseppe, Ss. Felice e Fortunato
- CDQ 7 - Maddalene, S.Bertilla, Villaggio del Sole
- CDQ 8 - Poggio, San Paolo, S.Bortolo, Laghetto
- CDQ 9 - Anconetta, Ospedaletto, Saviabona
- CDQ 10 - Bertesinella, Bertesina, Settecà, Stanga

**Sito/indirizzo del luogo di realizzazione del progetto**

*(Si ricorda che l'area interessata dal progetto deve essere di proprietà comunale e a uso pubblico.  
Dare indicazione precisa del luogo della proposta, in modo che sia facilmente individuabile)*

- Scuola Primaria De Amicis - viale Fiume 97;
- Scuola Primaria Pertile – via Mainardi 12;
- Scuola Primaria Pasini – S.S. Postumia 165;
- Scuola Secondaria di Primo Grado Salerno – Via Mainardi 14.

**L'area individuata è sottoposta a vincoli?**

sì     no

**Se sì, quali?**

## Breve descrizione del progetto

*(Massimo 200 caratteri spazi inclusi – questa descrizione sarà inserita sul frontespizio della scheda progetto)*

Manutenzione straordinaria e riqualificazione dei cortili scolastici

## Obiettivi del progetto

*(Massimo 500 caratteri spazi inclusi – gli obiettivi saranno inseriti sul frontespizio della scheda progetto)*

Le nostre 4 scuole sono fondamentali per radicare nei nostri bambini e ragazzi il senso di appartenenza al territorio, la cura per i beni comuni e la sensazione di essere al centro della cura degli adulti di riferimento e delle istituzioni.

“Quattro scuole, un quartiere: spazi aperti per bambini, radici per la comunità” è il progetto di manutenzione straordinaria dei cortili che presentiamo come Comitato Genitori exIC7, proponendo di continuare la collaborazione che da anni portiamo avanti.

## Tema prevalente del progetto

*(Selezionare una sola casella – per informazioni più dettagliate in merito agli ambiti di intervento del Bilancio Partecipativo 2026 è possibile consultare la tabella allegata alla delibera di Giunta n.14 del 28.01.2026)*

- Lotta al cambiamento climatico (esempi: estensione delle zone a verde; realizzazione di boschi urbani; rinaturalizzazione di zone pavimentate)
- Sostegno del trasporto pubblico locale (esempi: dotare di pensiline le fermate del TPL)
- Sostegno della ciclabilità (esempi: nuove rastrelliere e/o pensiline coperte per le bici; realizzazione di corsie o piste ciclabili)
- Sostegno alla pedonalità (esempi: realizzazione di nuove aree pedonali o estensione di quelle esistenti; realizzazione di nuove piazze di quartiere; riqualificazione di fronti scolastici)
- Interventi di moderazione del traffico (esempi: attraversamenti pedonali con illuminazione dedicata; zone 30; opere per la riduzione della sede carrabile e/o la moderazione delle velocità)
- Riqualificazione di aree verdi, parchi gioco, giardini scolastici, piastre sportive (esempi: fornitura e posa di nuovi arredi e attrezzature; nuove piantumazioni; realizzazione di spazi per eventi; realizzazione di nuove aree verdi o di nuove aree dedicate agli orti urbani; realizzazione di nuove aree sgambamento cani)
- Abbattimento delle barriere architettoniche (esempi: nuove rampe; sostituzione dei percorsi pedonali con materiali che facilitino l'accessibilità; adeguamento delle fermate del trasporto pubblico)
- Estensione della rete di videosorveglianza (predisposizione della fibra per l'estensione della rete di telecamere)
- Estensione dell'illuminazione pubblica

## **Descrizione della proposta**

*(Descrivere i caratteri principali delle proposte e come si vorrebbe trasformare il sito di progetto – massimo 5000 caratteri spazi inclusi)*

Il progetto prevede interventi di manutenzione straordinaria, riqualificazione e valorizzazione degli spazi esterni di quattro plessi scolastici, con l'obiettivo di migliorarne le condizioni di sicurezza, accessibilità, fruibilità e qualità ambientale, nonché di potenziarne l'utilizzo a fini didattici e ricreativi.

Per la Scuola Primaria De Amicis (viale Fiume 97) è prevista la riqualificazione di un'area di cortile di circa 300 mq attualmente sottoutilizzata a causa del degrado della pavimentazione e di fenomeni di ruscellamento dovuti al deterioramento dei cordoli delle aiuole. Gli interventi comprendono la verifica e il ripristino della pavimentazione, il controllo e la pulizia delle caditoie. Le aiuole saranno sistemate mediante il rifacimento dei cordoli e la possibile sostituzione delle essenze con specie arbustive a bassa manutenzione e adatte al contesto urbano. Le recinzioni esistenti, attualmente in condizioni precarie anche per la presenza di vegetazione infestante, saranno oggetto di interventi di messa in sicurezza. Nell'area verde, caratterizzata da condizioni favorevoli di ombreggiamento, sarà inoltre realizzata un'area per la didattica all'aperto, dotata di pavimentazione drenante, arredi e accessibile anche a utenti con disabilità. In più punti del cortile è previsto l'inserimento di giochi termoplastici per incentivare l'attività motoria e il gioco collettivo.

Presso la Scuola Primaria Pertile (via Mainardi 12) si prevede la realizzazione di un'aula didattica all'aperto, resa possibile dalla presenza di ampi spazi e adeguata ombreggiatura. Tale area sarà utilizzabile sia per attività curricolari sia per iniziative extrascolastiche. È inoltre previsto l'inserimento di una o due aree ludiche a terra mediante giochi termoplastici a valenza educativa.

Per la Scuola Primaria Pasini (S.S. Postumia 165), caratterizzata da un approccio educativo a curvatura montessoriana, è prevista la realizzazione di un'aula didattica all'aperto funzionale all'applicazione del metodo. L'intervento prevede la realizzazione di una superficie pavimentata, localizzata in prossimità di un accesso privo di barriere architettoniche e dotata di circa venti sedute. È inoltre prevista la riqualificazione del piazzale esistente, attualmente deteriorato, al fine di renderlo idoneo ad attività motorie e ludiche; a completamento, è prevista la realizzazione di una scacchiera a terra.

Infine, per la Scuola Secondaria di Primo Grado Salerno (via Mainardi 14) sono previsti interventi finalizzati alla messa in sicurezza e al miglioramento delle condizioni microclimatiche degli spazi esterni. In particolare, è prevista la riasfaltatura di una porzione del cortile, preferibilmente con materiali a elevata riflettanza solare, compatibilmente con le risorse disponibili. Sarà inoltre riqualificato il vialetto di collegamento tra palestra, biblioteca e cortile, al fine di garantire adeguati standard di sicurezza anche in considerazione dell'uso extrascolastico della palestra. Completa l'intervento la piantumazione di 2-3 alberature in area esposta a sud, con funzione di mitigazione dell'irraggiamento solare.

## **Perché questo progetto è importante per la città?**

*(Massimo 5000 caratteri spazi inclusi)*

Alcune domande guida:

- Quali sono le caratteristiche attuali del sito di progetto?
- Perché bisogna intervenire? Quali sono le criticità e le potenzialità?
- La proposta si collega ad altri progetti e/o attività presenti sul territorio?
- Quali sono, secondo te, le ricadute sociali sul territorio?

Il progetto di manutenzione straordinaria interessa gli spazi esterni di quattro plessi scolastici, caratterizzati dalla presenza di ampie superfici all'aperto, in parte asfaltate e in parte a verde, con una buona dotazione di alberature che garantiscono ombreggiamento e comfort microclimatico.

Nel dettaglio, la Scuola De Amicis presenta un ampio cortile prevalentemente asfaltato e un'area verde alberata; tuttavia, la pavimentazione risulta deteriorata in più punti e le recinzioni versano in condizioni precarie. L'assenza o il degrado dei cordoli nelle aiuole favorisce fenomeni di ruscellamento che rendono alcune superfici fangose e poco fruibili.

La Scuola Pasini dispone di spazi esterni articolati tra aree asfaltate e superfici a verde di buona qualità, ma presenta criticità legate al degrado dell'asfalto, che compromette la sicurezza delle attività, e alla mancanza di arredi per la didattica all'aperto.

La Scuola Pertile è caratterizzata da un cortile molto ampio e diversificato, con zone asfaltate, in ghiaio e a verde; pur in presenza di condizioni ambientali favorevoli, anche qui si riscontra il deterioramento delle pavimentazioni e l'assenza di attrezzature per valorizzare l'utilizzo degli spazi a fini didattici ed extrascolastici.

La Scuola Secondaria Salerno presenta infine due cortili poco connessi tra loro: il cortile nord, che serve anche biblioteca e palestra utilizzate da soggetti esterni, è penalizzato da un vialetto gravemente sconnesso, mentre il cortile sud, molto ampio, presenta pavimentazioni deteriorate e potenziali rischi per la sicurezza.

Nel complesso, emerge la necessità di intervenire per risolvere criticità diffuse legate al degrado delle superfici, alla sicurezza dei percorsi e alla gestione delle acque, nonché per colmare la carenza di spazi attrezzati per attività didattiche all'aperto. Allo stesso tempo, tutti i plessi evidenziano rilevanti potenzialità, tra cui la disponibilità di ampie aree esterne, la presenza di verde e ombreggiamento naturale e la possibilità di utilizzo anche in orario extrascolastico. T

ali elementi rendono strategici gli interventi di riqualificazione, finalizzati a migliorare la fruibilità, la qualità ambientale e il valore educativo degli spazi scolastici.

Si sottolinea che molti di questi spazi sono fruibili anche in orari extrascolastici per attività diverse, pertanto anche i residenti del quartiere potranno, per la maggior parte, usufruire direttamente di queste opere.

Data 27 Aprile 2026

Firma f.to Annalisa Capolupi

**DOCUMENTI DA ALLEGARE (tutti gli allegati devono essere trasmessi in formato pdf)**

- copia del documento d'identità del proponente
- scheda dati anagrafici proponente (secondo il modello "Allegato1")
- mappa del sito oggetto della proposta e foto (massimo 10) che rappresentino il suo stato attuale
- quadro economico del progetto
- studio di prefattibilità, e/o DocFAP ai sensi del codice dei contratti vigente a firma di un tecnico abilitato, contenente:
  - relazione generale;
  - computo estimativo sommario;
  - uno o più elaborati grafici descrittivi.



### **Informativa privacy**

Con riferimento ai dati personali richiesti e raccolti nell'ambito del Bilancio Partecipativo, si forniscono le seguenti informazioni:

1. Titolare del trattamento è il Comune di Vicenza nella persona del Sindaco *pro tempore*, contattabile al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: [vicenza@cert.comune.vicenza.it](mailto:vicenza@cert.comune.vicenza.it);
2. Il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) designato, ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE 2016/679 è contattabile all'indirizzo e-mail: [dpo@comune.vicenza.it](mailto:dpo@comune.vicenza.it)
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio, in quanto necessario per adempiere per assolvere a compiti di interesse pubblico connessi e/o conseguenti alla candidatura della proposta progettuale al Bilancio Partecipativo. L'eventuale rifiuto, in tutto o in parte, può dar luogo all'impossibilità di partecipare al progetto;
4. Il trattamento dei dati avviene ai soli fini dell'esecuzione di tutti i procedimenti amministrativi ed eventualmente giurisdizionali connessi e/o conseguenti alla candidatura del progetto al Bilancio Partecipativo, secondo i principi di necessità, liceità, correttezza, proporzionalità e trasparenza;
5. Il periodo di durata della conservazione dei dati è permanente e in ogni caso fissato in conformità al Piano di conservazione allegato al Manuale per la gestione del protocollo informatico, dei flussi documentali e degli archivi del Comune di Vicenza, consultabile sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione trasparente/disposizioni generali/atti generali/regolamenti;
6. Il trattamento dei dati avviene in modo manuale e informatizzato.
7. I dati sono trattati in conformità alla normativa vigente e in ogni caso in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, e da prevenime divulgazione, utilizzi non autorizzati, alterazione o distruzione;
8. I dati possono essere portati a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare (dipendenti e collaboratori del titolare), possono essere comunicati ai soggetti verso i quali la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento, o a soggetti verso i quali la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;
9. L'interessato ha il diritto di chiedere al titolare l'accesso ai dati personali trattati e la rettifica;
10. L'interessato ha il diritto alla portabilità dei dati, ai sensi dell'art. 20 del Regolamento UE 679/2016;
11. L'interessato ha diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali;
12. Il soggetto proponente si obbliga a rispettare le disposizioni del D.Lgs. 196/2003 e del Reg. UE 679/2016, ad adottare tutte le misure di salvaguardia prescritte e a introdurre quelle altre che il Legislatore o Garante dovesse disporre.
13. Il progetto candidato al Bilancio Partecipativo verrà utilizzato e riprodotto tramite proiezioni pubbliche, esposizioni, pubblicazioni, web e altre forme ritenute idonee a dare adeguata pubblicità in conformità alle finalità del Bilancio Partecipativo e comunque per i soli fini istituzionali del Comune di Vicenza.

Data

Firma \_\_\_\_f.to Annalisa Capolupi\_\_\_\_\_

# **QUATTRO SCUOLE, UN QUARTIERE: SPAZI APERTI PER BAMBINI, RADICI PER LA COMUNITÀ**

## **QUARTIERE 9**

## **STUDIO DI PREFATTIBILITÀ**

**RELAZIONE GENERALE**

**COMPUTO ESTIMATIVO SOMMARIO**

**ELABORATI GRAFICI**

## INDICE

<b>1. PREMESSA</b> .....	3
<b>2. ESIGENZE GENERALI E SPECIFICHE PER PLESSO</b> .....	5
<b>3. INSERIMENTO URBANISTICO</b> .....	9
<b>4. DESCRIZIONE DEI PROGETTI PROPOSTI</b> .....	11
4.1 <i>Scuola Primaria De Amicis – viale Fiume 97</i> .....	11
4.2 <i>Scuola Primaria Pertile – via Mainardi 12</i> .....	14
4.3 <i>Scuola Primaria Pasini – S.S. Postumia 165</i> .....	15
4.4 <i>Scuola Secondaria di Primo Grado Salerno – via Mainardi 14</i> .....	17
<b>5. RIEPILOGO DEGLI ASPETTI ECONOMICI</b> .....	19
<b>6. CONCLUSIONI</b> .....	20

## 1. PREMESSA

L'opportunità data dal Bilancio Partecipativo è quella di guardare ai quartieri con una lente d'ingrandimento, per cogliere le opportunità di rendere gli spazi della città più vivibili, nonché mettere in luce punti deboli e punti di forza del sistema di vita delle nostre comunità.

Questa proposta parte da un'esigenza molto importante: offrire ai nostri bambini e ragazzi tutti gli strumenti e gli spazi di cui hanno bisogno per crescere in armonia, insegnando loro che la comunità li supporta e che il lavoro di squadra porta sempre frutti.

Il comitato genitori ex IC7 è assolutamente convinto dell'importanza della collaborazione e lo insegna ai propri ragazzi da anni con l'esempio, collaborando con il Comune, con le scuole e con gli insegnanti con raccolte fondi, manutenzioni di varia natura, progetti ed eventi volti ad insegnare il vero significato di collaborazione.

Il Bando del Bilancio Partecipativo ci consente di collaborare ancora più strettamente con il Consiglio di Quartiere 9 per sostenere le nostre piccole scuole di periferia, fondamentali per costruire comunità e per aiutare i ragazzi a sentirsi parte di qualcosa di più grande, sviluppando cura e rispetto per ciò che li circonda.

La proposta si intitola *“Quattro scuole, un quartiere: spazi aperti per bambini, radici per la comunità”* e prevede la manutenzione straordinaria dei cortili delle scuole afferenti al Quartiere 9:

- ➔ Scuola Primaria De Amicis - viale Fiume 97;
- ➔ Scuola Primaria Pertile - via Mainardi 12;
- ➔ Scuola Primaria Pasini - S.S. Postumia 165;
- ➔ Scuola Secondaria di Primo Grado Salerno - Via Mainardi 14.

Per questo progetto si fa riferimento a quanto previsto dal Bando stesso:

*“Riqualificazione di aree verdi, parchi gioco, giardini scolastici, piastre sportive (esempi: fornitura e posa di nuovi arredi e attrezzature; nuove piantumazioni; realizzazione di spazi per eventi; realizzazione di nuove aree verdi o di nuove aree dedicate agli orti urbani; realizzazione di nuove aree sgambamento cani)”*

## 2. VERIFICA DI NECESSITÀ DOCFAP

In questo caso specifico non si è redatto un Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali (DOCFAP) ma si procede allo Studio di Prefattibilità.

Sono state comunque prese in considerazione alcune alternative progettuali a quanto viene proposto e se ne propone un breve riepilogo:

A. Opzione Zero: non effettuare alcun intervento in nessuna delle scuole del quartiere.

*Il Comitato Genitori ex IC7 ha cercato, negli anni, di supportare non solo la didattica ma anche di eseguire alcuni piccoli lavori di manutenzione nelle varie scuole del quartiere (sistemazione recinzioni, acquisto materiali, piccole manutenzioni interne). Per quanto la buona volontà e la dedizione abbiano portato buoni frutti, alcune manutenzioni straordinarie richiedono professionalità precise ed impegni economici di una certa entità.*

*Il Bando per il Bilancio Partecipativo quindi risulta un ottimo strumento anche per le nostre scuole, persuadendoci a non considerare l'opzione zero.*

B. Opzione 1: concentrare la progettazione su una sola scuola

*Scegliere di eseguire la manutenzione straordinaria di un singolo cortile di una delle scuole potrebbe garantire una completa revisione e ristrutturazione degli spazi, senza lasciare indietro alcun aspetto legato a sicurezza, didattica e praticità degli spazi esterni.*

*Tale ipotesi però è stata scartata perché si vuole dare un respiro comunitario al progetto, coinvolgendo tutto il quartiere nella conoscenza e nella promozione non solo del progetto o dei plessi, ma soprattutto delle associazioni di quartiere che lo promuovono, del Consiglio di Quartiere e delle opportunità che derivano dal lavorare insieme per migliorare quello che ci sta a cuore dove viviamo. Tale ipotesi è pertanto stata scartata.*

C. Opzione 2: coinvolgere solo le scuole del quartiere più bisognose di interventi.

*Anche in questo caso verrebbe a mancare la costruzione dell'identità di quartiere, elemento che invece si vuole promuovere.*

D. Opzione 3: coinvolgere tutte le scuole del Quartiere 9 nel progetto

*Il Comitato Genitori IC7 ha deciso di coinvolgere nel progetto di manutenzione straordinaria degli spazi esterni tutte le scuole del Quartiere 9, in modo da promuovere unità e collaborazione tra le zone di Anconetta, Ospedaletto e Saviabona ed iniziare a costruire un percorso propositivo e collaborativo tra tutte le realtà presenti nel territorio coinvolto.*

## 2. ESIGENZE GENERALI E SPECIFICHE PER PLESSO

Le quattro scuole coinvolte nel progetto sono situate nell'area periferica della città di Vicenza: la De Amicis accoglie gli alunni principalmente del quartiere di Saviabona, la Pertile quelli di Anconetta e la Pasini quelli di Ospedaletto e dei quartieri limitrofi ma siti fuori comune; la Salerno accoglie alunni di tutto il quartiere e dei quartieri limitrofi.



I punti di forza di tutti e 4 i plessi è la disponibilità di ampi spazi esterni, con piazzali di superfici significative e zone verdi accessibili.





Le problematiche comuni sono il deterioramento delle coperture dei piazzali e l'assenza di strutture che permettano ai bambini ed ai ragazzi di utilizzare davvero gli spazi a disposizione, non solo per la ricreazione ma anche per attività didattiche e sportive all'aperto.

Si sottolinea, inoltre, che in tutti i plessi (esclusa per ora la De Amicis) sono attivi i centri estivi, pertanto gli spazi esterni risultano sfruttati per gran parte dell'anno.

Alla pagina seguente si inserisce una tabella riepilogativa che illustra, attraverso la documentazione fotografica, la situazione attuale delle scuole oggetto di intervento.

Tabella di sintesi delle scuole

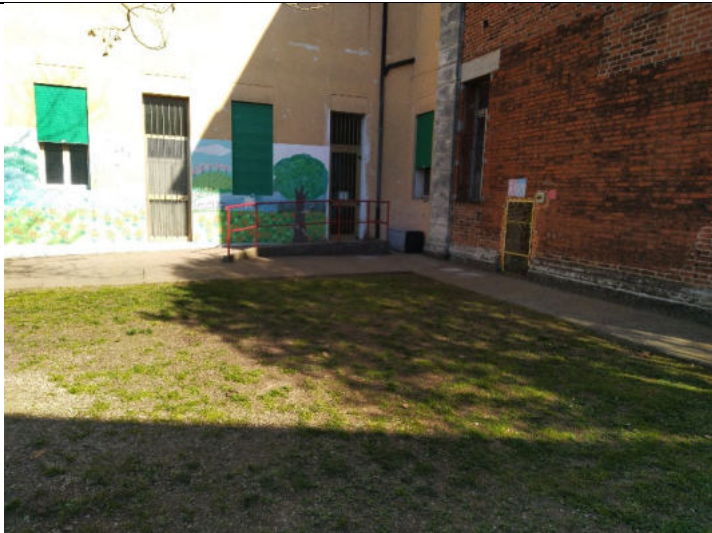plesso	Stato attuale	problematiche	foto	
Scuola De Amicis	L'ampio cortile della scuola risulta asfaltato per un'ampia superficie, su entrambi i lati dell'edificio. I lati confinanti con i condomini sono recintati, da una parte con una rete e dall'altra con un muretto, rete ed aiuola.	La superficie asfaltata risulta ammalorata in diversi punti. In particolare il cortile ovest risulta particolarmente rovinato. La recinzione risulta avvolta dall'edera e, in alcuni punti, risulta alta un metro.		
	L'area verde è caratterizzata dalla presenza di alcuni alberi ad alto fusto che assicurano una densa ombreggiatura nei giorni più caldi.	L'ombreggiatura non permette l'instaurarsi di una copertura erbacea, pertanto l'aiuola risulta sterrata. Terra e foglie secche vengono portate al piazzale dalla pioggia anche a causa dei cordoli mancanti.		
Scuola Pasini	Il cortile nord della scuola è diviso tra un'area asfaltata, precedentemente adibito a campo da basket, ed un'area verde, che si collega al cortile sud della scuola.	L'asfalto deteriorato crea una superficie ghiaiosa poco sicura per attività ludiche e sportive.		


	<p>Le aree verdi presentano una bella copertura erbosa ed un'ombreggiatura assicurata dalle alberature perimetrali.</p>	<p>Mancano arredi per poter effettuare attività didattiche all'aperto</p>		
<p>Scuola Pertile</p>	<p>Il cortile della scuola è il più ampio dei 3 plessi di primaria. Parte del cortile risulta asfaltato (nord), parte in ghiaio (ovest e sud) e parte a verde, con percorsi lastricati.</p>	<p>Anche il cortile asfaltato di questo plesso mostra lo stesso deterioramento degli altri.</p>		
	<p>L'ampia zona verde è ombrosa grazie alla copertura di cedri, che rendono il terreno sottostante permeabile ma non fangoso.</p>	<p>L'area verde è priva di arredi che permettano il suo utilizzo per attività didattiche sia durante l'anno scolastico che durante l'estate con i centri estivi.</p>		

<p>Scuola Salerno</p>	<p>L'edificio scolastico divide le aree esterne in due cortili poco interconnessi. Il cortile nord dà accesso alla biblioteca comunale ed alla palestra, che viene utilizzata anche da associazioni sportive locali al di fuori degli orari scolastici.</p>	<p>Il vialetto di accesso alla biblioteca risulta gravemente sconnesso e il percorso è interdetto da transenne.</p>		
	<p>Il cortile sud è molto ampio. Più dell'80% dello stesso è asfaltato, mentre il resto risulta coperto a prato e presenta vecchie strutture per l'atletica.</p>	<p>L'asfalto risulta deteriorato e il ghiaino formatosi dalla disgregazione della copertura è pericoloso perchè ha già causato cadute.</p>		

### 3. INSERIMENTO URBANISTICO

Le scuole identificate per l'intervento sono inserite nel tessuto urbano di Vicenza, all'interno dei quartieri e circondate da zone residenziali e zone verdi.

Di seguito si inseriscono gli estratti della Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale del PAT di Vicenza, nel suo aggiornamento del 2023.

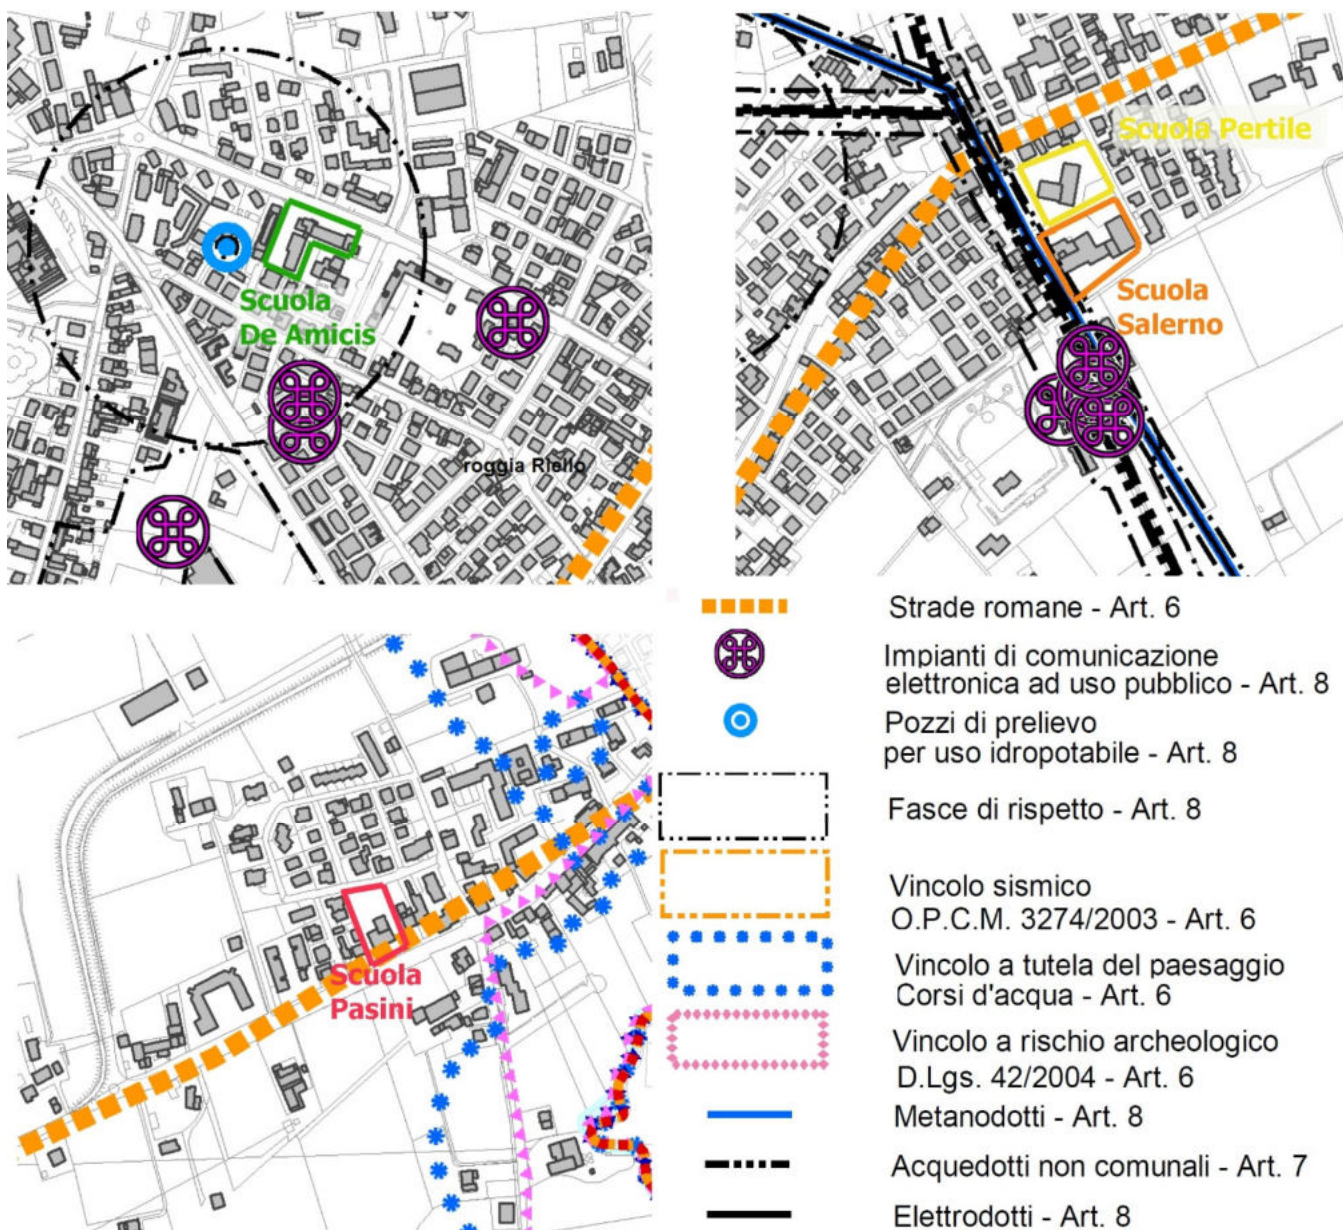

Dalla disamina della cartografia del PAT, incluse la Carta delle Fragilità, la Carta delle Invarianti e la Carta della Trasformabilità, non emergono peculiarità vincolistiche ostative nel riguardo dei progetti di miglioramento dei cortili delle 4 scuole coinvolte. La scuola De Amicis si trova all'interno della fascia di rispetto di un pozzo per il prelievo idropotabile.

Di seguito si inserisce l'estratto del recentissimo PI, aggiornato in data 26 Marzo 2026, che evidenzia la conferma e l'aggiornamento di vincoli, tutele, zonizzazioni e peculiarità del territorio comunale.



**COMUNE DI VICENZA**  
 Provincia di Vicenza


**Piano degli Interventi - PI**

**Elaborato 2 - Vincoli e tutele**

scala 1:5000

elaborato marzo 2026

aggiornato con determina dirigenziale n. 722 del 26/03/2026

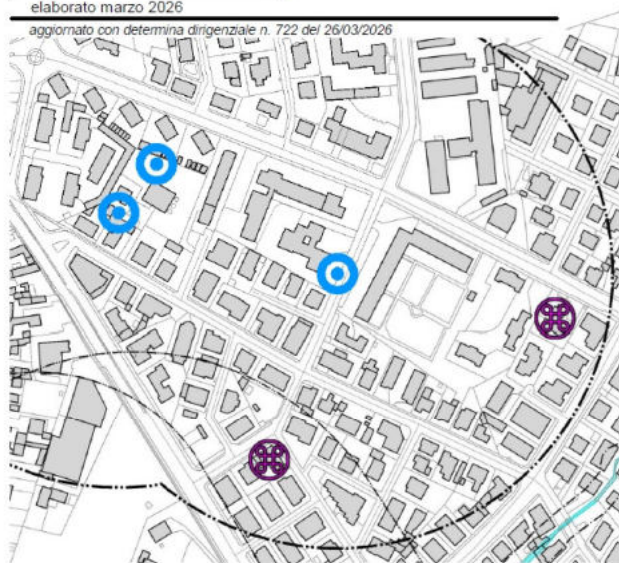

- FASCE DI RISPETTO**
-  art. 15 Metanodotti e fascia di rispetto
  -  art. 15 Impianti AIM distribuzione gas - primari / secondari
  -  art. 15 Risorse idropotabili e fascia di rispetto
  -  art. 15 Acquedotti e fascia di rispetto
- RICOGNIZIONI PUNTUALI DI CARATTERE AMBIENTALE**
-  art. 16 Impianti generanti campi elettromagnetici ad alta frequenza
- TUTELE**
-  art. 14 PTCP - Ville venete - Contesti figurativi
  -  art. 14 Zona di tutela fluviale ai sensi della LR 11/2004 art. 41
- VINCOLI**
-  art. 13 Beni paesaggistici ai sensi del D.Lgs. 42/2004 Corsi d'acqua
  -  art. 13 Vincolo Sismico O.P.C.M 3274/2003

L'estratto evidenzia la diminuzione degli impianti generanti campi elettromagnetici ad elevata frequenza e la conferma dei vincoli previsti dal PAT.

#### 4. DESCRIZIONE DEI PROGETTI PROPOSTI

In questo studio si presentano le 4 ipotesi progettuali di manutenzione straordinaria che andranno a migliorare i 4 cortili delle scuole: sono corredati da planimetrie e computi metrici, in modo da poter fornire il maggior approfondimento possibile in questa fase propositiva.

##### 4.1 Scuola Primaria De Amicis – viale Fiume 97

**Cortile da riasfaltare** -> Questa ampia porzione di cortile (circa 300 mq) risulta poco utilizzata perché spoglia e spesso sporca anche a causa dell'aiuola, il cui cordolo ha ceduto e che, con il ruscellamento, rende l'area fangosa e scivolosa.

Gli interventi in questa area prevedono la verifica della pavimentazione e della funzionalità delle caditoie, con relativa pulizia.



**Aiuole e recinzioni** -> La piccola aiuola che delimita il confine con il condominio a ovest presenta il cordolo mancante o deteriorato: sicuramente contribuisce al ruscellamento e alla presenza di fango nell'area: si prevede di ripristinare il cordolo ed eventualmente sostituendo le piante esistenti con Photinia ssp, pianta da siepe di facile manutenzione, senza spine, resistente al caldo e alle carenze idriche e tra le specie che assorbono più inquinanti tipici delle aree urbane.





Inoltre la recinzione verso l'altro condominio (foto seguente) è piuttosto malconcia e l'edera presente l'ha appesantita e fatta cadere. Anche questa recinzione va rivista per motivi di sicurezza.



**Area lettura – didattica all'aperto** -> L'area verde è pressoché sterrata; di contro presenta una bella ombreggiatura per la maggior parte dell'anno. Si prevede l'inserimento di uno spazio con pavimentazione drenante con sedute e tavoli per attività didattiche all'aperto, con accesso per i disabili.



**Giochi termoplastici** -> In varie aree dei cortili si prevede di inserire i giochi termoplastici, in modo da stimolare le attività motorie e il gioco in gruppo all'aperto.

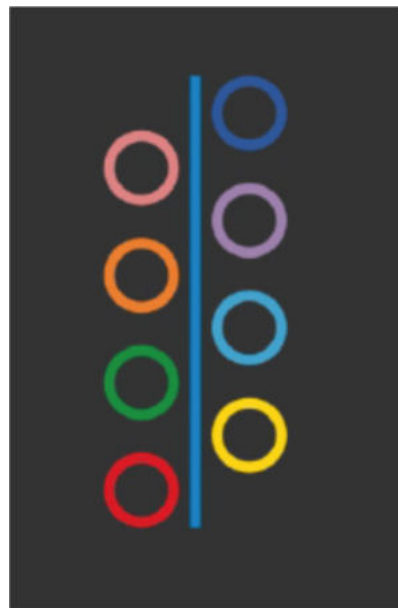
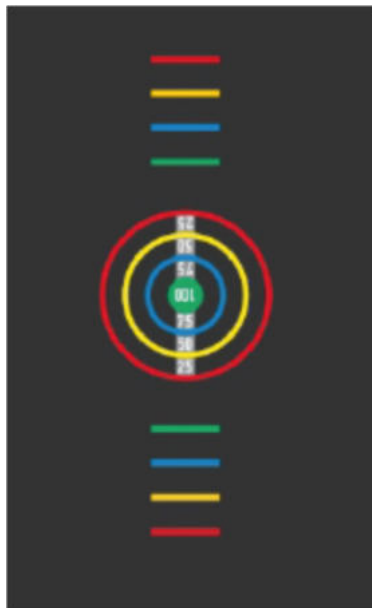


4.2 Scuola Primaria Pertile – via Mainardi 12

**Aula didattica all'aperto**-> la densa ombreggiatura e l'ampio spazio sono favorevoli a creare un'aula all'aperto, sfruttabile anche come area lettura o gioco, anche durante i centri estivi o in attività extrascolastiche.



**Giochi termoplastici** -> Si propone l'inserimento di una o due aree gioco a terra, del tipo ludico didattico esposto di seguito.

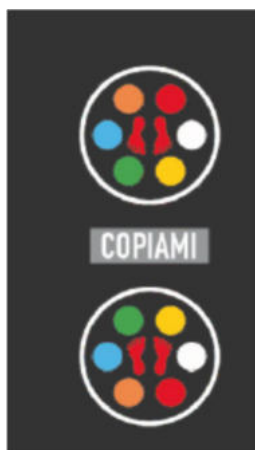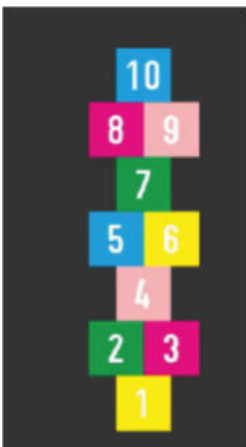

Quattro scuole, un quartiere: spazi aperti per bambini, radici per la comunità  
Comitato Genitori EX IC7 – Quartiere 9 – Vicenza

#### 4.3 Scuola Primaria Pasini – S.S. Postumia 165

**Aula didattica all'aperto**-> il plesso utilizza un metodo educativo a curvatura montessoriana, pertanto un'aula all'aperto permetterebbe di applicare al meglio il metodo educativo di indirizzo. L'area sarà dotata di pavimentazione e localizzata nel punto più prossimo all'accesso senza barriere. Si prevedono una ventina di sedute.



**Piazzale e scacchiera** -> Anche questo piazzale presenta una superficie deteriorata, che preclude la possibilità di utilizzarlo per attività motorie. Una volta uniformata la superficie, il comitato genitori di plesso prevede di realizzare una scacchiera per stimolare diverse attività per i bambini.



#### 4.4 Scuola Secondaria di Primo Grado Salerno – via Mainardi 14

**Cortile da riasfaltare** -> per la sicurezza dei ragazzi il cortile è, almeno in parte, da sistemare. Si prevede una riasfaltatura (sarebbe auspicabile in colore chiaro per diminuire l'effetto "isola di calore"). La superficie da asfaltare è vincolata dal budget.



**Vialetto cortile palestra/biblioteca** -> Il vialetto che collega sia alla biblioteca sia al passaggio al cortile di cui sopra risulta vistosamente danneggiato, pertanto si progetta di risistemarlo per la sicurezza di tutti gli utenti, considerando che la palestra è utilizzata anche da diverse società sportive.



**Piantumazione alberi** -> è stata avanzata la richiesta per piantare 2 o 3 alberi in quest'area, rivolta a sud, per ridurre l'impatto termico dell'irraggiamento solare.






## 6. CONCLUSIONI

Saviabona, Anconetta ed Ospedaletto sono riunite nel Quartiere 9, un'area periferica con forte identità e al margine dei quartieri più popolosi della città.

Le nostre 4 scuole sono fondamentali per radicare nei nostri bambini e ragazzi il senso di appartenenza al territorio, la cura per i beni comuni e la sensazione di essere al centro della cura degli adulti di riferimento e delle istituzioni.

*“Quattro scuole, un quartiere: spazi aperti per bambini, radici per la comunità”* è il progetto di manutenzione straordinaria dei cortili che presentiamo come Comitato Genitori ex IC 7 al Quartiere 9 e ai residenti, proponendo di continuare la collaborazione che da anni portiamo avanti ed arricchirla con un nuovo traguardo da raggiungere insieme.

Vicenza, 28 Aprile 2026

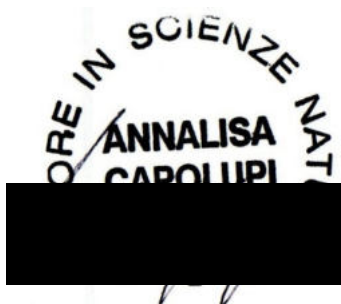

ANNALISA  
CAROLUPI

# COMPUTO METRICO

**OGGETTO:** BILANCIO PARTECIPATIVO 2026  
"Quattro scuole, un quartiere: spazi aperti per bambini, radici per la comunità"  
- Computo lavori e forniture per manutenzione straordinaria -

**COMMITTENTE:** Città di Vicenza

Vicenza, 23/04/2026

**IL TECNICO**  
Geom. Francesco Battaglia



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							
	<b>LAVORI A MISURA DE AMICIS (SpCat 1)</b>							
1 VEN25- 04.11.023.a	<p>ESPURGO DI TOMBINI E PONTICELLI Espurgo di tombini e ponticelli di qualunque forma. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. La lavorazione verrà effettuata con attrezzature e mezzi a scelta dell'Appaltatore, in funzione della propria organizzazione, purché adeguate alla tipologia delle opere da realizzare ed alle condizioni al contorno esistenti e conformi alle vigenti normative di sicurezza. L'esecuzione delle operazioni non dovrà compromettere la funzionalità strutturale o comportare danni ad opere esistenti nell'ambito del cantiere di intervento o a terzi. Nel prezzo è compreso ogni onere per la pulitura delle pareti. Nel prezzo è compreso ogni onere per il trasporto a rifiuto del materiale di risulta, fuori delle pertinenze stradali, con qualsiasi mezzo fino ad una distanza stradale di 10 km su aree idonee individuate nel progetto, il carico e lo scarico, gli oneri di discarica. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. ESPURGO DI TOMBINI E PONTICELLI - SEZIONE FINO A 0.80 mq PULIZIA TOMBINI ESISTENTI</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m</p>					5,00		
						5,00	50,18	250,90
2 VEN25- 04.13.001.a	<p>APPRONTAMENTO CANTIERE PER PICCOLI LAVORI DI BITUMATURA Compenso a corpo da corrispondere per l'approntamento del cantiere in ambito di piccoli lavori di bitumatura, anche sommando più zone di intervento riferite ad un unico contratto, la cui entità complessiva non superi i 2'500 mq. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. APPRONTAMENTO CANTIERE PER PICCOLI LAVORI DI BITUMATURA - CON SUPERFICI FINO A 500 mq PIAZZALE</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO a corpo</p>					1,00		
						1,00	3'237,53	3'237,53
3 VEN25- 04.13.002.a	<p>MANO DI ANCORAGGIO CON BITUME NORMALE Spruzzatura di emulsione bituminosa per l'esecuzione di mano d'ancoraggio sulla fondazione stradale avente residuo di bitume normale pari ad almeno il 55 % in quantità maggiore o uguale ad 1.50 kg/mq. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. MANO DI ANCORAGGIO CON BITUME NORMALE PIAZZALE</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m<sup>2</sup></p>					300,00		
						300,00	2,43	729,00
4	MANTO D'USURA MODIFICATO Fornitura, stesa e costipamento di							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							4'217,43

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							4'217,43
VEN25- 04.13.010.b	<p>conglomerato bituminoso, confezionato a caldo con caratteristiche prestazionali conformi alle Norme Tecniche per la formazione dello strato d'usura, avente granulometria 0-12 mm e composto da aggregati di primo impiego ottenuti per frantumazione, opportunamente miscelati con bitume modificato avente caratteristiche di coesione ed adesione conformi alle Norme Tecniche, dello spessore compreso di 30 mm. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Rimangono escluse l'eventuale pulizia e la successiva spruzzatura del piano d'appoggio da compensare con i relativi prezzi di elenco. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. MANTO D'USURA MODIFICATO - GRANULOMETRIA 0-15 mm SPESSORE COMPRESSO 40 mm PIAZZALE</p>					300,00		
	SOMMANO m²					300,00	10,92	3'276,00
5 VEN25- 04.13.084.a	<p>COLORAZIONE PAVIMENTAZIONE MEDIANTE VERNICE ACRILICA A SPRUZZO Pulizia delle superfici delle pavimentazioni interessate e successiva applicazione in doppia mano di vernice acrilica a spruzzo con tecnologia airless. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. La superficie deve essere asciutta, pulita, esente da polveri, oli, sali antigelo e vecchie pitture non aderenti. La vernice a base di resina acrilica pura sarà caratterizzata da buona adesione, elevata resistenza ed elasticità anche sui supporti più difficili. La vernice dovrà essere applicata in condizioni climatiche ed ambientali normali, a temperatura di circa 25 °C, a mezzo di macchina spruzzatrice. Se la vernice verrà stesa su nuove pavimentazioni accertarsi che le stesse consentano la perfetta adesione tra i due materiali. La colorazione verrà stabilita dalla Direzione Lavori o come indicato negli elaborati tecnici. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. COLORAZIONE PAVIMENTAZIONE MEDIANTE VERNICE ACRILICA A SPRUZZO PIAZZALE</p>					300,00		
	SOMMANO m²					300,00	5,89	1'767,00
6 VEN25- 04.02.008.a	<p>TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO Taglio di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguito mediante apposito scalpello o sega a disco. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. L'operazione verrà effettuata con attrezzature e mezzi a scelta dell'Appaltatore, in funzione della propria organizzazione, purché adeguate alla tipologia delle opere da realizzare ed alle condizioni al contorno esistenti e conformi alle vigenti normative di sicurezza. L'esecuzione delle operazioni non dovrà compromettere la funzionalità strutturale o comportare danni ad opere esistenti nell'ambito del cantiere di intervento o a terzi. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. Contabilizzato per lo sviluppo effettivo del taglio; salvo specifico ordine della Direzione Lavori sarà computato solamente il primo taglio della pavimentazione esistente, ancorché risulti necessaria una parziale riprofilatura per il perfetto raccordo tra la pavimentazione stessa ed il ripristino. TAGLIO</p>							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							9'260,43

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							9'260,43
	PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO - FINO A 5.00 cm DI SPESSORE TAGLIO PER AMPLIAMENTO AIUOLA TAGLIO PER AMPLIAMENTO AIUOLA  SOMMANO m		16,70 28,50			16,70 28,50 <hr/> 45,20	3,64	164,53
7 VEN25- 04.02.005.a	DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE Demolizione di sovrastruttura stradale in conglomerato bituminoso per qualsiasi spessore della pavimentazione. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Nel prezzo è compreso ogni onere per la vagliatura e la raccolta in cumuli del materiale utile, il carico e lo scarico. Rimangono esclusi il trasporto a rifiuto e gli eventuali oneri di discarica. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE DEMOLIZIONE DI PIAZZALE COMPRESA CORDONATA PERIMETRALE  SOMMANO m <sup>3</sup>		16,70 28,50	0,500 0,500	0,500 0,500	4,18 7,13 <hr/> 11,31	40,28	455,57
8 VEN25- 01.02.004.a	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHINA Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza, escluso la roccia, compreso eventuali demolizioni di vecchie murature e trovanti di dimensioni non superiori a mc 0.50, lo spianamento e la configurazione del fondo, anche se a gradoni, l'eventuale profilatura di pareti, scarpate e cigli, il paleggio ad uno o più sbracci, il tiro in alto, il trasporto del materiale di risulta a riempimento o in rilevato fino alla distanza media di m 100 e la sua sistemazione nei siti di deposito, oppure il trasporto fino al sito di carico sui mezzi di trasporto entro gli stessi limiti di distanza. SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHINA Per profondità di scavo fino a 4.00 m SCAVO PER AMPLIAM. AIUOLA PERMETRALE SCAVO PER AMPLIAM. AIUOLA PERMETRALE  SOMMANO m <sup>3</sup>		16,70 28,50	0,500 0,500	0,500 0,500	4,18 7,13 <hr/> 11,31	11,66	131,87
9 VEN25- 04.03.001.a	SCAVO DI SBANCAMENTO CON MEZZI MECCANICI Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, anche in presenza d'acqua, compresa la demolizione di massicciate stradali (escluse le sole sovrastrutture compensate con il relativo prezzo di elenco) e muri a secco o in malta di scarsa consistenza, le rocce tenere da piccone con esclusione dell'onere della eventuale preventiva sconnessione, esclusa inoltre la roccia dura da mina ed i trovanti di dimensioni superiori ad 1.00 mc. La lavorazione, da eseguirsi nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche, viene prevista per l'apertura di sede stradale, piazzole, opere accessorie e relativo cassonetto, la bonifica del piano di posa dei rilevati se maggiore a 20 cm di profondità, l'apertura di gallerie artificiali nonché degli imbocchi delle gallerie naturali, la formazione o l'approfondimento di cunette, fossi e canali di pertinenza al corpo stradale, l'impianto di opere d'arte fino alla quota del piano orizzontale indicato nei disegni di progetto per l'inizio degli scavi in fondazione (a campioni, a pozzo, a sezione ristretta etc). Nel prezzo si intendono compensati tutti gli oneri per- la preventiva ricerca ed individuazione di servizi sotterranei esistenti onde evitare infortuni e danni in genere rimanendo escluse le opere di rimozione e/o protezione che saranno compensate con apposito prezzo;- la rimozione preventiva della terra							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							10'012,40

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							10'012,40
	vegetale ed il suo accumulo, su aree da procurarsi a cura e spese dell'Impresa, per il successivo reimpiego sulle rampe dei rilevati o nelle zone destinate a verde;- la regolarizzazione del piano di posa delle opere d'arte, delle scarpate in trincea, il taglio di alberi e cespugli, l'estirpazione di ceppaie ed il loro carico e trasporto a rifiuto come successivamente indicato esclusa la lavorazione del legname recuperabile;- la riduzione dei trovanti di volume inferiore a 1.00 mc a pezzatura massima di 30 cm per consentirne il reimpiego secondo le indicazioni di progetto o della Direzione Lavori; - il carico, trasporto e scarico del materiale ritenuto idoneo dalla Direzione Lavori a rilevato o riempimento nell' ambito del cantiere con qualsiasi mezzo compreso l'eventuale deposito provvisorio e successiva ripresa su aree da procurarsi a cura e spese dell'Appaltatore;- il carico, trasporto, scarico del materiale ritenuto idoneo dalla Direzione Lavori e non utilizzabile nell'ambito del cantiere in area individuata dagli elaborati di progetto con qualsiasi mezzo fino ad una distanza stradale di 10 km, rimanendo tale materiale di proprietà della Stazione Appaltante;- il carico, trasporto a rifiuto del materiale non ritenuto idoneo dalla Direzione Lavori fino ad una distanza stradale di 10 km dalla zona dei lavori su aree idonee individuate nel progetto con esclusione dei soli oneri di discarica che saranno compensati a parte;- l'esaurimento a gravità dell'acqua con canali fuggatori o cunette o altre opere simili; La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. SCAVO DI SBANCAMENTO CON MEZZI MECCANICI SCAVO PER AMPLIAM. AIUOLA PERMETRALE SCAVO PER AMPLIAM. AIUOLA PERMETRALE							
	SOMMANO m <sup>3</sup>		16,70 28,50	0,500 0,500	0,500 0,500	4,18 7,13		
						11,31	5,92	66,96
10 VEN25- 01.06.005.00	COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE Compenso per il trasporto di qualsiasi materiale o attrezzatura a qualsiasi distanza stradale (da considerarsi la sola andata). COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE TRASPORTO IN DISCARICA DI MATERIALE 11,31 mc x 2.000 Kg/mc =22.620 kg /1.000 kg = 22,62 Tonnellate		100,00		22,620	2'262,00		
	SOMMANO t*km					2'262,00	0,32	723,84
11 VEN25- 04.11.001.a	CORDONATE Fornitura e posa in opera di cordonatura per fascia spartitraffico, aiuole e simili, rettilinee od in curva, in calcestruzzo avente Rck 30 MPa, in elementi della lunghezza di 100 cm, allettati con malta cementizia. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Nel prezzo è compreso ogni onere per la formazione della fondazione delle dimensioni minime di 35 x 15 cm eseguita in calcestruzzo Rck 25 MPa, lo scavo necessario, la stuccatura dei giunti.Rimane esclusa l'eventuale armatura in acciaio B450C o in barre o con rete elettrosaldata che sarà remunerata a parte con il relativo prezzo d'elenco. Nel prezzo è compreso ogni onere per il trasporto a rifiuto del materiale di risulta, fuori delle pertinenze stradali, con qualsiasi mezzo fino ad una distanza stradale di 10 km su aree idonee individuate nel progetto, il carico e lo scarico, gli oneri di discarica. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. CORDONATE - SEZIONE 8/10 CON ALTEZZA 25 cm NUOVA COORDONATA AIUOLA *(lung.=17,00+29)		46,00			46,00		
	SOMMANO m					46,00	34,75	1'598,50
	<b>A R I P O R T A R E</b>							12'401,70

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							12'401,70
12 VEN25- 09.02.001.00	ANALISI GRANULOMETRICA TERRENO PER FORMAZIONE TAPPETO ERBOSO Analisi granulometrica del terreno, suddividendo la sabbia nelle classi USGA; giudizio di riferimento per tappeto erboso, con grafico; pH in acqua; pH in KCl; conducibilità elettrica in pasta satura; capacità di scambio cationica; acidità di scambio; calcare totale e attivo; azoto totale e mineralizzato (N); carbonio organico (C); sostanza organica; potassio(K), sodio (Na), calcio (Ca) e magnesio (Mg) scambiabili; fosforo (P) e ferro (Fe) assimilabili, C/N; Ca/Mg; Mg/K; E.S.P.; saturazione basica. ANALISI GRANULOMETRICA TERRENO PER FORMAZIONE TAPPETO ERBOSO ANALISI TERRENO					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	314,47	314,47
13 VEN25- 09.02.005.02	SISTEMAZIONE AIUOLE Sistemazione di terreno coltivo per la formazione di aiuole in genere secondo le prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e secondo i parametri indicati nelle sezioni tipo di progetto e le indicazioni della Direzione Lavori. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. Contabilizzato per il volume in opera. SISTEMAZIONE AIUOLE - TERRENO PROVENIENTE DA CAVE DI PRESTITO SISTEMAZIONE TERRENO PER AMPLIAMENTO AIUOLE * (par.ug.=2*11,31)	22,62				22,62		
	SOMMANO m³					22,62	30,92	699,41
14 VEN25- 09.02.006.00	CONCIMAZIONE DI FONDO Concimazione di fondo effettuata con concime organico-minerale con titolo minimo NPK 7-5-5 e Mg minimo 1%, da eseguirsi a macchina, secondo le indicazioni della Direzione Lavori, in quantità minima di 100 g/mq. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. CONCIMAZIONE DI FONDO CONCIMAZIONE SULLA AIUOLA PER L'INTERA SUPERFICIE * (lung.=16,70+28,50)		45,20	1,200		54,24		
	SOMMANO m²					54,24	0,40	21,70
15 VEN25- 09.04.004.00	Messa a dimora arbusti tappezzanti (esclusa fornitura e garanzia attecchimento) diam.15, 18 o similari, densità di 3-6 piante al mq senza pacciamatura Messa a dimora di specie arbustive tappezzanti (esclusa fornitura e garanzia attecchimento) in vaso o fitocella, (diam.15,18 o similari), densità di 3-6 piante al mq compresa la fornitura di 30 l di ammendante per mq., la preparazione del terreno, l'impianto degli arbusti, una bagnatura con 30 l acqua al mq. Messa a dimora arbusti tappezzanti (esclusa fornitura e garanzia attecchimento) diam.15, 18 o similari, densità di 3-6 piante al mq senza pacciamatura PIANTUMAZIONE DI SIEPE TIPO "Photinia"		45,20	1,200		54,24		
	SOMMANO m²					54,24	30,52	1'655,40
	A R I P O R T A R E							15'092,68

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							15'092,68
16 VEN25- 09.04.013.00	Scerbatura manuale siepi/cespugli Scerbatura manuale di siepi e cespugli, eliminazione di ogni ripullulo di specie estranee, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, mezzo meccanico necessario, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento. Scerbatura manuale siepi/cespugli NUOVA RECINZIONE  SOMMANO m <sup>2</sup>		30,00		2,000	60,00		
						60,00	1,53	91,80
17 VEN25- 04.02.018.a	RIMOZIONE DI VECCHIE RECINZIONI METALLICHE DI QUALSIASI TIPO Comprensive paletti, rete, filo spinato, ecc., nonché il taglio di arbusti e rovi a ridosso della recinzione stessa. Compresi e compensati nel prezzo gli oneri e le spese per il carico, il trasporto, lo scarico e il conferimento a discarica autorizzata del materiale di risulta. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. RIMOZIONE DI VECCHIE RECINZIONI METALLICHE DI QUALSIASI TIPO RIMOZIONE RECINZIONE ESISTENTE  SOMMANO m		30,00			30,00		
						30,00	5,92	177,60
18 VEN25- 04.11.012.c	RECINZIONE SU PLINTI PREFABBRICATI Recinzione con altezza massima di 2.00 m eseguita con rete metallica plastificata di colore individuato dagli elaborati di progetto con maglia romboidale da 50x50 mm, fissata ai fili zincati e plastificati superiore ed inferiore, di diametro 2.80 mm, ed a un numero adeguato di fili intermedi in funzione dell'altezza secondo i particolari di progetto. La recinzione si intende completa di palette e saette a T da 40x40 mm plastificati, eseguita su plinti prefabbricati in calcestruzzo delle dimensioni di 30x30/14x14 cm ed altezza di 48 cm con opportuno foro per l'alloggiamento dei piantoni. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. RECINZIONE SU PLINTI PREFABBRICATI - PER ALTEZZE OLTRE 1.50 m FINO A 2.00 m NUOVA RECINZIONE  SOMMANO m <sup>2</sup>		30,00			30,00		
						30,00	34,76	1'042,80
19 VEN25- 09.04.004.00	Messa a dimora arbusti tappezzanti (esclusa fornitura e garanzia attecchimento) diam. 15, 18 o similari, densità di 3-6 piante al mq senza pacciatura Messa a dimora di specie arbustive tappezzanti (esclusa fornitura e garanzia attecchimento) in vaso o fitocella, (diam.15,18 o similari), densità di 3-6 piante al mq compresa la fornitura di 30 l di ammendante per mq., la preparazione del terreno, l'impianto degli arbusti, una bagnatura con 30 l acqua al mq. Messa a dimora arbusti tappezzanti (esclusa fornitura e garanzia attecchimento) diam.15, 18 o similari, densità di 3-6 piante al mq senza pacciatura NUOVA SIEPE A CONFINE CON IL CONDOMINIO  SOMMANO m <sup>2</sup>		30,00	1,000		30,00		
						30,00	30,52	915,60
20 VEN25- 09.01.042.a	PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA IN GOMMA RICICLATA SP.4,0cm Fornitura e posa in opera di pavimentazione antitrauma in gomma riciclata derivante da pneumatici fuori uso, granulometria							
	A R I P O R T A R E							17'320,48

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							17'320,48
	<p>selezionata, agglomerata con resine poliuretaniche e con l'aggiunta di pigmenti per la colorazione in amalgama. Ottimo drenaggio. Fori laterali cilindrici su due lati contrapposti. Spinotti in Teflon cilindrici con invito smussato da entrambi i lati. Superficie della piastra con bordi arrotondati. Fondello sagomato per alleggerimento della struttura. Conforme alle normative europee EN 1177. Certificata per altezza di caduta max cm 162., ogni altro onere e provvista accessoria compresi per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA IN GOMMA RICICLATA mattonella rettangolare cm 100 x 50 - spess. Cm 4; PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA AULA ALL'APERTO</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m<sup>2</sup></p>		12,00	5,000		60,00		
						60,00	104,35	6'261,00
21 VEN25- 09.01.027.a	<p>TAVOLO CON PANCHE SENZA SCHIENALE IN LEGNO Fornitura e montaggio di tavolo con panche senza schienale, tipo pic-nic, interamente in legno. Ogni panca sarà costituita complessivamente da 3 tavole di pino nordico massiccio impregnato in caldaia pressurizzata di sezione rettangolare con spigoli smussati di mm. 110 x 45 ed il piano del tavolo da sei listoni. Dimensioni cm. 185/195x 210/230 x 75/85 h, ogni altro onere e provvista accessoria compresi per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. FORNITURA E MONTAGGIO DI TAVOLO CONPANCHE SENZA SCHIENALE, TIPO PIC-NIC, INTERAMENTE IN LEGNO per montaggio in area verde con costruzione di plinti di ancoraggio</p> <p>TAVOLI PER AULA ALL'APERTO</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					4,00		
						4,00	1'588,49	6'353,96
22 NP 01 CAMP	<p>Fornitura e posa in opera di gioco termoplastico da giardino in conformità delle Norme Europee EN 1176. La posa dovrà essere eseguita con tutte le precauzioni della buona regola dell'arte; dalla scelta di posa su superfici con poca pendenza e preventivamente trattate con apposito Primer appositamente formulato se la superficie di posa risulta usurata. In caso di applicazione su cemento è importante che siano trascorsi almeno 30 giorni dalla gettata dello stesso ed in caso di pioggia almeno dopo 48 ore il verificarsi dall'evento.</p> <p>Campana grande (misure: 800 x 2.800 mm; quadrati da 400 mm)</p> <p>CAMPANA</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cadauno</p>					1,00		
						1,00	1'105,75	1'105,75
23 NP 02 BERS	<p>Fornitura e posa in opera di gioco termoplastico da giardino in conformità delle Norme Europee EN 1176. La posa dovrà essere eseguita con tutte le precauzioni della buona regola dell'arte; dalla scelta di posa su superfici con poca pendenza e preventivamente trattate con apposito Primer appositamente formulato se la superficie di posa risulta usurata. In caso di applicazione su cemento è importante che siano trascorsi almeno 30 giorni dalla gettata dello stesso ed in caso di pioggia almeno dopo 48 ore il verificarsi dall'evento.</p> <p>BERSAGLIO DOPPIO (misure: 2.500 x 7.000 mm; quadrati da 500 mm)</p> <p>BERSAGLIO DOPPIO</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cadauno</p>					1,00		
						1,00	1'782,31	1'782,31
24 NP 03 SALT	<p>Fornitura e posa in opera di gioco termoplastico da giardino in conformità delle Norme Europee EN 1176. La posa dovrà essere eseguita con tutte le precauzioni della buona regola dell'arte; dalla scelta di posa su superfici con poca pendenza e preventivamente trattate con apposito Primer appositamente formulato se la superficie di posa risulta usurata. In caso di applicazione su cemento è importante che siano trascorsi almeno 30 giorni dalla gettata dello stesso ed in caso di pioggia almeno dopo 48 ore il verificarsi dall'evento.</p>							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							32'823,50

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							32'823,50
	SALTO IN LUNGO (misure: 1.300 x 3.500 mm) SALTO  SOMMANO cadauno					1,00		
						1,00	1'713,48	1'713,48
	<b>PASINI (SpCat 2)</b>							
25 VEN25- 09.01.042.a	PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA IN GOMMA RICICLATA SP.4,0cm Fornitura e posa in opera di pavimentazione antitrauma in gomma riciclata derivante da pneumatici fuori uso, granulometria selezionata, agglomerata con resine poliuretaniche e con l'aggiunta di pigmenti per la colorazione in amalgama. Ottimo drenaggio. Fori laterali cilindrici su due lati contrapposti. Spinotti in Teflon cilindrici con invito smussato da entrambi i lati. Superficie della piastra con bordi arrotondati. Fondello sagomato per alleggerimento della struttura. Conforme alle normative europee EN 1177. Certificata per altezza di caduta max cm 162., ogni altro onere e provvista accessoria compresi per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA IN GOMMA RICICLATA mattonella rettangolare cm 100 x 50 - spess. Cm 4; PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA AULA ALL'APERTO		10,00	6,000		60,00		
	SOMMANO m²					60,00	104,35	6'261,00
26 VEN25- 09.01.027.a	TAVOLO CON PANCHE SENZA SCHIENALE IN LEGNO Fornitura e montaggio di tavolo con panche senza schienale, tipo pic-nic, interamente in legno. Ogni panca sarà costituita complessivamente da 3 tavole di pino nordico massiccio impregnato in caldaia pressurizzata di sezione rettangolare con spigoli smussati di mm. 110 x 45 ed il piano del tavolo da sei listoni. Dimensioni cm. 185/195x 210/230 x 75/85 h, ogni altro onere e provvista accessoria compresi per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. FORNITURA E MONTAGGIO DI TAVOLO CONPANCHE SENZA SCHIENALE, TIPO PIC-NIC, INTERAMENTE IN LEGNO per montaggio in area verde con costruzione di plinti di ancoraggio TAVOLI PER AULA ALL'APERTO					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	1'588,49	6'353,96
27 VEN25- 04.13.001.b	APPRONTAMENTO CANTIERE PER PICCOLI LAVORI DI BITUMATURA Compenso a corpo da corrispondere per l'approntamento del cantiere in ambito di piccoli lavori di bitumatura, anche sommando più zone di intervento riferite ad un unico contratto, la cui entità complessiva non superi i 2'500 mq. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. APPRONTAMENTO CANTIERE PER PICCOLI LAVORI DI BITUMATURA - CON SUPERFICI OLTRE 500 mq FINO A 1000 mq PIAZZALE					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	2'601,00	2'601,00
28 VEN25- 04.13.002.a	MANO DI ANCORAGGIO CON BITUME NORMALE Spruzzatura di emulsione bituminosa per l'esecuzione di mano d'ancoraggio sulla fondazione stradale avente residuo di bitume normale pari ad almeno il 55 % in quantità maggiore o uguale ad 1.50 kg/mq. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							49'752,94

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							49'752,94
	delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. MANO DI ANCORAGGIO CON BITUME NORMALE PIAZZALE					775,00		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					775,00	2,43	1'883,25
29 VEN25- 04.13.010.b	MANTO D'USURA MODIFICATO Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso, confezionato a caldo con caratteristiche prestazionali conformi alle Norme Tecniche per la formazione dello strato d'usura, avente granulometria 0-12 mm e composto da aggregati di primo impiego ottenuti per frantumazione, opportunamente miscelati con bitume modificato avente caratteristiche di coesione ed adesione conformi alle Norme Tecniche, dello spessore compreso di 30 mm. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Rimangono escluse l'eventuale pulizia e la successiva spruzzatura del piano d'appoggio da compensare con i relativi prezzi di elenco. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. MANTO D'USURA MODIFICATO - GRANULOMETRIA 0-15 mm SPESSORE COMPRESSO 40 mm PIAZZALE					775,00		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					775,00	10,92	8'463,00
30 VEN25- 04.13.084.a	COLORAZIONE PAVIMENTAZIONE MEDIANTE VERNICE ACRILICA A SPRUZZO Pulizia delle superfici delle pavimentazioni interessate e successiva applicazione in doppia mano di vernice acrilica a spruzzo con tecnologia airless. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. La superficie deve essere asciutta, pulita, esente da polveri, oli, sali antigelo e vecchie pitture non aderenti. La vernice a base di resina acrilica pura sarà caratterizzata da buona adesione, elevata resistenza ed elasticità anche sui supporti più difficili. La vernice dovrà essere applicata in condizioni climatiche ed ambientali normali, a temperatura di circa 25 °C, a mezzo di macchina spruzzatrice. Se la vernice verrà stesa su nuove pavimentazioni accertarsi che le stesse consentano la perfetta adesione tra i due materiali. La colorazione verrà stabilita dalla Direzione Lavori o come indicato negli elaborati tecnici. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. COLORAZIONE PAVIMENTAZIONE MEDIANTE VERNICE ACRILICA A SPRUZZO PIAZZALE					775,00		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					775,00	5,89	4'564,75
	<b>PERTILE (SpCat 3)</b>							
31 VEN25- 09.01.042.a	PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA IN GOMMA RICICLATA SP.4,0cm Fornitura e posa in opera di pavimentazione antitrauma in gomma riciclata derivante da pneumatici fuori uso, granulometria selezionata, agglomerata con resine poliuretaniche e con l'aggiunta di pigmenti per la colorazione in amalgama. Ottimo drenaggio. Fori							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							64'663,94

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							64'663,94
	<p>lateralì cilindrici su due lati contrapposti. Spinotti in Teflon cilindrici con invito smussato da entrambi i lati. Superficie della piastra con bordi arrotondati. Fondello sagomato per alleggerimento della struttura. Conforme alle normative europee EN 1177. Certificata per altezza di caduta max cm 162., ogni altro onere e provvista accessoria compresi per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA IN GOMMA RICICLATA mattonella rettangolare cm 100 x 50 - spess. Cm 4; PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA AULA ALL'APERTO</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m<sup>2</sup></p>		10,00	6,000		60,00		
						60,00	104,35	6'261,00
32 VEN25- 09.01.027.a	<p>TAVOLO CON PANCHE SENZA SCHIENALE IN LEGNO Fornitura e montaggio di tavolo con panche senza schienale, tipo pic-nic, interamente in legno. Ogni panca sarà costituita complessivamente da 3 tavole di pino nordico massiccio impregnato in caldaia pressurizzata di sezione rettangolare con spigoli smussati di mm. 110 x 45 ed il piano del tavolo da sei listoni. Dimensioni cm. 185/195x 210/230 x 75/85 h, ogni altro onere e provvista accessoria compresi per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. FORNITURA E MONTAGGIO DI TAVOLO CONPANCHE SENZA SCHIENALE, TIPO PIC-NIC, INTERAMENTE IN LEGNO per montaggio in area verde con costruzione di plinti di ancoraggio</p> <p>TAVOLI PER AULA ALL'APERTO</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					4,00		
						4,00	1'588,49	6'353,96
33 NP 01 CAMP	<p>Fornitura e posa in opera di gioco termoplastico da giardino in conformità delle Norme Europee EN 1176. La posa dovrà essere eseguita con tutte le precauzioni della buona regola dell'arte; dalla scelta di posa su superfici con poca pendenza e preventivamente trattate con apposito Primer appositamente formulato se la superficie di posa risulta usurata. In caso di applicazione su cemento è importante che siano trascorsi almeno 30 giorni dalla gettata dello stesso ed in caso di pioggia almeno dopo 48 ore il verificarsi dall'evento.</p> <p>Campana grande (misure: 800 x 2.800 mm; quadrati da 400 mm)</p> <p>CAMPANA</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cadauno</p>					1,00		
						1,00	1'105,75	1'105,75
34 NP 04 COPI	<p>Fornitura e posa in opera di gioco termoplastico da giardino in conformità delle Norme Europee EN 1176. La posa dovrà essere eseguita con tutte le precauzioni della buona regola dell'arte; dalla scelta di posa su superfici con poca pendenza e preventivamente trattate con apposito Primer appositamente formulato se la superficie di posa risulta usurata. In caso di applicazione su cemento è importante che siano trascorsi almeno 30 giorni dalla gettata dello stesso ed in caso di pioggia almeno dopo 48 ore il verificarsi dall'evento.</p> <p>Copiami (misure: 1.200 x 3.000 mm)</p> <p>COPIAMI</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cadauno</p>					1,00		
						1,00	1'453,25	1'453,25
	<b>SALERNO (SpCat 4)</b>							
35 VEN25- 01.05.021.c	<p>DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI PAVIMENTI E MASSETTI DI SOTTOFONDO Demolizione parziale o totale di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi battiscopa perimetrali e relativo massetto di sottofondo, per uno spessore complessivo fino a 100 mm. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisoriale e di sicurezza, l'abbassamento, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di</p>							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							79'837,90

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							79'837,90
36 VEN25- 04.05.003.b	<p>risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Pavimenti freddi DEMOLIZIONE DI SELCIATO ESISTENTE</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m<sup>2</sup></p> <p>SELCIATONE CON PIETRAME Selciatone con pietrame proveniente da scavi o da demolizioni, dello spessore non inferiore a 25 cm, eseguito a corsi regolari o ad opera incerta secondo quanto prescritto negli elaborati progettuali e le indicazioni della Direzione Lavori, posto su letto di calcestruzzo dosato a 300 kg di cemento tipo R325 per mc di inerte. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. E' compreso ogni onere per l'eventuale allontanamento dell'acqua mediante pompe o deviazioni, lo scavo, le eventuali demolizioni, la preparazione del piano di posa secondo quanto stabilito nei particolari di progetto, la rabboccatura e la stilatura delle fughe con malta cementizia a 600 kg di cemento tipo R325 per mc di sabbia. Esclusi i soli oneri di fornitura e posa in opera dell'acciaio d'armatura. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. SELCIATONE CON PIETRAME - PIETRAME PROVENIENTE DA CAVA PORFIRICA SELCIATO</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m<sup>2</sup></p>					30,00		
						30,00	25,65	769,50
37 VEN25- 09.05.003.06	<p>Messa a dimora alberi (esclusa fornitura e garanzia attecchimento) in area verde Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in area verde (esclusa fornitura e garanzia attecchimento), posti a piè d'opera dall'impresa, compreso scavo di dimensioni pari ad almeno 1,5 volte il diametro della zolla e reinterro, formazione della conca di compluvio (formella), fornitura e collocamento di pali tutori in legno trattato, legatura, fornitura e distribuzione di ammendanti e concimi, una bagnatura con 50/100 l di acqua, eventuale fornitura e posa di tubo dreno interrato per irrigazione. Messa a dimora alberi (esclusa fornitura e garanzia attecchimento) in area verde: per piante di circ. da 30 cm a 40 cm PIANTUMAZIONE NUOVI ALBERI</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>					30,00		
						30,00	103,25	3'097,50
38 VEN25- 01.06.005.00	<p>COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE Compenso per il trasporto di qualsiasi materiale o attrezzatura a qualsiasi distanza stradale (da considerarsi la sola andata). COMPENSO PER TRASPORTO MATERIALE TRASPORTO IN DISCARICA DI MATERIALE DEMOLITO 3,00 mc x 2.500 Kg/mc = 7.500 kg /1.000 kg = 7,5 Tonnellate</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO t*km</p>		50,00		7,500	375,00		
						375,00	0,32	120,00
39 VEN25- 04.13.001.b	<p>APPONTAMENTO CANTIERE PER PICCOLI LAVORI DI BITUMATURA Compenso a corpo da corrispondere per l'appontamento del cantiere in ambito di piccoli lavori di bitumatura, anche sommando più zone di intervento riferite ad un unico contratto, la cui entità complessiva non superi i 2'500 mq. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico</p>							
	A R I P O R T A R E							84'984,40

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							84'984,40
	durante le operazioni lavorative. APPONTAMENTO CANTIERE PER PICCOLI LAVORI DI BITUMATURA - CON SUPERFICI OLTRE 500 mq FINO A 1000 mq PIAZZALE					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	2'601,00	2'601,00
40 VEN25- 04.13.002.a	MANO DI ANCORAGGIO CON BITUME NORMALE Spruzzatura di emulsione bituminosa per l'esecuzione di mano d'ancoraggio sulla fondazione stradale avente residuo di bitume normale pari ad almeno il 55 % in quantità maggiore o uguale ad 1.50 kg/mq. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. MANO DI ANCORAGGIO CON BITUME NORMALE PIAZZALE					1'165,00		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					1'165,00	2,43	2'830,95
41 VEN25- 04.13.010.b	MANTO D'USURA MODIFICATO Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso, confezionato a caldo con caratteristiche prestazionali conformi alle Norme Tecniche per la formazione dello strato d'usura, avente granulometria 0-12 mm e composto da aggregati di primo impiego ottenuti per frantumazione, opportunamente miscelati con bitume modificato avente caratteristiche di coesione ed adesione conformi alle Norme Tecniche, dello spessore compreso di 30 mm. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Rimangono escluse l'eventuale pulizia e la successiva spruzzatura del piano d'appoggio da compensare con i relativi prezzi di elenco. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. MANTO D'USURA MODIFICATO - GRANULOMETRIA 0-15 mm SPESSORE COMPRESSO 40 mm PIAZZALE					1'165,00		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					1'165,00	10,92	12'721,80
42 VEN25- 04.13.084.a	COLORAZIONE PAVIMENTAZIONE MEDIANTE VERNICE ACRILICA A SPRUZZO Pulizia delle superfici delle pavimentazioni interessate e successiva applicazione in doppia mano di vernice acrilica a spruzzo con tecnologia airless. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. La superficie deve essere asciutta, pulita, esente da polveri, oli, sali antigelo e vecchie pitture non aderenti. La vernice a base di resina acrilica pura sarà caratterizzata da buona adesione, elevata resistenza ed elasticità anche sui supporti più difficili. La vernice dovrà essere applicata in condizioni climatiche ed ambientali normali, a temperatura di circa 25 °C, a mezzo di macchina spruzzatrice. Se la vernice verrà stesa su nuove pavimentazioni accertarsi che le stesse consentano la perfetta adesione tra i due materiali. La colorazione verrà stabilita dalla Direzione Lavori o come indicato negli elaborati tecnici. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. COLORAZIONE PAVIMENTAZIONE MEDIANTE							
	A R I P O R T A R E							103'138,15







## Amministrazione Comunale di Vicenza

### **BILANCIO PARTECIPATIVO 2026**

**“Quattro scuole, un quartiere: spazi aperti per bambini, radici per la comunità”**

#### **MANUTENZIONE STRAORDINARIA**

#### **QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO**

##### **A) LAVORI**

A1) Lavori a misura	€	110 000,00
di cui costo della manodopera non soggetta a ribasso	€	23 095,89
A2) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	4 400,00
<b>A) Totale lavori comprensivo di oneri della sicurezza e costo della manodopera e ribasso d'asta (A1+A2+A3)</b>	<b>€</b>	<b>114 400,00</b>


##### **B) SOMME A DISPOSIZIONE**

B1) I.V.A. sui Lavori (10%)	€	11 440,00
B2) Incentivi per funzioni tecniche (art. 45 D.Lgs. 36/2023 )	€	2 288,00
B3) Compenso per Autorità di Vigilanza	€	250,00
B4) SPESE TECNICHE Direzione Operativa e contabilità	€	14 240,08
B5) C.N.P.A.I.A 5% DI B4)	€	712,00
B6) IVA SU 22% SU (B4+B5)	€	3 289,46
B7) Imprevisti	€	3 380,46
<b>B) Totale somme a disposizione</b>	<b>€</b>	<b>35 600,00</b>


**TOTALE COMPLESSIVO**

**€ 150 000,00**



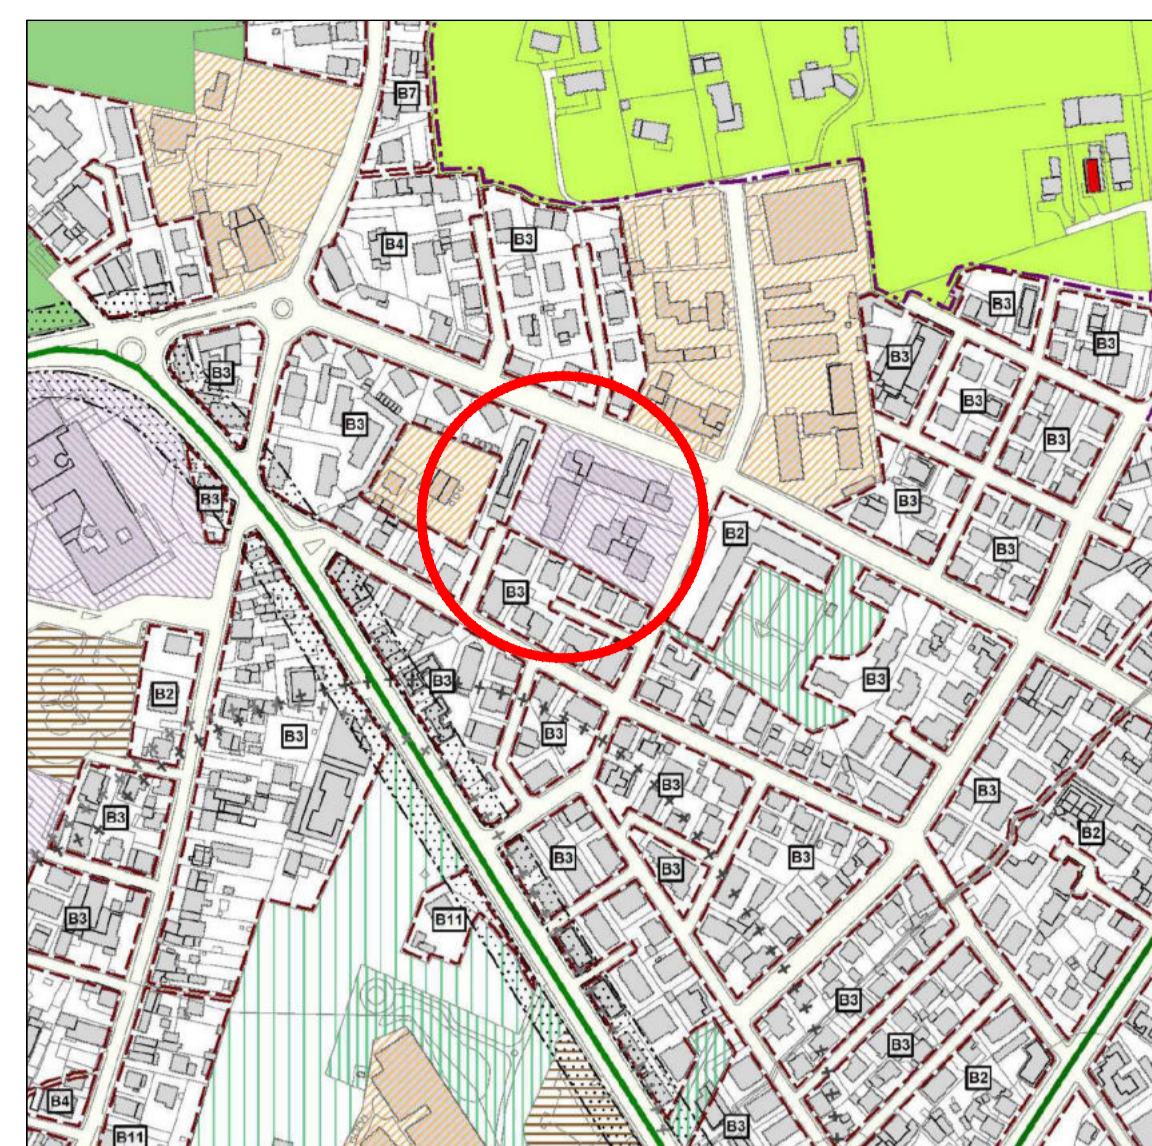

Stralicio Piano INTERVENTI ZONIZZAZIONE

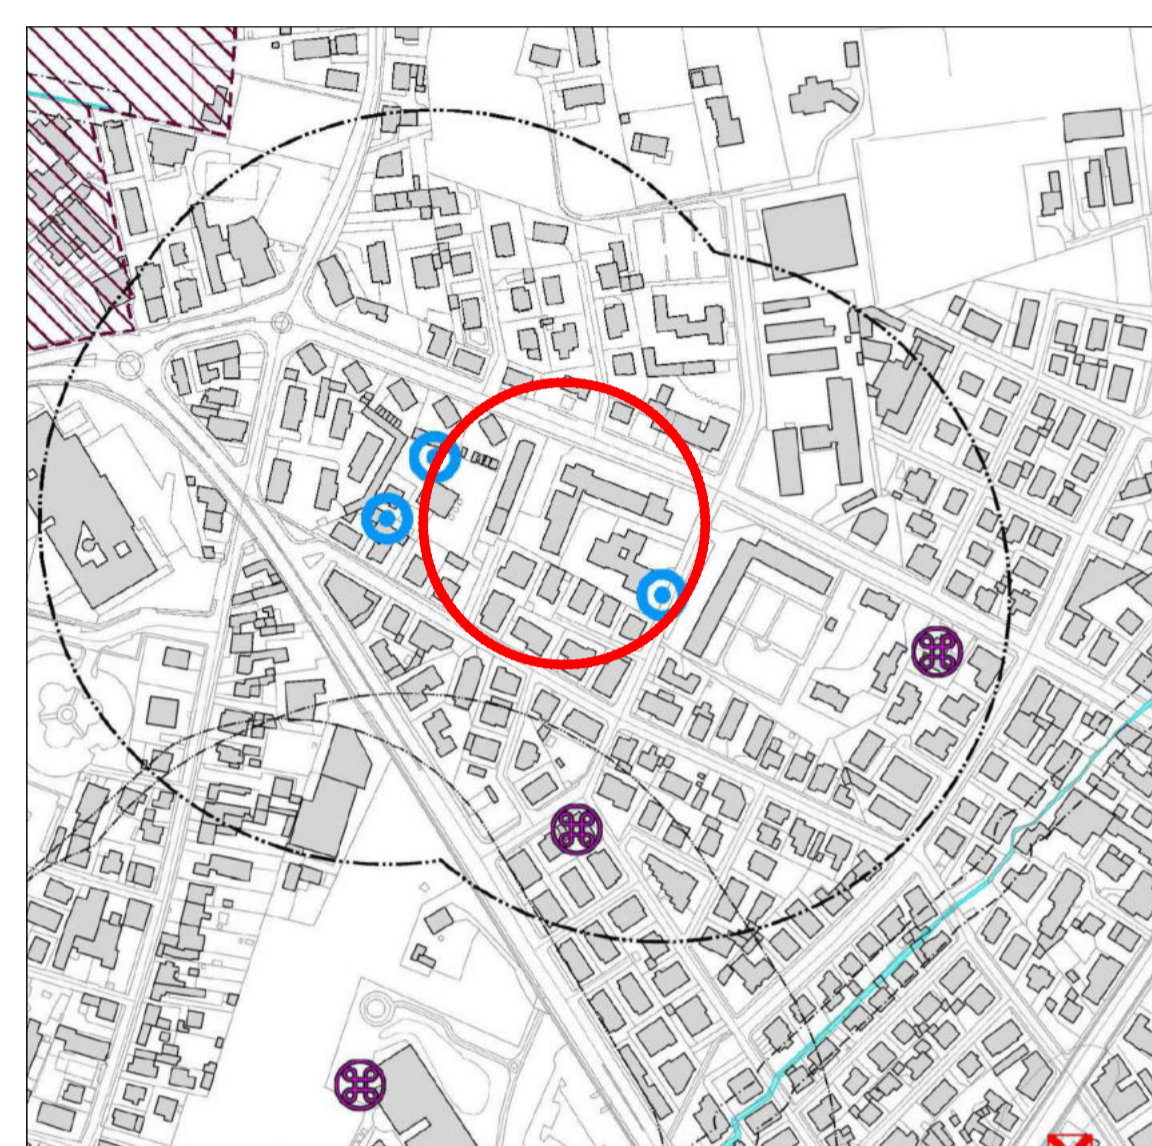

Stralicio Piano INTERVENTI VINCOLI E TUTELE



Stralicio Catastale

Geom. Francesco Battaglia  
 Stralicio Catastale

**COMUNE DI VICENZA**  
 PROVINCIA DI VICENZA

COMMITTENTE:  
 Corso Andrea Palladio n° 98 - 36100 - Vicenza (VI)



PROGETTO:  
 BILANCIO PARTECIPATIVO 2026  
 "Quattro scuole, un quartiere: spazi aperti per bambini, radici per la comunità"  
 - Manutenzione Straordinaria -  
 SCUOLA PRIMARIA "E. DE AMICIS"  
 Viale Fiume, 97 -36100- Vicenza (VI)

TAVOLA:  
**1**

TITOLO: PLANIMETRIA GENERALE STATO FUTURO INTERVENTO  
 SCALA: 1:100 DATA: APRILE 2026

ARCHITETTUNICO	REV.	DATA	DISEGNATO	CONTROLLATO
IMPIANTI	0	10/04/2026	GEOM. BATTAGLIA	GEOM. BATTAGLIA

Name file: Works\lavori\2026\Bilancio\_Partecipativo\TAV\_1.dwg

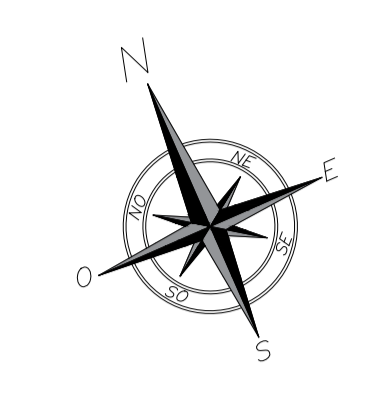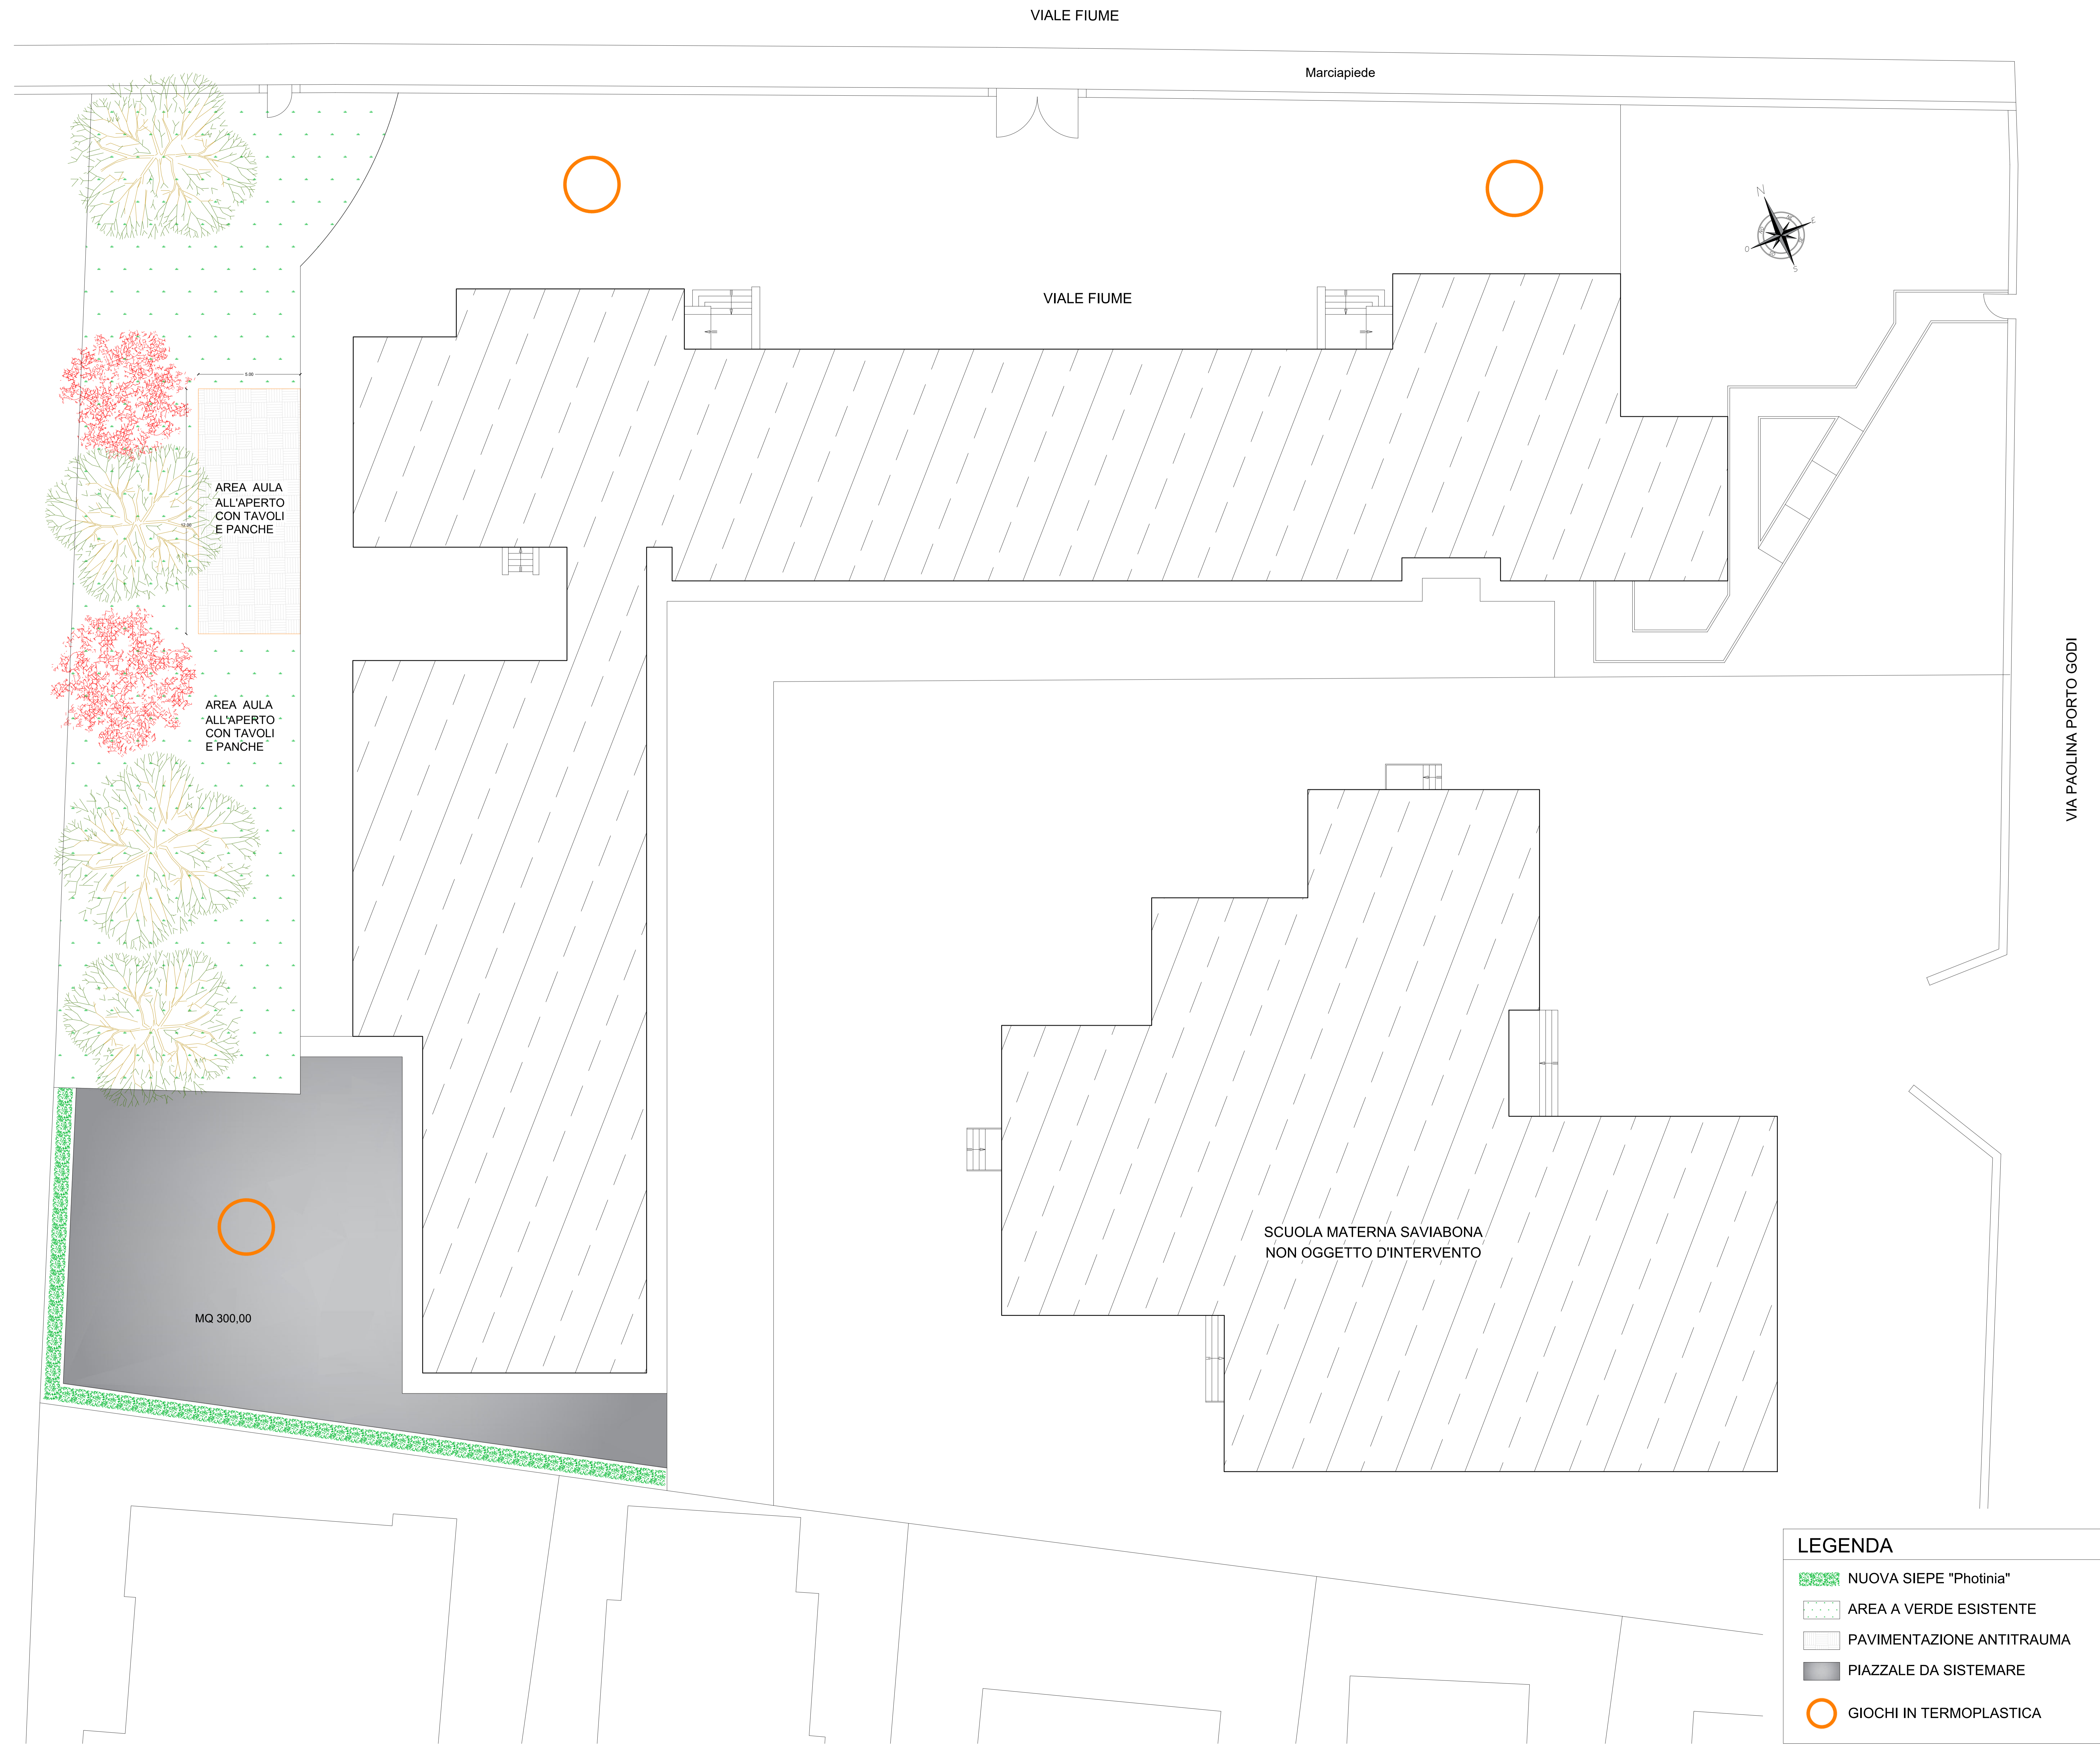


**LEGENDA**


- NUOVA SIEPE "Photinia"
- AREA A VERDE ESISTENTE
- PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA
- PIAZZALE DA SISTEMARE
- GIOCHI IN TERMOPLASTICA



Stralcio Piano INTERVENTI ZONIZZAZIONE

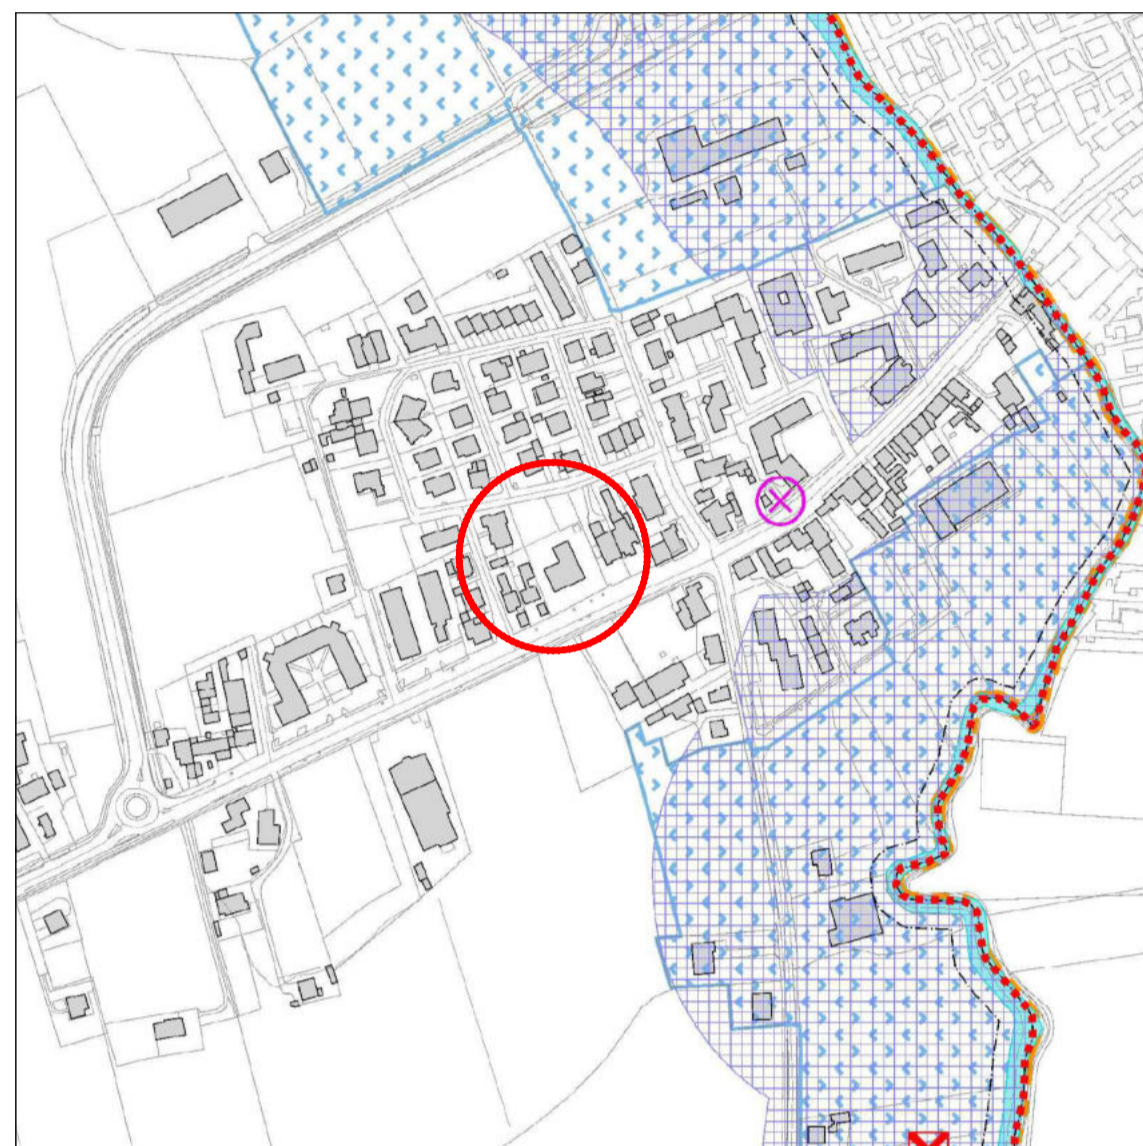

Stralcio Piano INTERVENTI VINCOLI E TUTELE

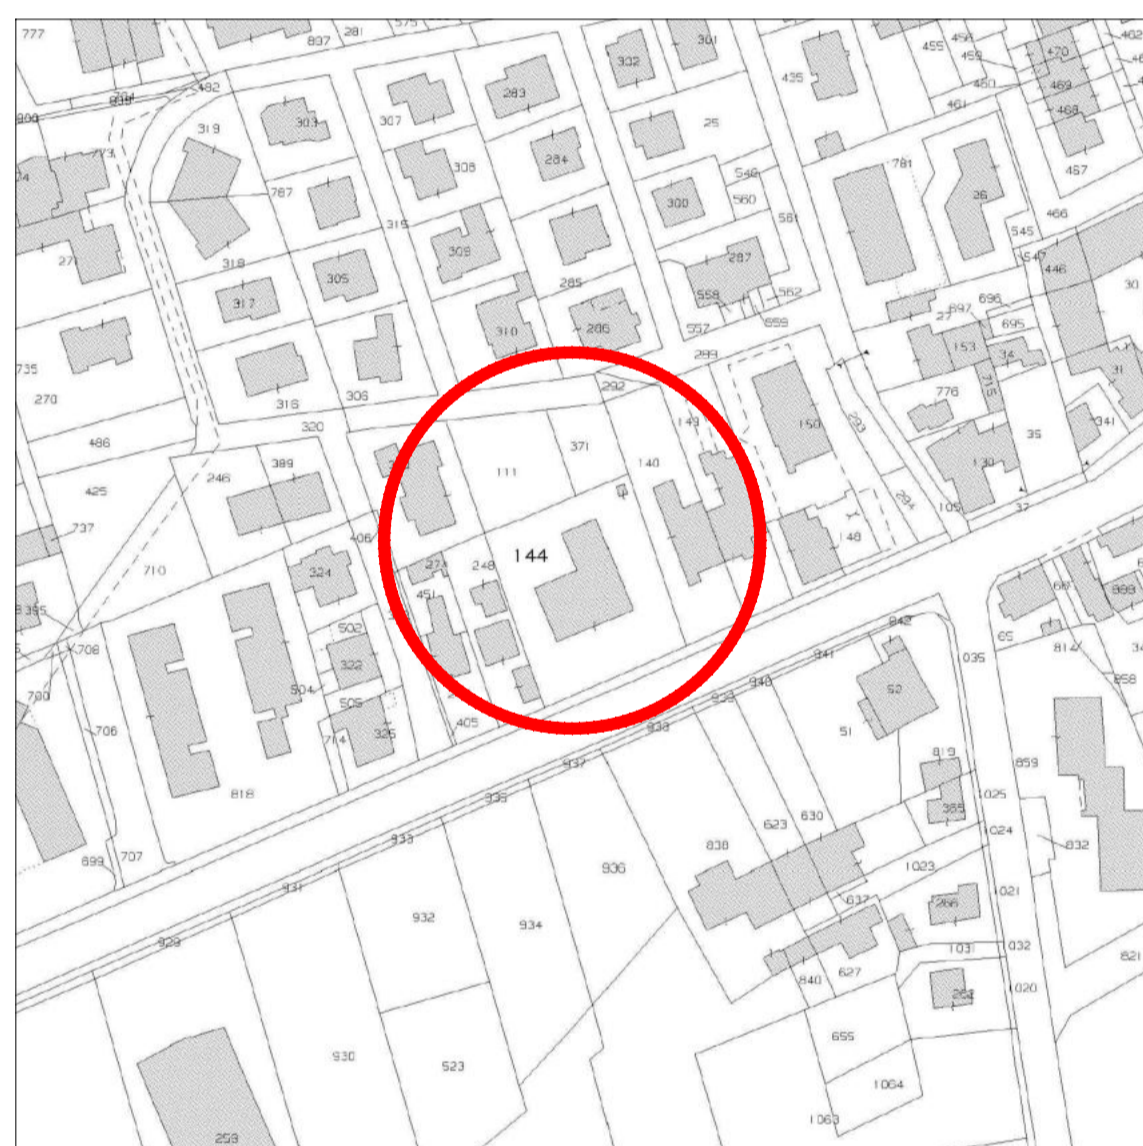

Stralcio Catastale



MQ 775,00

AREA AULA ALL'APERTO CON TAVOLI E PANCHE

Marcipaiede

EDIFICIO SCOLASTICO

PIAZZALE ANTISTANTE NON OGGETTO D'INTERVENTO

aiuola

aiuola

aiuola

aiuola

VIA POSTUMIA

Geom. Francesco Battaglia  
Sede operativa: [redacted]

COMUNE DI VICENZA  
PROVINCIA DI VICENZA

COMMITTENTE: Città di VICENZA  
Corso Andrea Palladio n° 98 - 36100 - Vicenza (VI)

PROGETTO: BILANCIO PARTECIPATIVO 2026  
**"Quattro scuole, un quartiere: spazi aperti per bambini, radici per la comunità"**  
- Manutenzione Straordinaria -  
SCUOLA PRIMARIA "V. PASINI"  
Strada Postumia, 165 - 36100 - Vicenza (VI)




TAVOLA: **2**  
TITOLO: PLANIMETRIA GENERALE STATO FUTURO INTERVENTO  
SCALA: 1:100 DATA: APRILE 2026

ARCHITETTONICO	REV	DATA	DISEGNATO	CONTROLLATO
STRUTTURE	0	10/04/2026	GEOM. BATTAGLIA	GEOM. BATTAGLIA
IMPIANTI				


Name file: Works\lavori\2026\Bilancio\_Partecipativo\TAV\_2\dwg

LEGENDA

- AREA A VERDE ESISTENTE
- PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA
- PIAZZALE DA SISTEMARE
- GIOCHI IN TERMOPLASTICA

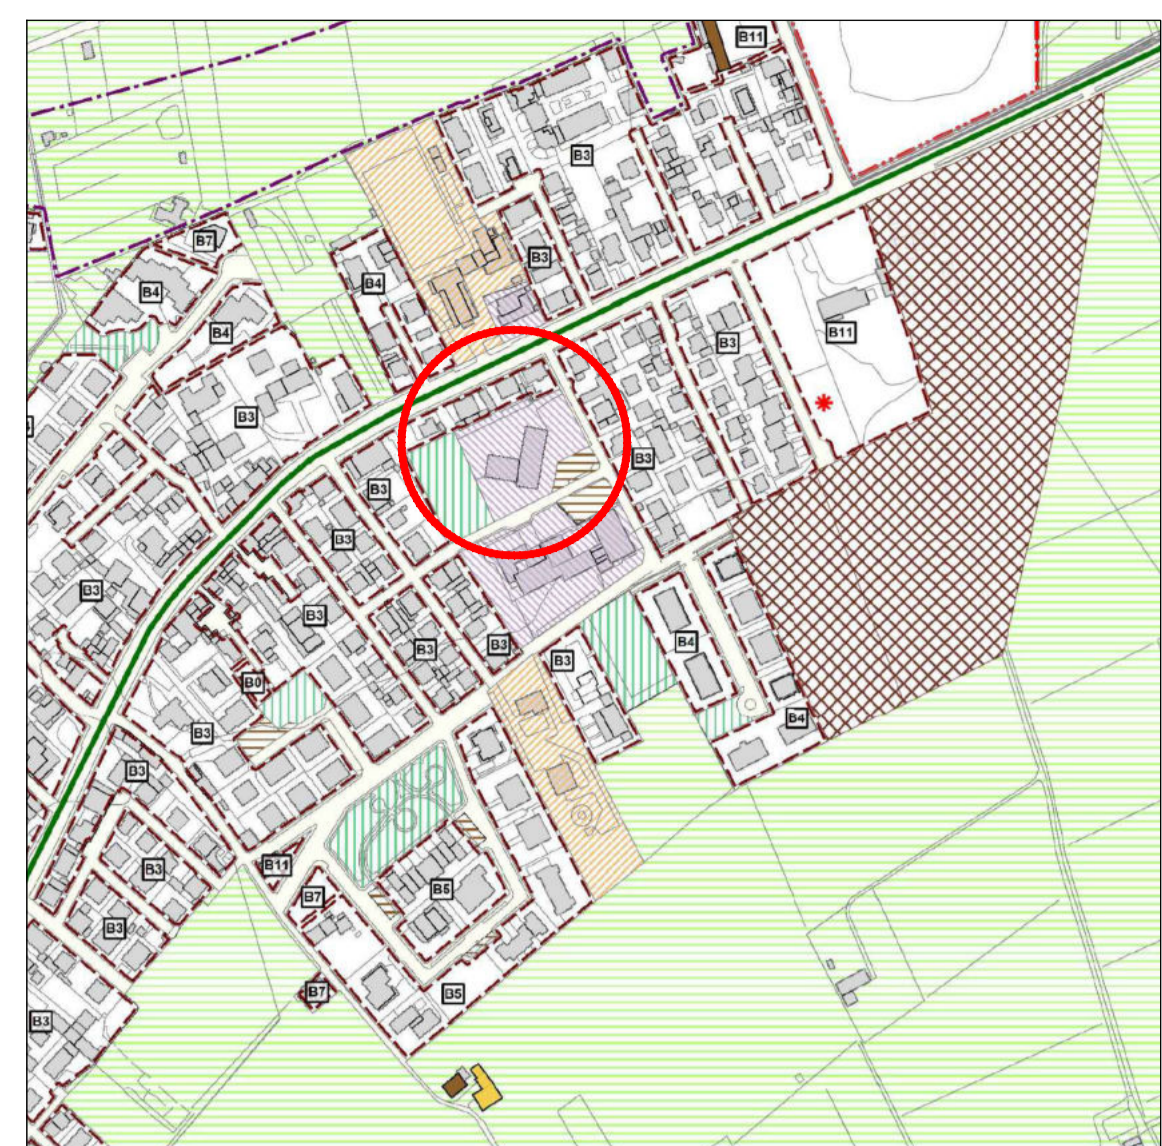

Stralcio Piano INTERVENTI ZONIZZAZIONE

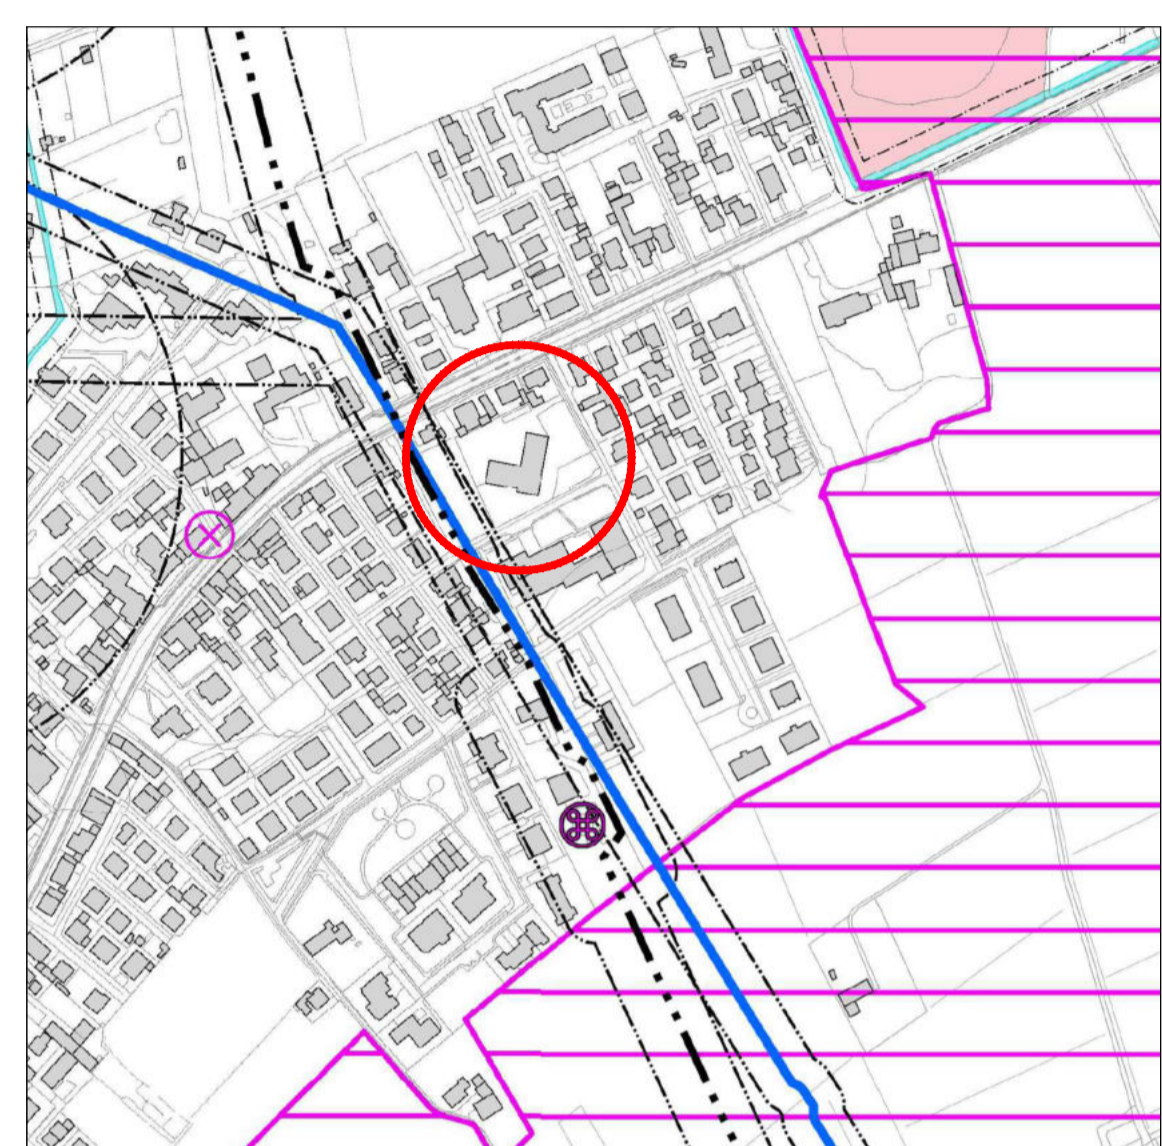


Stralcio Piano INTERVENTI VINCOLI E TUTELE



Stralcio Catastale

**LEGENDA**

- AREA A VERDE ESISTENTE
- PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA
- GIOCHI IN TERMOPLASTICA

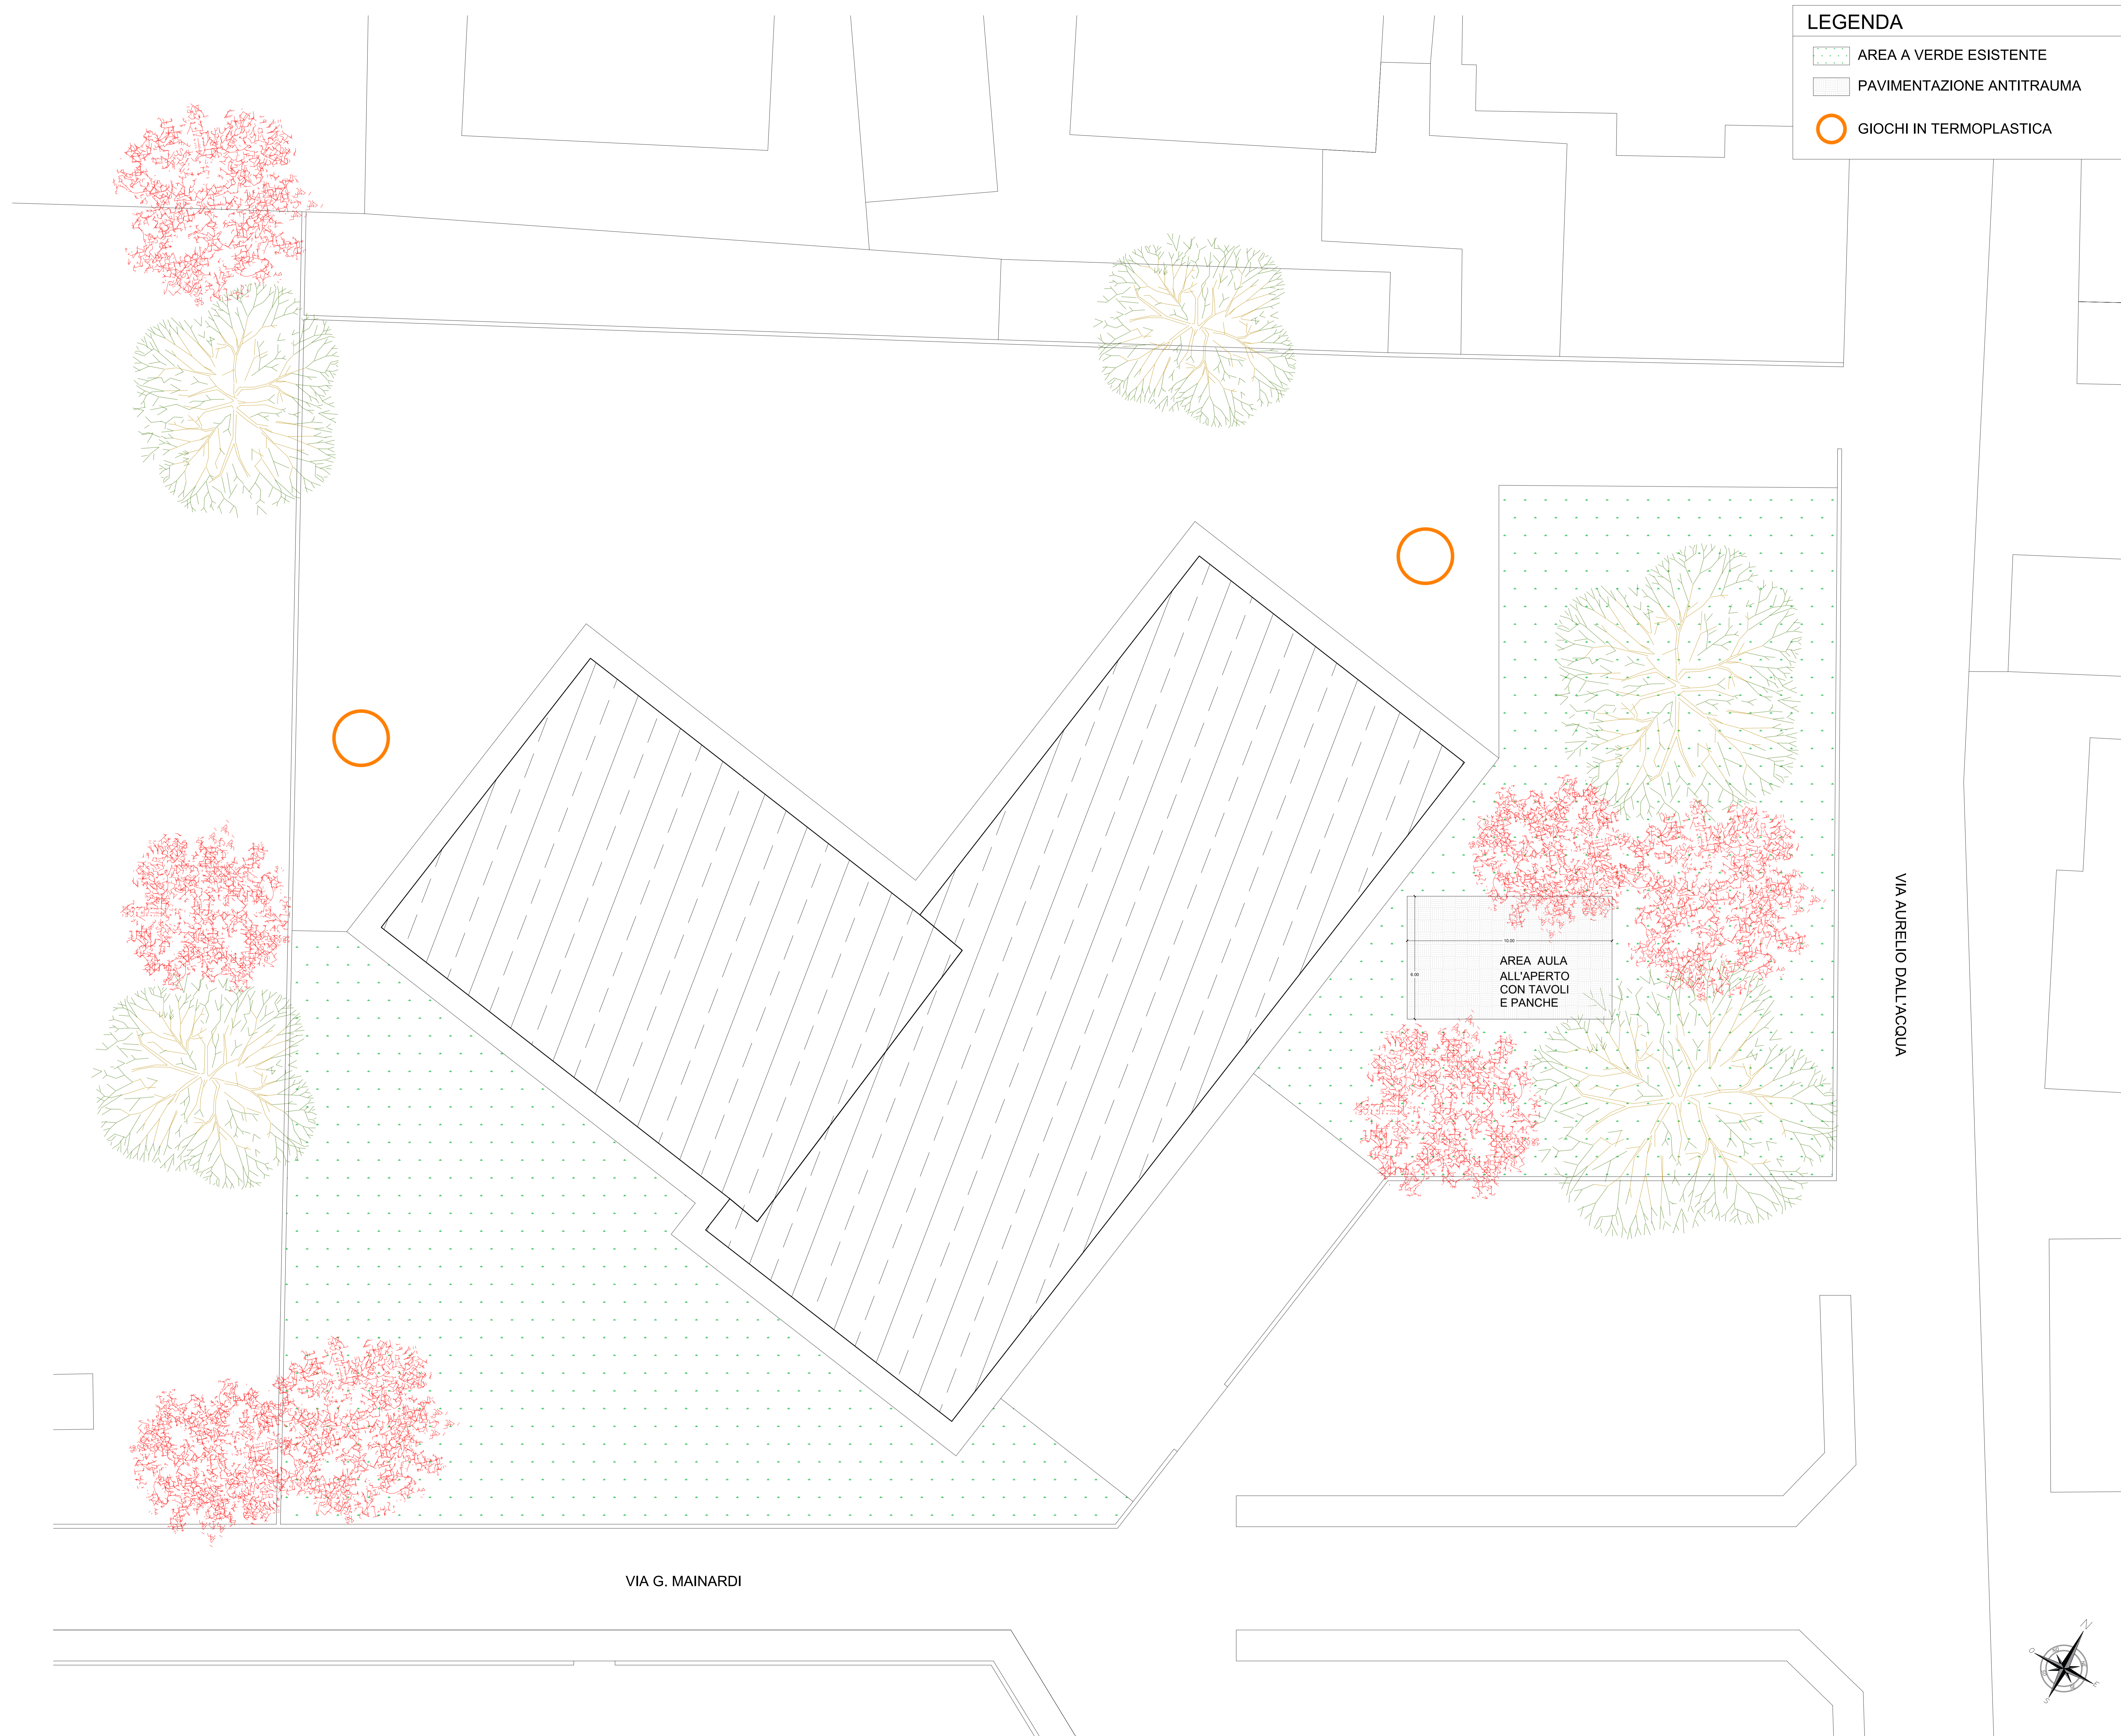

Geom. Francesco Battaglia  
 [Redacted]  
 COMUNE DI VICENZA  
 PROVINCIA DI VICENZA


COMMITTENTE: Città di VICENZA  
 Corso Andrea Palladio n° 98 - 36100 - Vicenza (VI)


PROGETTO: BILANCIO PARTECIPATIVO 2026  
 "Quattro scuole, un quartiere: spazi aperti per bambini, radici per la comunità"  
 - Manutenzione Straordinaria -  
 SCUOLA PRIMARIA "PERTILE"  
 Via G. Mainardi, 12 - 36100 - Vicenza (VI)

TAVOLA: **3** TITOLO: PLANIMETRIA GENERALE STATO FUTURO INTERVENTO  
 SCALA: VARIE DATA: APRILE 2026


ARCHITETTONICO	REV.	DATA	DISEGNATO	CONTROLLATO
STRUTTURE	0	13/04/2026	GEOM. BATTAGLIA	GEOM. BATTAGLIA
IMPIANTI				

Name file: Works\lavori\2026\Bilancio\_Partecipativo\TAV\_31.dwg

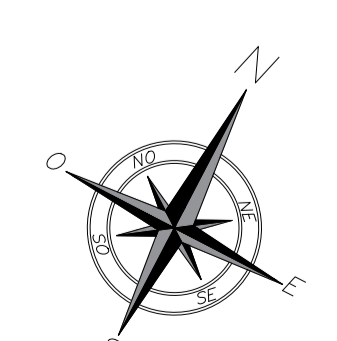

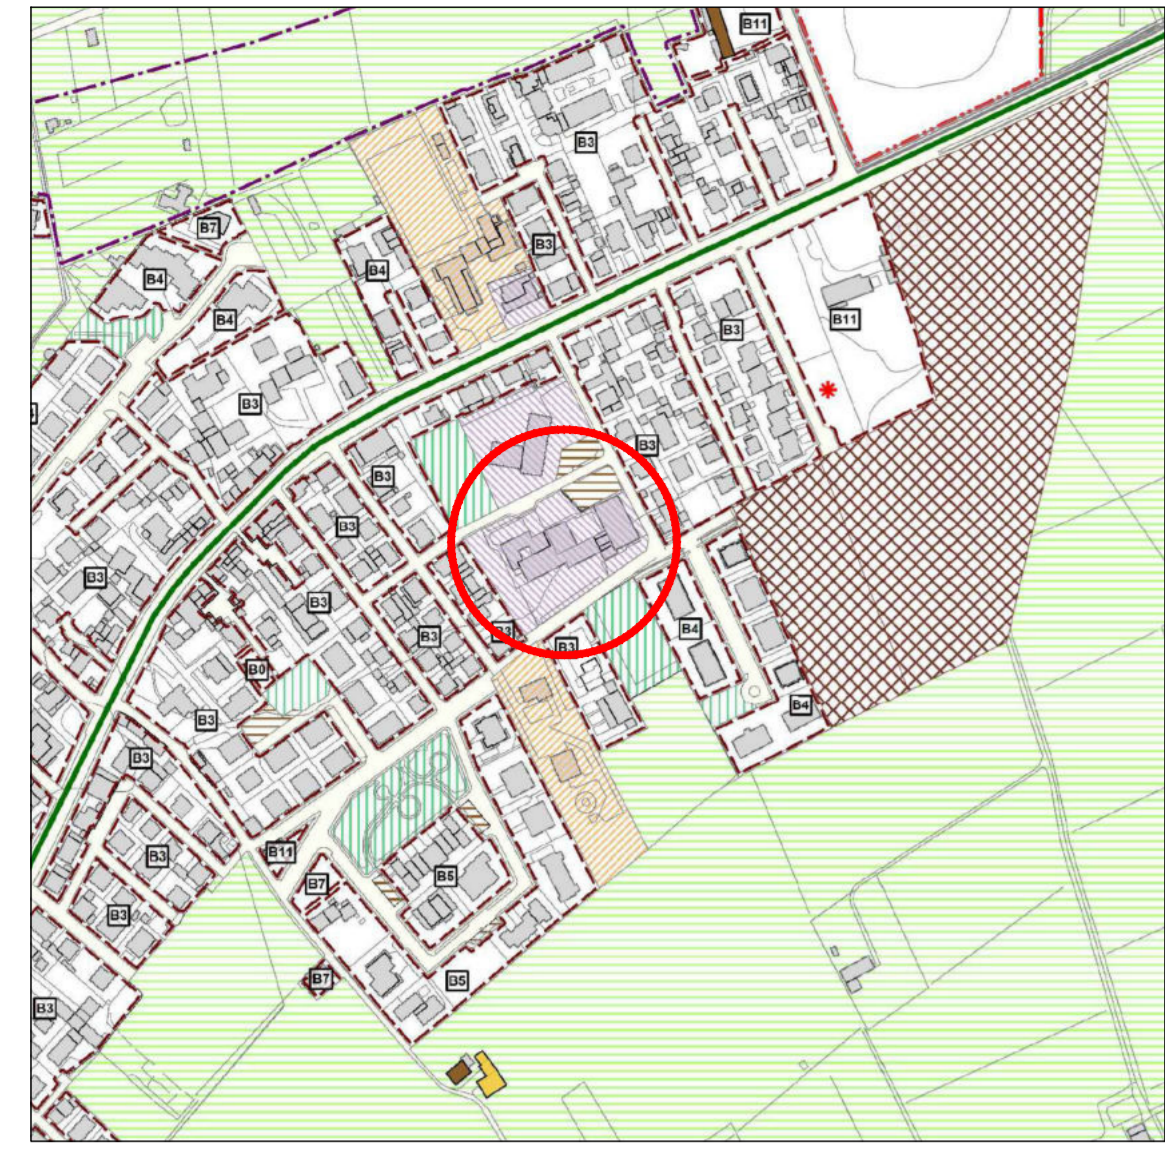

Stralcio Piano INTERVENTI ZONIZZAZIONE

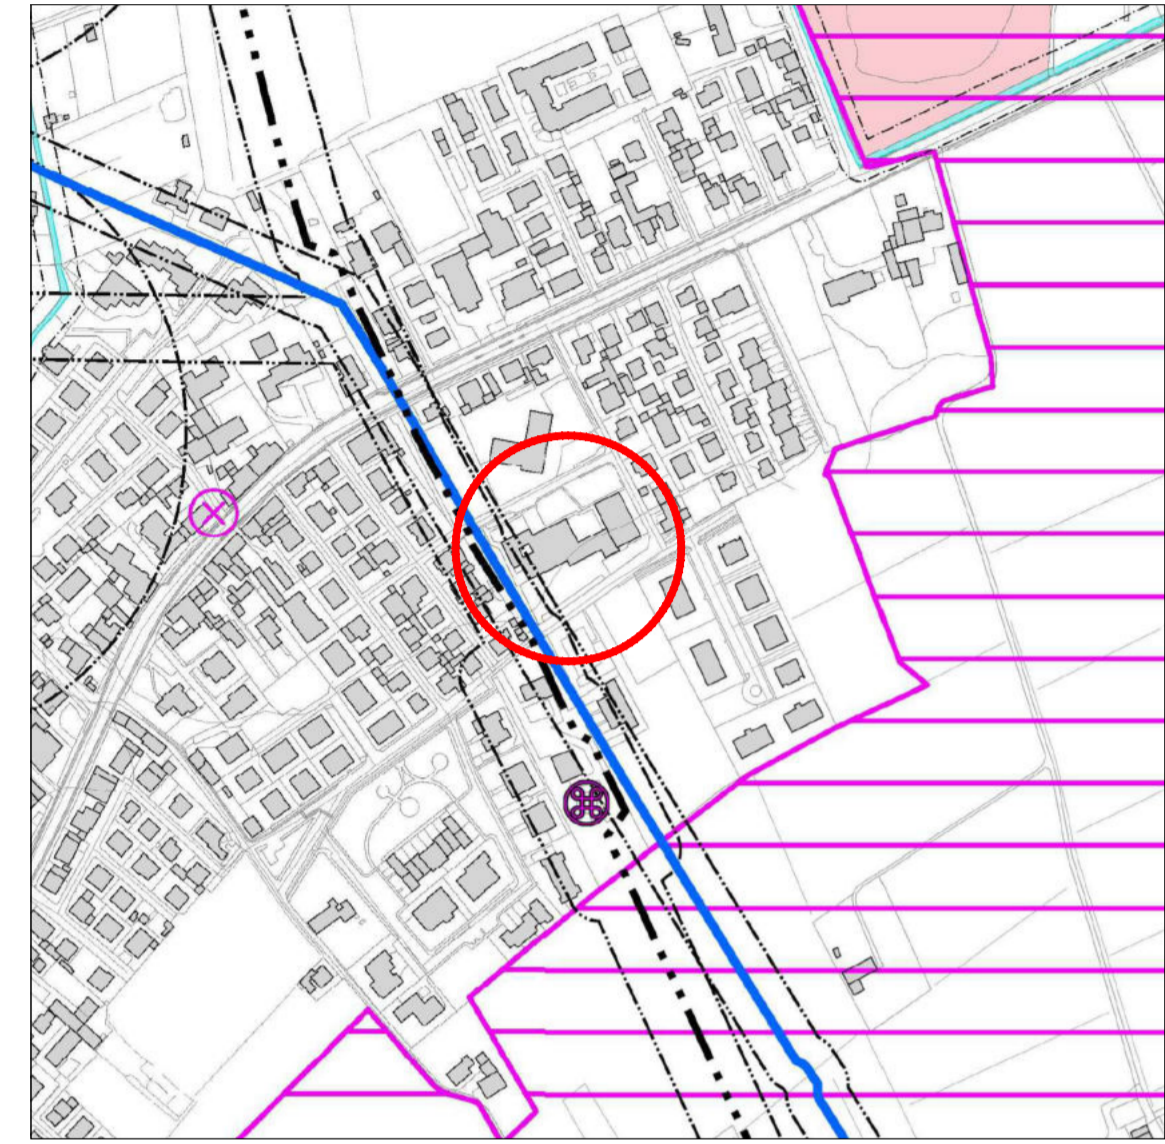

Stralcio Piano INTERVENTI VINCOLI E TUTELE



Stralcio Catastale

**Geom. Francesco Battaglia**  
Sette operatore

---

**COMUNE DI VICENZA**  
 PROVINCIA DI VICENZA

COMMITTENTE: **Città di VICENZA**  
 Corso Andrea Palladio n° 98 - 36100 - Vicenza (VI)


PROGETTO: **BILANCIO PARTECIPATIVO 2026**  
**"Quattro scuole, un quartiere: spazi aperti per bambini, radici per la comunità"**  
 - Manutenzione Stradaria -  
**SCUOLA SECONDARIA "E. SALERNO"**  
 Via G. Mainardi, 14 - 36100 - Vicenza (VI)

TAVOLA: **4** TITOLO: **PLANIMETRIA GENERALE STATO FUTURO INTERVENTO**

SCALA: **VARIE** DATA: **APRILE 2026**

ARCHITETTONICO	REV.	DATA	DIRETTORIO	CONTROLLATO
STRUTTURE	1		GEOM. BATTAGLIA	GEOM. BATTAGLIA
IMPIANTI	1		GEOM. BATTAGLIA	GEOM. BATTAGLIA

Name file: Work\lavori\2026\Bilancio\_Partecipativo\TAV\_4.dwg

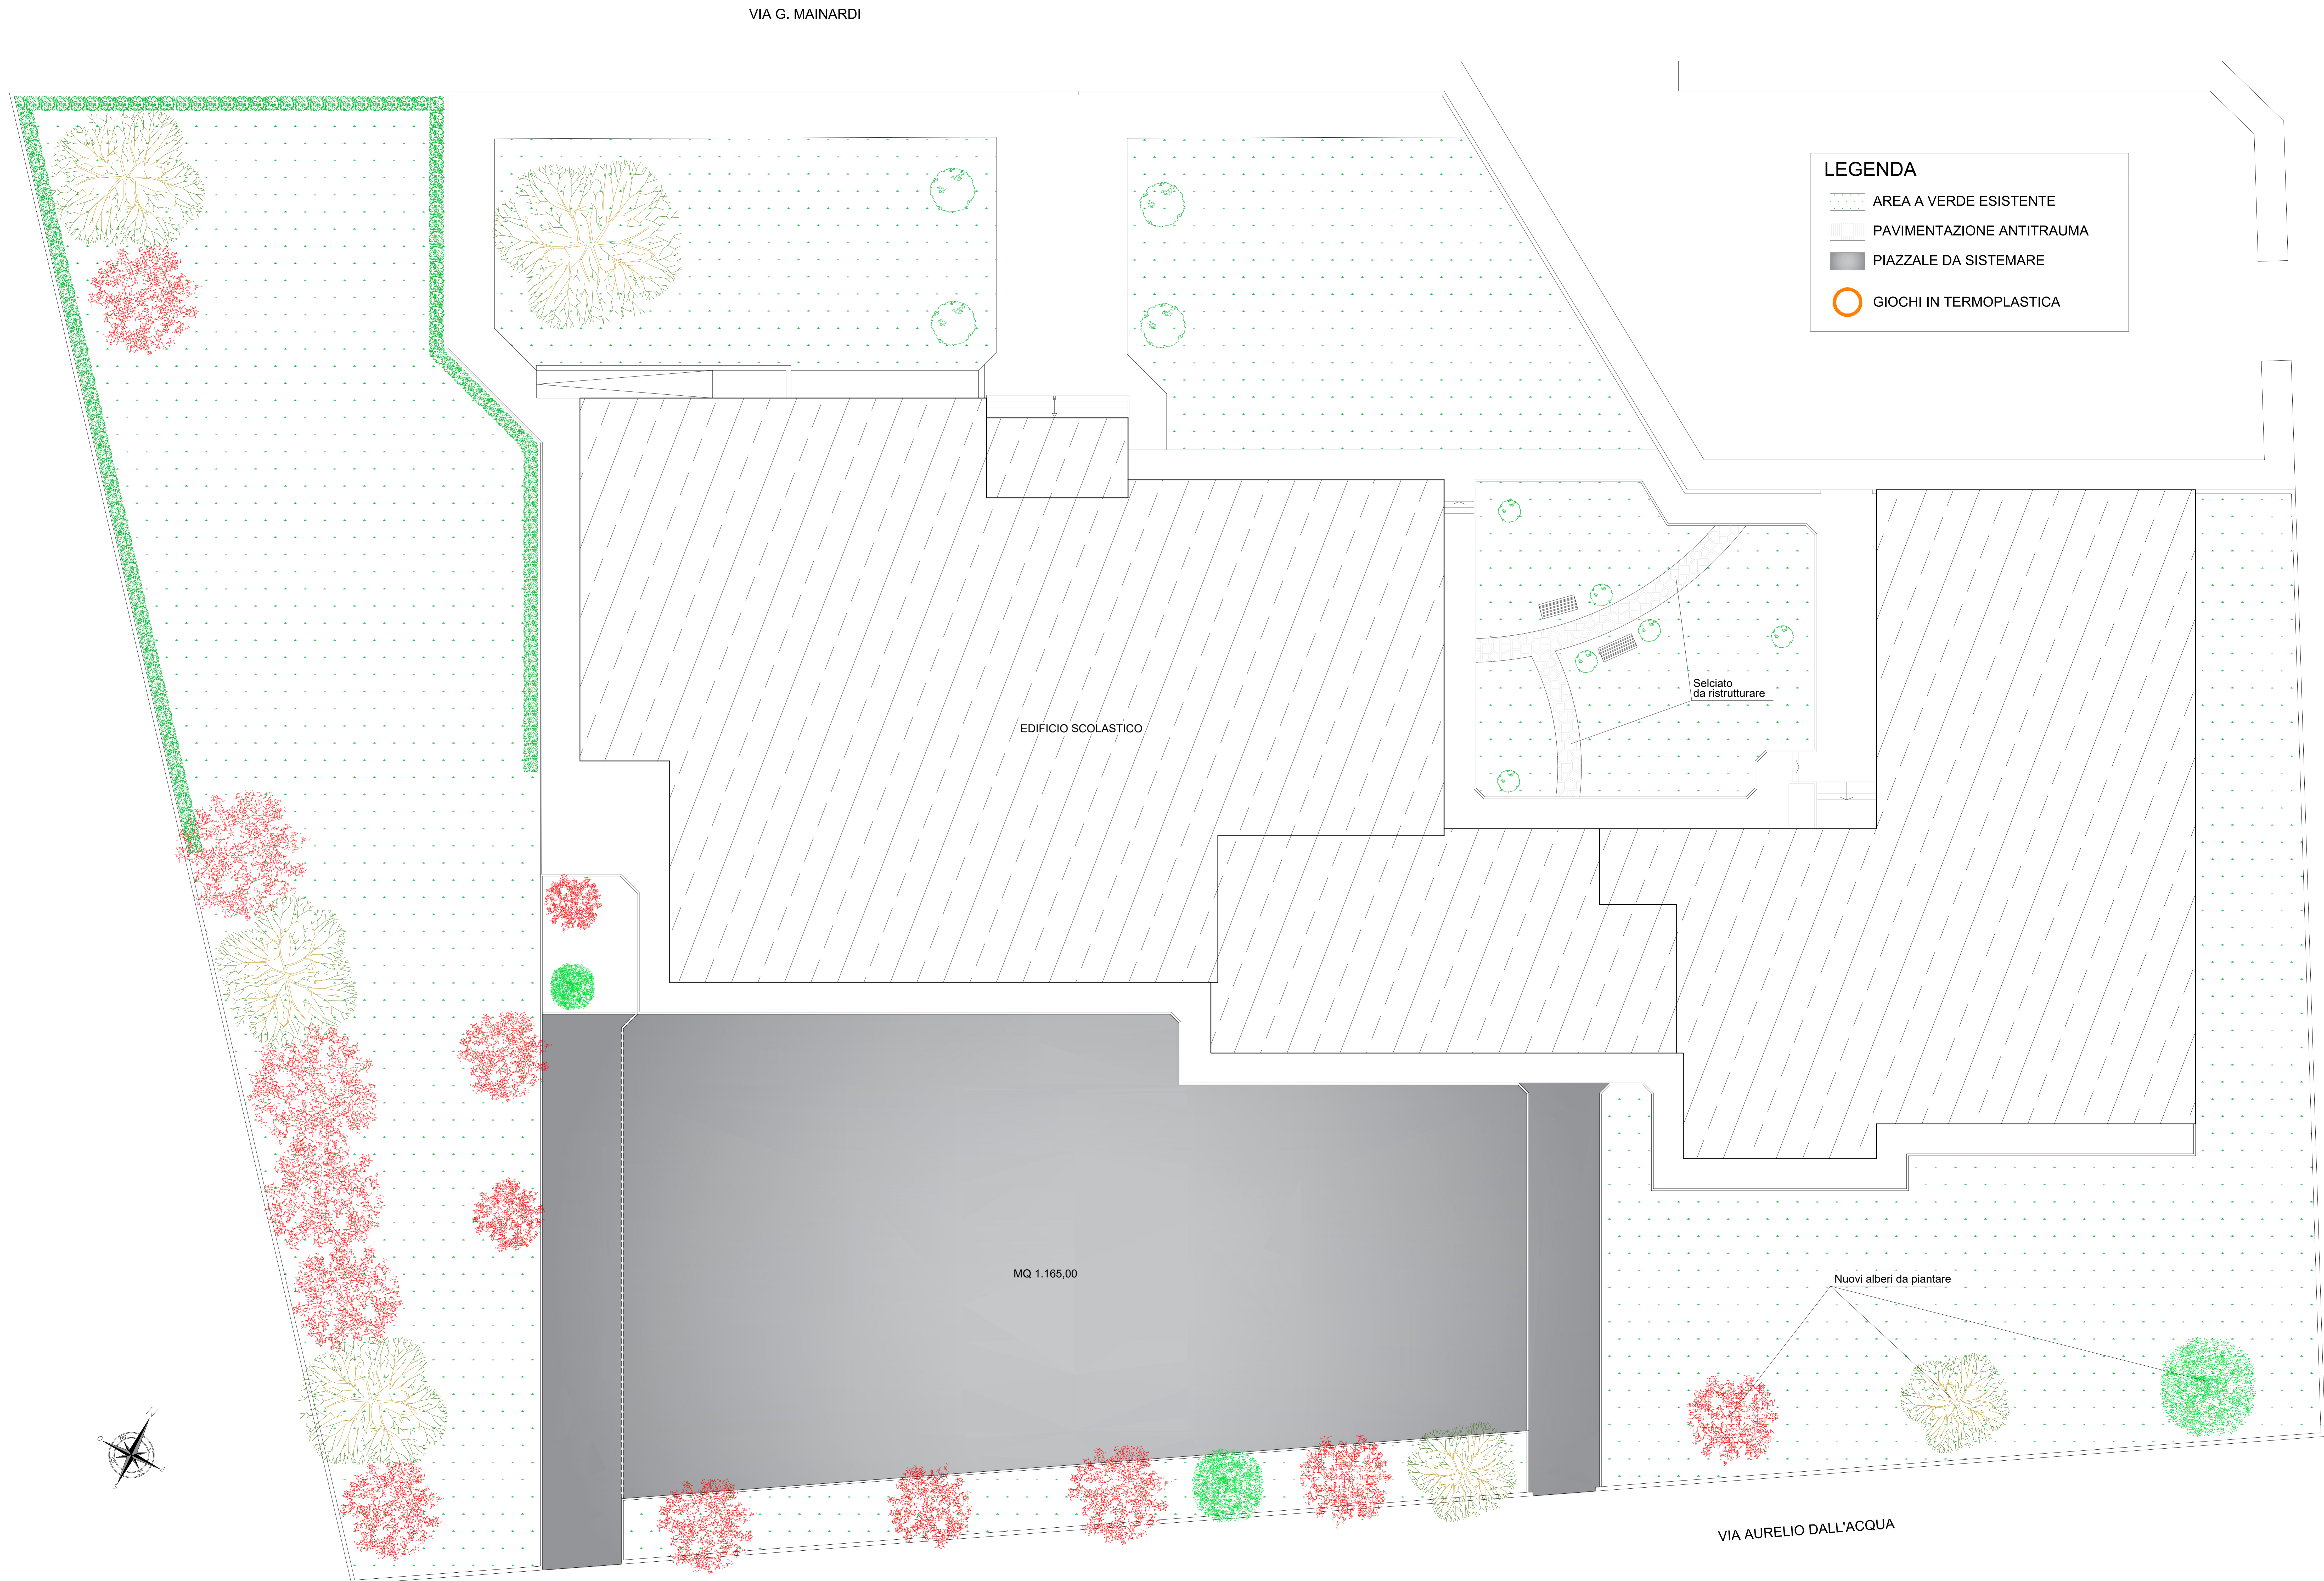

**LEGENDA**

- AREA A VERDE ESISTENTE
- PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA
- PIAZZALE DA SISTEMARE
- GIOCHI IN TERMOPLASTICA



## Amministrazione Comunale di Vicenza

### **BILANCIO PARTECIPATIVO 2026**

**“Quattro scuole, un quartiere: spazi aperti per bambini, radici per la comunità”**

#### **MANUTENZIONE STRAORDINARIA**

#### **QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO**

##### **A) LAVORI**

A1) Lavori a misura	€	110 000,00
di cui costo della manodopera non soggetta a ribasso	€	23 095,89
A2) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	4 400,00
<b>A) Totale lavori comprensivo di oneri della sicurezza e costo della manodopera e ribasso d'asta (A1+A2+A3)</b>	<b>€</b>	<b>114 400,00</b>

##### **B) SOMME A DISPOSIZIONE**

B1) I.V.A. sui Lavori (10%)	€	11 440,00
B2) Incentivi per funzioni tecniche (art. 45 D.Lgs. 36/2023 )	€	2 288,00
B3) Compenso per Autorità di Vigilanza	€	250,00
B4) SPESE TECNICHE Direzione Operativa e contabilità	€	14 240,08
B5) C.N.P.A.I.A 5% DI B4)	€	712,00
B6) IVA SU 22% SU (B4+B5)	€	3 289,46
B7) Imprevisti	€	3 380,46
<b>B) Totale somme a disposizione</b>	<b>€</b>	<b>35 600,00</b>

**TOTALE COMPLESSIVO**

**€ 150 000,00**



**Bilancio Partecipativo 2026 – Pareri di ammissibilità tecnica**  
**Progetto Consiglio di Quartiere 9**

Le osservazioni di seguito riportate sono estratte dai pareri resi dai competenti uffici tecnici comunali (pgn 87226/2026 e pgn 89055/2026), recepiti con delibera di Giunta comunale n. 98 del 27.05.2026.

**Settore Mobilità (pgn 87226/2026)**

Non viene reso il parere in quanto non di competenza.

**Settore Lavori Pubblici (pgn 89055/2026)**

La proposta appare ammissibile ma risulta sottostimata per quanto riguarda alcune lavorazioni ricomprese. Peraltro, non sono state valutate alcune voci come ulteriori scavi, drenaggi, sottofondo in ghiaia, canalizzazioni, nuovi allacci, ecc..

Il quadro economico è sostanzialmente completo; si può ritenere che la previsione di costo complessivo debba essere aggiornata in aumento.

È tuttavia possibile la realizzazione prevedendo lo stralcio di alcune previsioni al fine di rientrare nel budget a disposizione.